



# Каталог

## Центральная интеллектуальная система кондиционирования Hi-VRV





# Каталог

## Центральная интеллектуальная система кондиционирования

### Hi-VRV



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Центральная интеллектуальная система кондиционирования Hi-VRV</b>	5
<b>Системы кондиционирования VRV®III</b>	6
<b>Модернизация систем VRV® на R-22</b>	
RQYQ-P / RQCEQ-P VRV®III	8
<b>Системы кондиционирования мини VRV®-S</b>	
RXYSQ-P8 VRV®III (охлаждение / нагрев)	10
<b>Наружный блок системы кондиционирования с водяным контуром и рекуперацией тепла</b>	
RWEYQ-P VRV®III	12
<b>Наружные блоки</b>	
RTSYQ-P система VRV®III (охлаждение/нагрев)	13
RXYQ-P9 VRV®III (охлаждение/нагрев)	14
RXYHQ-P9 VRV®III (охлаждение / нагрев)	16
REYQ-P VRV®III (с рекуперацией тепла)	18
REYHQ-P VRV®III (с рекуперацией тепла)	20
REYAQ-P + HXHD125A	21
<b>Широкий выбор оборудования</b>	24
<b>Блоки кассетного типа с круговым потоком</b>	
FXFQ-P9	25
<b>Блоки кассетного типа четырехпоточные (600x600)</b>	
FXZQ-M9	26
<b>Блоки кассетного типа двухпоточные</b>	
FXCQ-M	27
<b>Блоки кассетного типа однопоточные</b>	
FXKQ-M	28
<b>Блоки канального типа низконапорные</b>	
FXDQ-M	29
<b>Блоки канального типа низконапорные (уменьшенной толщины)</b>	
FXDQ-P7	30
<b>Блоки канального типа средненапорные</b>	
FXSQ-P	31
<b>Блоки канального типа высоконапорные</b>	
FXMQ-P7	32
<b>Блоки канального типа высоконапорные</b>	
FXMQ-M	33
<b>Блоки канального типа для подачи наружного воздуха</b>	
FXMQ-MF	34
<b>Блоки настенного типа</b>	
FXAQ-P	35
<b>Блоки подпотолочного типа однопоточные</b>	
FXHQ-M	36
<b>Блоки подпотолочного типа четырехпоточные</b>	
FXUQ-M / BEVQ-M	37
<b>Блоки напольного типа</b>	
FXLQ-P	38
<b>Блоки напольного типа (встраиваемые)</b>	
FXNQ-P	39

## Оборудование VRV®III для непосредственного охлаждения (нагрева) воздуха в центральных кондиционерах

ЕКЕХV / ЕКЕХМСВ	40
Программа подбора оборудования VRV® Xpress Selection	42
Программа подбора оборудования VRV® PRO	42
Вентиляционные установки с рекуперацией тепла HRV	43
Вентиляционные установки с рекуперацией тепла, охлаждением и увлажнением HRV plus	44
Системы управления Daikin	
Центральные пульты дистанционного управления	45
Сетевые решения Daikin	46
Универсальный графический контроллер Intelligent Touch Controller	47
Независимая система централизованного управления Intelligent Manager III	48
Интеграция с Системой управления зданием BMS:	
• интегрированная система DMS-IF	49
• интегрированная система BACnet	49
Пиктограммы	50
Номенклатура климатической техники Daikin	52
Дополнительное оборудование	54
Справочная информация	54



# ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Система кондиционирования

**Hi-VRV™**


В настоящее время более миллиона систем VRV® работают в 70 странах мира. Область применения системы обширна – это и офисные здания, и банки, и гостиницы. Системы VRV® применяются как в сравнительно небольших коттеджах, так и в огромных многофункциональных комплексах площадью более 100000 м<sup>2</sup> и 60-этажных небоскребах. Все чаще системы VRV® используются для кондиционирования в элитных многоэтажных жилых комплексах. В последние годы тепловые нагрузки от офисной техники, от солнечной радиации только увеличиваются, одновременно с этим растут требования к комфорту. Бороться с этим можно только одним способом – с помощью соответствующих систем кондиционирования. Поэтому неудивительно, что все чаще и чаще такие системы становятся неотъемлемой частью конструкций зданий и предусматриваются еще на этапе разработки проекта.



Современная система кондиционирования должна удовлетворять следующим требованиям:

- низкое энергопотребление;
- легкость проектирования;
- простота монтажа;
- гибкость использования;
- высокая надежность;
- «дружелюбие» по отношению к пользователю;
- совершенство управления.

Система Hi-VRV корпорации Daikin отвечает всем вышеперечисленным требованиям, с самой высокой точностью поддерживая параметры микроклимата в помещениях.

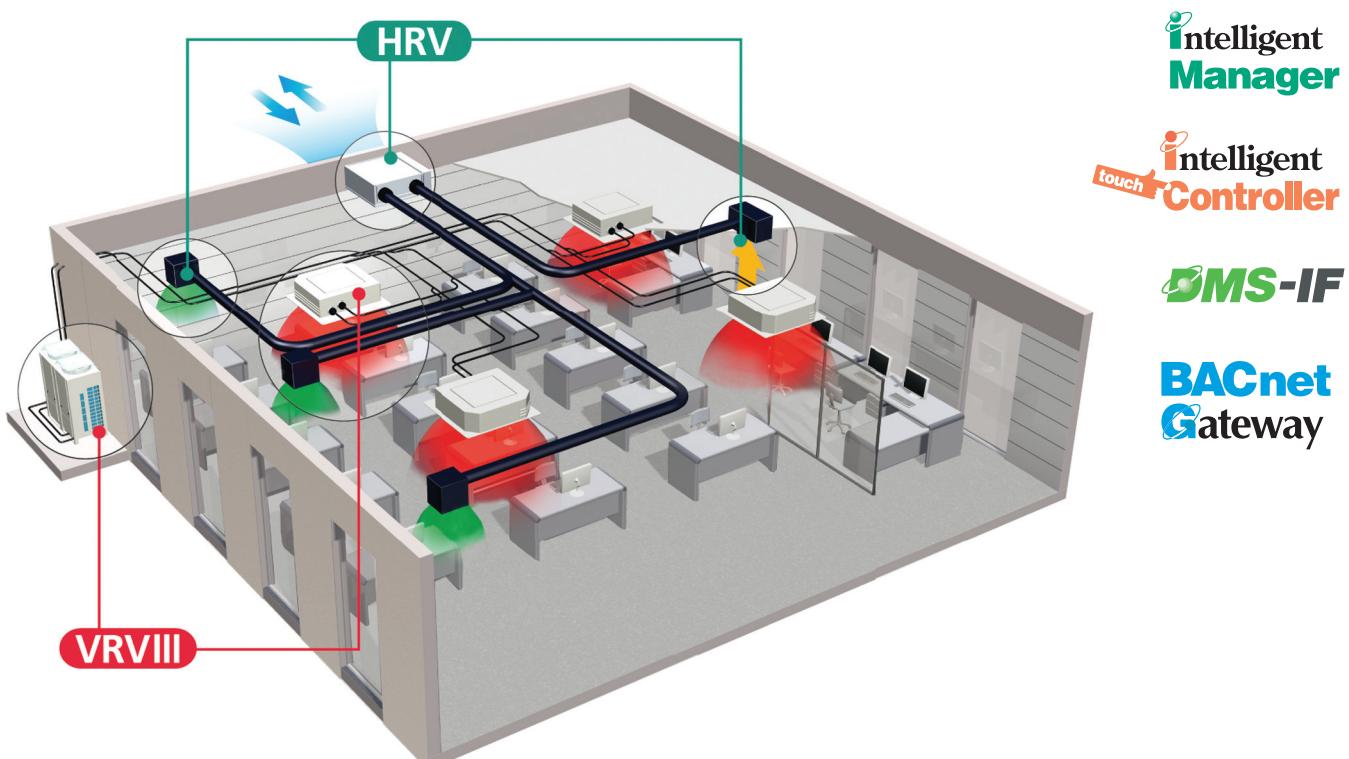


# СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

VRV®III

Система VRV®III – самая современная система кондиционирования, она продолжает победное шествие широко известной разработки Daikin 1982 года – системы VRV®. В VRV®III, как и в предыдущих ее двух поколениях, использованы инновационные технологии:

- инверторное регулирование производительности;
- комбинация режимов охлаждения и нагрева, в том числе и с рекуперацией тепла;
- самый эффективный и озонобезопасный хладагент R-410A;

- наибольшее количество внутренних блоков в одной системе;
- модульная компоновка наружных блоков;
- высокая энергоэффективность;
- самая протяженная трасса трубопровода хладагента.

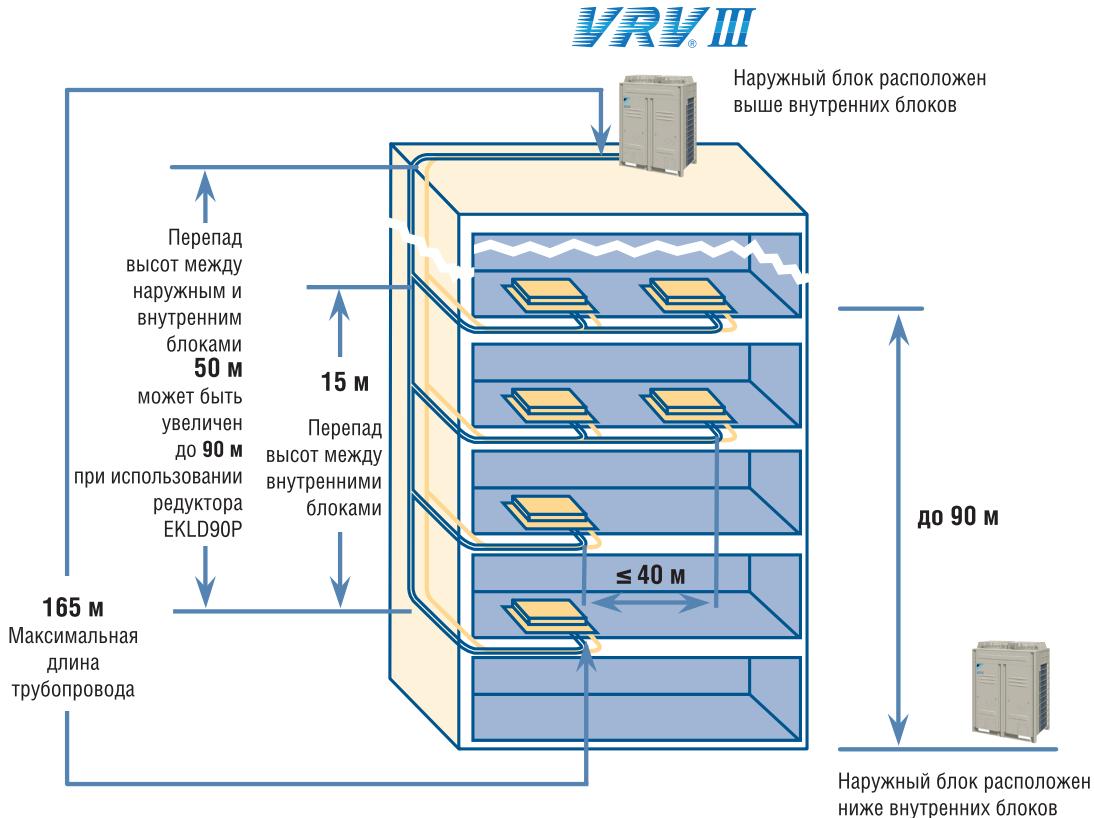


## Основные характеристики системы VRV®III и ее достоинства

- 7 модулей наружного блока производительностью 14, 22.5, 28, 33.5, 40, 45 и 53.2 кВт (5, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 HP) для систем охлаждение / нагрев и для систем только охлаждение.
- 5 наружных блоков REYQ производительностью 22.4, 28, 33.5, 40 и 45 кВт (8, 10, 12, 14, 16 HP), системы большей производительности 18-48 HP собираются из наружных блоков-модулей REMQ (8, 10, 12, 14, 16 HP).
- Диапазон выбора максимальной производительности системы – от 14 до 160 кВт с шагом 6 кВт (охлаждение/нагрев), от 14 до 53,2 кВт (только охлаждение), от 22,4 до 135 кВт (с рекуперацией тепла).
- Объединение модулей в системе охлаждение/нагрев по одному из двух критериев – минимально занимаемой площади или максимальной энергоэффективности.
- Максимальное количество внутренних блоков в одной системе – 64 (при трех модулях), 26 (при одном модуле системы с рекуперацией тепла), 29 (при одном модуле системы только охлаждение и охлаждение/нагрев).
- Максимальное удаление внутреннего блока относительно наружного – 165 м (эквивалентное – 190 м), а перепад между ними увеличен до 90 м при использовании редуктора EKLD90P.
- Высокая энергоэффективность как в режиме охлаждения, так и нагрева. Например, для модуля производительностью 28 кВт коэффициент EER=3,8 и COP=4,1 при полной нагрузке, а при частичной – еще выше.
- Максимальная суммарная производительность внутренних блоков, подключаемых к наружному блоку, – 200% (при одном модуле), 160% (при двух модулях) и 130% (при трех модулях).
- Автоматическая дозаправка системы хладагентом с автоматическим определением количества заправляемого хладагента.
- Нижний предел атмосферной температуры при работе в режиме нагрева –25 °C (Система VRV®III для холодных регионов).

- Повышенная надежность системы
  - работоспособность сохраняется даже в том случае, если один из компрессоров вышел из строя;
  - автоматический перезапуск системы при временном нарушении электропитания;
  - возможность ограничения потребляемой мощности для обеспечения работоспособности системы в условиях недостатка электроэнергии.
- Невысокий уровень шума наружных блоков (от 54 дБА) при обычной эксплуатации с возможностью его снижения на 9 дБ в ночной период при одновременном снижении энергопотребления системой.
- Статический напор вентилятора наружного блока (78 Па) позволяет осуществлять выброс теплого воздуха по воздуховоду при размещении наружного блока в машинном зале.
- Комбинация до трех модулей может быть любой (за исключением модуля 14 кВт).

- Не требуется специальный фундамент: мощная рама позволяет устанавливать наружный блок на 4 опоры по углам.
- Для всех систем, кроме мини VRV®-S, длины ветвей от первого рефнета могут быть увеличены до 90 м при соблюдении следующих условий: а) разность между наиболее длинной и наиболее короткой трассами не превышает 40 м; б) диаметры трубопроводов между рефнетами увеличиваются до следующего размера; в) длина трассы от любого из рефнетов до подключенного к нему внутреннего блока не превышает 40 м.
- Общая длина трубопровода может достигать 1 000 м.
- Самая современная система управления и мониторинга, обеспечивающая не только индикацию значения любого параметра, но и автоматизацию выполнения большинства функций, переходов от одной из них к другой, а также возможность интеграции в BMS.
- Комплексное решение кондиционирования и вентиляции возможно путем объединения с традиционной системой вентиляции или с приточно-вытяжной вентиляцией HRV.

## «Орбитальный» спиральный компрессор Daikin серии G

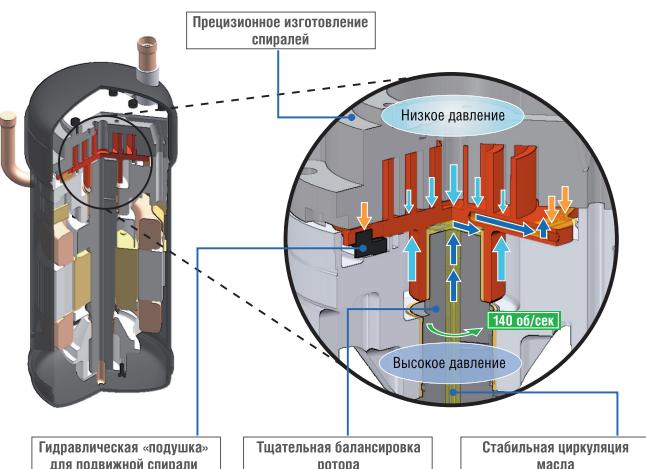


### Новые положительные качества

- Эффективность работы компрессора повышена на 4% за счет прецизионного изготовления спиралей, что снижает их осевые смещения и перетечки хладагента.
- Уровень шума снижен на 1 дБ, поскольку новая система смазки создает гидравлическую «подушку» для подвижной спирали, снижая трение и обеспечивая плавность вращения.
- Снижен уровень вибраций за счет тщательной балансировки ротора электродвигателя.
- Повышена надежность, поскольку новый дифференциальный масляный насос создает постоянную циркуляцию масла даже при резких изменениях условий эксплуатации.

## Автоматическая дозаправка системы хладагентом

### Стандартная последовательность дозаправки

Расчет дополнительного объема хладагента

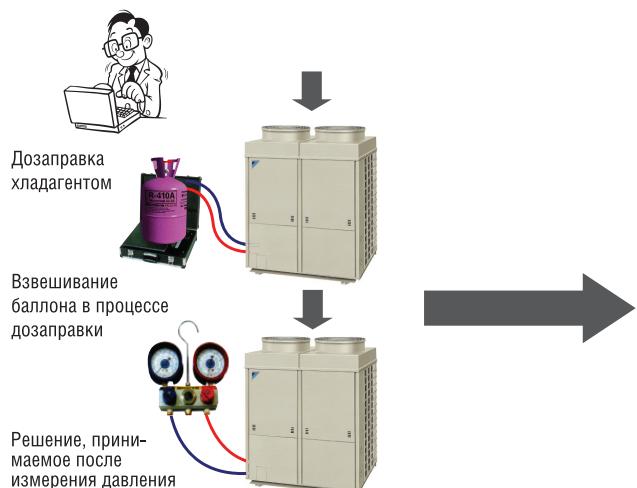

### Автоматическая дозаправка в VRV III



Дозаправка автоматически прекратится, как только достаточный объем хладагента поступит в контур.  
(В случае опустошения баллона появится сигнал о нехватке хладагента)

# RQYQ-P RQCEQ-P

## Модернизация систем VRV® на R-22



**VRV®-Q**

**R-410A**



5HP


Компания Daikin предоставляет уникальную возможность владельцам ранее установленных систем VRV® на фреоне R-22 или R-407C провести модернизацию этих систем до серии VRV®-Q для работы на экологически безопасном фреоне R410A.

Модернизация позволяет с минимальными затратами получить современную систему VRV®-Q с улучшенными характеристиками.

В процессе модернизации осуществляются следующие мероприятия:

- заменяется наружный блок;
- заменяется BS-блок (для систем VRV® с рекуперацией тепла), для VRV® серий «H» и «G» заменяются внутренние блоки. Для серий «K» и более поздних серий замены внутренних блоков не требуется;
- существующая трубопроводная сеть проверяется на утечки и вакуумируется;
- производится автоматическая дозаправка системы, в течение которой одновременно происходит очистка системы от остатков масла и загрязнений, благодаря новым уникальным возможностям системы VRV®-Q.


Пример: замените блок  
10 л. с. VRV® блоком 16 л. с. VRV®

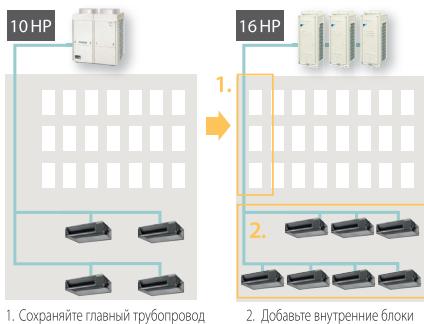

### Преимущества модернизации систем по сравнению с установкой новых систем:

- экономятся денежные средства и время на монтаж системы;
- сохраняются трубопроводная, электрическая и коммуникационная сети, системы центрального управления, пульты управления, внутренние блоки;

- уменьшается энергопотребление и увеличивается холодопроизводительность системы за счет применения более энергоэффективного оборудования и хладагента R410A:

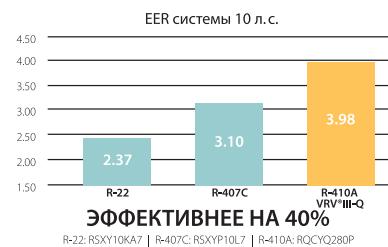

- по сравнению с прежней системой потребление электропитания снижено на 40% в режиме охлаждения и на 24% в режиме нагрева;
- новая функция автоочистки – сокращает время пуско-наладочных работ, а также увеличивает надежность и долговечность VRV®-Q системы;
- более низкие эксплуатационные расходы;
- монтаж и пуско-наладочные работы могут проводиться без прекращения производственной деятельности фирм и организаций, размещенных в здании;
- система получает новую гарантию;
- более высокая надежность;
- показатели длин трасс и перепадов высот новой системы лучше, чем у старых VRV®.

	R-22	R-407C	R-410A
Суммарная длина трасс, не более	м	350	300
Максимальная длина трассы от наружного блока до внутреннего, не более	м	100	120
Максимальная эквивалентная длина трассы от наружного блока до внутреннего, не более	м	125	150
Максимальная длина трассы от 1-го рефрита до внутреннего блока	м	40	40
Максимальный перепад высот между наружный блок выше внутреннего внутренним и наружным блоками	м	50	50
Максимальный перепад высот между внутренними блоками	м	40	40
Максимальный перепад высот между модулями наружного блока	м	15	15
		5	5



# RXYSQ-P8

Системы кондиционирования мини VRV®-S (охлаждение/нагрев)

Мини VRV®III-S – система кондиционирования, которая создана специально для обеспечения комфорта в небольшой группе помещений (до 9) и обладает всеми достоинствами центральной интеллектуальной системы кондиционирования VRV®III. Она предназначена преимущественно для коттеджей, элитных апартаментов, престижных офисов, салонов различного назначения.


**VRV®III-S**

**R-410A**




Все основные достоинства VRV®III сохранены

Компактный двухтрубный вариант хорошо известной системы кондиционирования с режимом охлаждение/нагрев предназначен для использования в широком диапазоне температур атмосферного воздуха (от -20 °C до +46 °C). Управлять работой блоков можно либо с компьютера или центрального пульта, удаленных от кондиционируемых помещений, либо с помощью индивидуальных пультов.

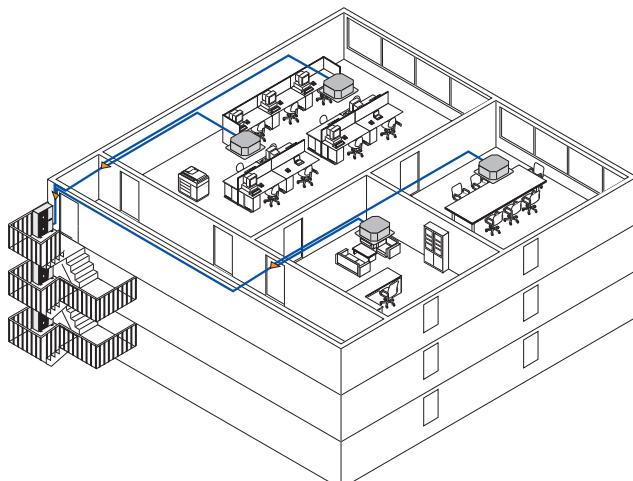

**Широкий рабочий диапазон температур наружного воздуха**

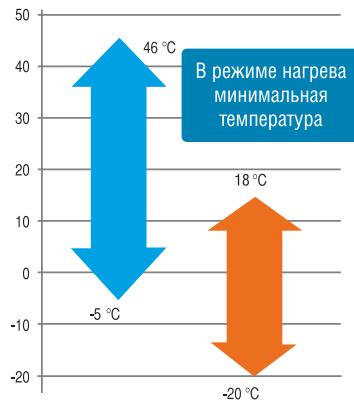

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ VRV®III-S

	15	20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140
Блок кассетного типа четырехпоточный с круговым потоком	<b>FXFQ-P9</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Блок кассетного типа четырехпоточный (600x600)	<b>FXZQ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					
Блок кассетного типа двухпоточный	<b>FXCQ</b>	<b>X</b>										
Блок кассетного типа однопоточный	<b>FXKQ</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>			
Блок канального типа низконапорный	<b>FXDQ-M</b>		<b>X</b>	<b>X</b>								
Блок канального типа низконапорный (уменьшённой толщины и ширины)	<b>FXDQ-P7</b>	<b>X</b>										
Блок канального типа средненапорный	<b>FXSQ</b>	<b>X</b>										
Блок канального типа высоконапорный	<b>FXMQ-P7</b>	<b>X</b>										
Блок настенного типа	<b>FXAQ</b>	<b>X</b>										
Блок подпотолочного типа	<b>FXHQ</b>				<b>X</b>			<b>X</b>			<b>X</b>	
Блок напольного типа	<b>FXLQ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Блок напольного типа (встраиваемый)	<b>FXNQ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Блок подпотолочного типа четырехпоточный	<b>FXUQ + BEVQ</b>								<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Блок напольного типа (встраиваемый)	<b>VKM-G</b>					<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>			
Блок напольного типа (встраиваемый)	<b>VKM-GM</b>					<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>			

## Наружные блоки


В системе VRV®III-S предлагаются 3 модели наружных блоков холодопроизводительностью 11,2 кВт, 14 кВт и 15,5 кВт (4, 5 и 6 HP).

## Основные достоинства

- компактные размеры;
- низкий уровень шума в ночном режиме (от 41 дБА);
- высокая энергоэффективность;
- 14 модельных рядов внутренних блоков (всего 85 моделей);
- до 9 внутренних блоков в одной системе.

В наружных блоках системы Мини VRV®III-S используются самые современные технические решения, повышающие энергоэффективность при компактности размеров:

- инверторная технология;
- спиральный компрессор с уникальным магнитоэлектрическим электродвигателем постоянного тока (патент Daikin). Он развивает более значительный крутящий момент по сравнению с традиционными электромагнитными двигателями постоянного и переменного тока при том же энергопотреблении. Сила притяжения постоянного магнита из неодима в 12 раз больше, чем широко распространенного ферритового магнита;
- электродвигатель вентилятора постоянного тока характеризуется более высоким КПД по сравнению с двигателями переменного тока, в особенности при низких оборотах вентилятора;
- новейшая технология теплообменных процессов – SСемистовой контур и конструкция e-PASS – позволяют более полно использовать поверхность двухсекционного конденсатора;
- малошумный спиральный вентилятор со специальным профилем лопастей Aero Spiral Fan снижает турбулентность воздушного потока и тем самым сокращает потери на трение;
- ограничение потребляемой мощности наружного блока с помощью предварительно заданного режима.

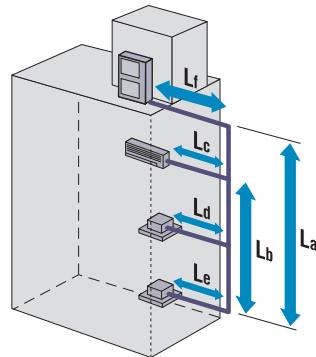

### ДЛИНЫ, ПЕРЕПАДЫ

### VRV®III-S

Расстояние по вертикали между внутренними и наружными блоками: La

Max. 50 м

Расстояние между внутренними блоками: Lb

Max. 15 м

Общая длина трассы La + Lc + Ld + Le + Lf


Max. 300 м

Общая длина трассы между внутренними и наружными блоками: La + Le + Lf

Max. 150 м

Длина трассы после разветвления: Lc

Max. 40 м

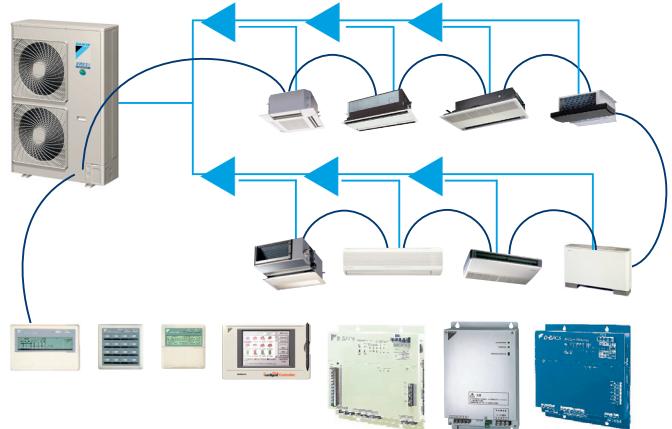

## Система управления

В системе VRV®III-S может быть использована широкая номенклатура оборудования системы управления и мониторинга основной системы VRV®III.

**Intelligent Controller**

**DMS-IF**

**Intelligent Manager** **BACnet Gateway**

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК	RXYSQ4P8V/Y	RXYSQ5P8V/Y	RXYSQ6P8V/Y
Эквивалентная производительность	HP	4	5
Холодопроизводительность	кВт	11.2	14.0
Теплопроизводительность	кВт	12.5	16.0
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение кВт Нагрев кВт	2.81 / 2.89 2.74 / 2.82	3.51 / 3.61 3.86 / 3.97
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		6	8
Индексы производительности	Минимальный Максимальный	50 130	62.5 162.5
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) Коэффициент COP (нагрев)	3.99 / 3.88 4.56 / 4.43	3.99 / 3.88 4.15 / 4.03
Габариты	(ВxШxГ) мм	1345x900x320	120
Вес	кг		
Материал корпуса		Гальванизированная листовая сталь с последующей окраской	
Цвет		Слоновая кость	
Уровень звукового давления	дБА	50	51
Расход воздуха	Охлаждение / нагрев м³ / мин	106	106
Диапазон рабочих температур	Охлаждение °C по сух. терм. Нагрев °C по влажн. терм.	-5 ~ 46 -20 ~ 15.5	
Хладагент		R410A	
Электропитание	В	V: 1~, 50 Гц, 230 В; Y~, 50 Гц; 380 В	

# RWEYQ-P

## Наружный блок с водяным контуром и рекуперацией тепла

- Возможности новой центральной интеллектуальной системы кондиционирования VRV®III-W с водяным контуром позволят более гибко и эффективно применять ее для кондиционирования и отопления коттеджей и высотных зданий.
- На базе одних и тех же наружных блоков RWEYQ-P может быть получена как система с рекуперацией тепла (индивидуальное переключение режима охлаждения и нагрева для каждого внутреннего блока), так и система тепло/холод (централизованное переключение режима охлаждения и нагрева для всех внутренних блоков).
- Диапазон производительностей систем VRV®III-W от 22 до 80 кВт в едином контуре, включающем теперь до 36 внутренних блоков.
- VRV®III-W это высокоэффективная система на озонобезопасном и эффективном хладагенте R-410A с рекордно низким потреблением электроэнергии, значение EER=4,9 – самое высокое в отрасли.

• Возможность объединения двух или трех модулей (8HP и 10HP) в единый блок позволяет создать широкую линейку наружных блоков от 8HP до 30HP (9 комбинаций).

• Водяной контур позволяет использовать оборудование VRV®III-W на тех объектах, где большие длины трасс или перепады высот не дают возможность применить воздушные системы VRV®III.

• В режиме «высокой явной производительности» за счет изменения температуры теплообменника внутреннего блока с 6 до 11 °C увеличивается явная холодопроизводительность, уменьшается осушка воздуха в помещениях, более комфортной (высокой) становится температура подаваемого воздуха. Подбор внутренних и наружных блоков в случае использования этого режима должен вестись с учетом поправок для тепло- и холодопроизводительности VRV® системы.


• Система VRV®III-W совместима с любой из систем централизованного управления и мониторинга компании Daikin.

**VRV®III**

**R-410A**



для RWEYQ-PR



## Геотермальная VRV®III-W


Новые наружные блоки RWEYQ8PY1R и RWEYQ10PY1R могут использовать как источник тепла для обогрева помещений тепло грунтовых вод (или рек и озер). Температура грунтовых вод в течение года не меняется, поэтому при любых даже самых низких температурах на улице система будет работать с высокой эффективностью. Наружные блоки могут работать на растворе этиленгликоля, имеют расширенный диапазон эксплуатации в режиме нагрева: температура входящей воды до -10 °C.



## ОДНОВРЕМЕННЫЕ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ

НАРУЖНЫЙ БЛОК RWEYQ-P		8	10	16	18	20	24	26	28	30
Модули	RWEYQ8P RWEYQ10P	1		1+1	1		1+1+1	1+1	1	
Номинальная холодопроизводительность	кВт	22.4	26.7	44.8	49.1	53.4	67.2	71.5	75.8	80.1
Номинальная теплопроизводительность	кВт	25.0	31.5	50.0	56.5	63.0	75.0	81.5	88.0	94.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение Нагрев	кВт кВт	4.6 4.2	6.0 6.1	9.1 8.5	10.6 10.3	12.1 12.1	13.7 12.7	15.1 14.5	16.6 16.3
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение (EER) Нагрев (COP)		4.9 5.9	4.4 5.2	4.9 5.9	4.6 5.5	4.4 5.2	4.9 5.9	4.7 5.6	4.6 5.4
Габариты	Высота Ширина Глубина	мм		780		780x2		1000	780x3	550
Вес	кг	149	150	149x2	149 + 150	150x2	149x3	149x2 + 150	149 + 150x2	150x3
Уровень звукового давления	дБА	50	51	53	54	54	55	55	55	56
Диапазон рабочих температур по воде	Охлаждение Нагрев	°C	10-45 10-45 (-10-45)*				10-45		10-45	
Хладагент							R410A			
Электропитание	В						3-, 50 Гц, 380-415 В			
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		13	16	26	29	32	36	36	36	36

\* Для наружных блоков RWEYQ8PY1R и RWEYQ10PY1R.

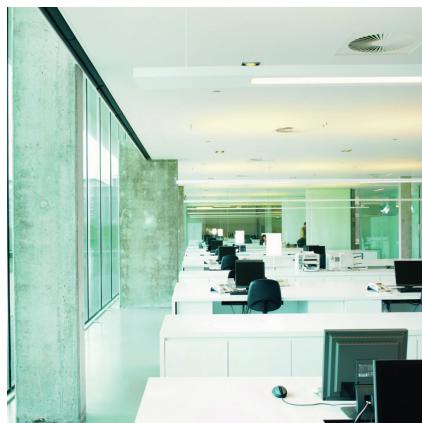

VRV®III-C

R-410A




RTSQ-P + BTSQ-P

Новая система VRV® для России, при проектировании которой особое внимание было уделено более эффективному режиму работы на нагрев. В состав системы входят новые наружные блоки RTSQ-PY1 и функциональные блоки BTSQ.

При низкой температуре наружного воздуха функциональный блок обеспечивает двухступенчатое сжатие паров хладагента и эффективную работу системы.

- Расширен диапазон эксплуатации до -25 °C в режиме нагрева.
- Значительно улучшена эффективность работы (при -10 °C отопительный коэффициент (COP) выше 3).
- Сокращено до 4 минут время цикла оттайки наружного блока, по сравнению с 10 минутами в стандартной системе VRV®III.
- При включении система в два раза быстрее выходит на режим.
- Сохранены все основные достоинства VRV®III.

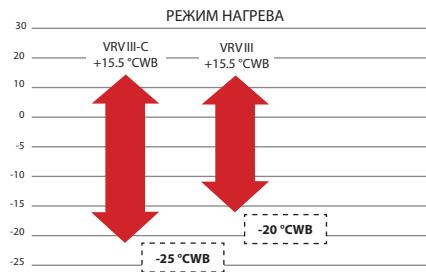

Преимущества новой серии VRV®III и высокая надежность техники Daikin позволят использовать эту систему как единственную, отвечающую и за кондиционирование помещений, и за их отопление. Эта система может быть востребована для загородных домов и коттеджей. В случае отсутствия природного газа и в условиях не слишком сурового климата (до -25 °C) она не имеет конкурентов.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RTSYQ10P	RTSYQ14P	RTSYQ16P	RTSYQ20P
Модули	Возможные комбинации наружных блоков	RTSQ10P	RTSQ14P	RTSQ16P	RTSQ8P RTSQ12P
	Функциональный блок	-	-	-	BTSQ20P
Эквивалентная холодопроизводительность	HP	10	14	16	20
Количество наружных блоков		1	1	1	2
Холодопроизводительность	кВт	28.0	40.0	45.0	56.0
Теплопроизводительность	кВт	31.5	45.0	50.0	63.0
Теплопроизводительность при -10 °C	кВт	28.0	40.0	45.0	56.0
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	3.54	3.2	3.0	3.64
	Нагрев (COP)	4.09	3.98	3.88	4.12
	Нагрев при -10 °C (COP)	3.3	3.3	3.2	3.0
Габариты	Высота	1680	1680	1680	1680
	Ширина	930	1240	1240	930+930
	Глубина	765	765	765	765
Вес	кг	257	338	344	205+257
Уровень звукового давления	Номинал.	дБА	60	61	63
	Макс.	м³ / мин	62	63	65
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C по сух. терм.	-5~46		
	Нагрев	°C по влажн. терм.	-25~16		
Хладагент			R410A		
Электропитание		В		3~, 400 В, 50 Гц	

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК			BTSQ20P
Габариты	(ВxШxГ)	мм	1600x460x765
Вес			110
Хладагент			R410A
Электропитание (W1)		В	3~, 400 В, 50 Гц

# RXYQ-P9

Наружные блоки с минимально занимаемой площадью (охлаждение/нагрев)

**VRV III**

**R-410A**



5 HP



8, 10, 12 HP



14, 16, 18 HP



22, 24, 26, 28, 30, 32 HP



38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 HP

- Интегрированное решение в одной системе для регулирования температуры в помещениях, обеспечения свежим воздухом, применения воздушных завес, нагрева воды
- Режим повышенной явной производительности позволяет увеличить эффективность работы системы и комфорта.
- Сезонный коэффициент энергоэффективности (ESEER) системы VRV (~6) значительно превышает коэффициенты энергоэффективности систем на основе чиллеров (~4.5 без учета потерь на насосных агрегатах).
- Простой монтаж, автоматическая дозаправка системы и тестирование.
- Экономия пространства за счет компактности наружных блоков.
- Широкий модельный ряд наружных блоков (от 5 до 54 HP) и внутренних блоков (76 вариаций) обеспечивает гибкость в решении задач.
- Высокое внешнее статическое давление (до 78.4 Па) вентилятора позволяет осуществлять установку наружного блока в помещениях.
- Ночной режим имеет 2 ступени: 1 – до 50 дБА, 2 – до 45 дБА.
- Большие длины трасс (максимальная длина трубопровода – 165 м, сумма длин трасс – до 1000 м) обеспечивают гибкость при монтаже системы.
- Перепад высот между внутренними блоками увеличен до 30 м, что расширяет область применения.
- Возможность поэтапного ввода в эксплуатацию системы.
- Режим High sensible mode (увеличенной явной холодоизделия) повышает энергоэффективность работы системы и уровень комфорта пользователя. Два варианта режима: с фиксированной температурой испарителя и с целевой температурой испарителя.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК (БАЗОВЫЕ МОДУЛИ)		RXYQ5P9	RXYQ8P9	RXYQ10P9	RXYQ12P9	RXYQ14P9	RXYQ16P9	RXYQ18P9
Производительность (л.с.)	HP	5	8	10	12	14	16	18
Номинальная производительность	Охлаждение кВт	14.0	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	49.0
	Нагрев кВт	16.0	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение кВт	3.52	5.22	7.42	9.62	12.4	14.2	16.2
	Нагрев кВт	4.00	5.56	7.70	9.44	11.30	12.90	15.30
Энергоэффективность	Охлаждение EER	3.98	4.29	3.77	3.48	3.23	3.17	3.02
	Нагрев COP	4.00	4.5	4.09	3.97	3.98	3.88	3.69
Максимальное количество блоков в системе		10	17	21	26	30	34	39
Размеры	(ВxШxГ) мм	1680x635x765	1680x930x765	1680x930x765	1680x930x765	1680x1240x765	1680x1240x765	1680x1240x765
Вес	кг	159	187	240	240	316	316	324
Уровень звукового давления	Охлаждение дБА	54	57	58	60	60	60	63
Рабочий диапазон температур	Охлаждение °С по сух. терм.				-5 ~ 43			
	Нагрев °С по влажн. терм.				-20~15			
Хладагент						R-410A		
Диаметры трубопроводов	жидкость мм	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	15.9
	газ мм	15.9	19.1	22.2	28.6	28.6	28.6	28.6
Электропитание		B			3~; 400 В; 50 Гц			

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RXYQ-P9	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Производительность (л.с.)	HP		20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
	RXYQ8P9	1			1						1			1						
	RXYQ10P9		1			1						1		1						
Базовый модуль	RXYQ12P9	1	1	1+1			1				1	1	1+1					1		
	RXYQ14P9										1								1	
	RXYQ16P9											1								
	RXYQ18P9						1	1	1	1	1	1+1	1	1	1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1+1
Номинальная производительность	Охлаждение кВт	55.90	61.50	67.00	71.40	77.00	82.50	89.00	94.00	98.00	105.00	111.00	116.00	120.00	126.00	132.00	138.00	143.00	147.00	
	Нагрев кВт	62.50	69.00	75.00	81.50	88.00	94.00	102.00	107.00	113.00	119.00	126.00	132.00	138.00	145.00	151.00	158.00	163.00	170.00	
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение кВт	14.71	16.99	19.20	20.94	23.62	25.78	28.62	30.42	32.45	30.61	33.23	35.37	36.92	39.75	42.04	44.81	46.58	48.68	
	Нагрев кВт	14.95	17.08	18.89	20.69	22.98	24.67	26.63	28.23	30.62	30.13	32.39	34.20	35.94	38.26	39.9	41.91	43.47	45.95	
Энергоэффективность	Охлаждение EER	3.80	3.62	3.49	3.41	3.26	3.20	3.11	3.09	3.02	3.43	3.34	3.28	3.25	3.17	3.14	3.08	3.07	3.02	
	Нагрев COP	4.18	4.04	3.97	3.94	3.83	3.81	3.83	3.79	3.69	3.95	3.89	3.86	3.84	3.79	3.78	3.77	3.75	3.70	
Максимальное количество блоков в системе		43	47	52	56	60	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
Уровень звукового давления	дБА	62	63	63	64	65	65	65	65	66	61	64	64	64	64	64	64	64	64	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение °С по сух. терм.										-5 ~ 43									
	Нагрев °С по влажн. терм.										-20~15									
Хладагент												R-410A								
Диаметры трубопроводов	жидкость мм	15.9	15.9	15.9	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	
	газ мм	28.6	28.6	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	
Электропитание		B									3~; 400 В; 50 Гц									

**Комбинация наружных блоков VRV®III с минимально занимаемой площадью**

**ИНВЕРТОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ VRV®III**

ОХЛАЖДЕНИЕ/ НАГРЕВ	Производительность, кВт		Площадь помещения H=2,7 м кв. м
	охлаждение	нагрев	
RXYQ5P9	14.0	16.0	до 150
RXYQ8P9	22.4	25.0	до 250
RXYQ10P9	28.0	31.5	до 300
RXYQ12P9	33.5	37.5	до 350
RXYQ14P9	40.0	45.0	до 400
RXYQ16P9	45	50	до 500
RXYQ18P9	49	56.5	до 550
RXYQ20P9	55.9	62.5	до 600
RXYQ8P9 RXYQ12P9			
RXYQ22P9	61.5	69.0	до 620
RXYQ10P9 RXYQ12P9			
RXYQ24P9	67.0	75.0	до 700
RXYQ12P9 RXYQ12P9			
RXYQ26P9	71.4	81.5	до 790
RXYQ8P9 RXYQ18P9			
RXYQ28P9	77	88	до 820
RXYQ10P9 RXYQ18P9			
RXYQ30P9	82.5	94	до 840
RXYQ12P9 RXYQ18P9			
RXYQ32P9	89	102	до 900
RXYQ14P9 RXYQ18P9			
RXYQ34P9	94	107	до 950
RXYQ16P9 RXYQ18P9			
RXYQ36P9	98	113	до 1000
RXYQ18P9 RXYQ18P9			
RXYQ38P9	105	119	до 1100
RXYQ8P98 RXYQ12P9 RXYQ18P9			
RXYQ40P9	111	126	до 1200
RXYQ10P9 RXYQ12P9 RXYQ18P9			
RXYQ42P9	116	132	до 1290
RXYQ12P9 RXYQ12P9 RXYQ18P9			
RXYQ44P9	120	138	до 1320
RXYQ8P98 RXYQ18P9 RXYQ18P9			
RXYQ46P9	126	145	до 1350
RXYQ10P9 RXYQ18P9 RXYQ18P9			
RXYQ48P9	132	151	до 1400
RXYQ12P9 RXYQ18P9 RXYQ18P9			
RXYQ50P9	138	158	до 1470
RXYQ14P9 RXYQ18P9 RXYQ18P9			
RXYQ52P9	143	163	до 1570
RXYQ16P9 RXYQ18P9 RXYQ18P9			
RXYQ54P9	147	170	до 1600
RXYQ18P9 RXYQ18P9 RXYQ18P9			

**Дополнительное оборудование**

(справочные данные см. в техническом каталоге)

KRC19-26	
KJB111A	
<b>РЕОНЕНТЫ-разветвители для двухтрубной системы</b>	
KHRQ22M20T	
KHRQ22M23T	
KHRQ22M64T	
KHRQ22M75T	
<b>РЕОНЕНТЫ-коллекторы для двухтрубной системы</b>	
KHRQ22M23H	
KHRQ22M64H	
KHRQ22M75H	
<b>РЕФНЕТ-разветвитель для двух модулей</b>	
BHFQ22P1007	
<b>РЕФНЕТ-разветвитель для трех модулей</b>	
BHFQ22P1517	

**Редуктор для увеличения перепада высот \***

EKLD90P12	Для моделей RXYQ5P9, RXYQ8P9, RXYQ10P9, RXYQ12P9
EKLD90P18	Для моделей RXYQ14P9, RXYQ16P9, RXYQ18P9

\* В модульных наружных блоках опция EKLD заказывается для каждого из модулей

# RXYHQ-P9

Наружные блоки с максимальным коэффициентом энергоэффективности (охлаждение/нагрев)



**VRV® III**

**R-410A**

для RXYHQ12P9



8, 10 HP



12 HP

- Высокая энергоэффективность системы благодаря тому, что в состав наружного блока включен новый наружный блок RXYHQ12P9 с высоким коэффициентом энергоэффективности.
- Интегрированное решение в одной системе для регулирования температуры в помещениях, обеспечения свежим воздухом, применения воздушных завес, нагрева воды
- Режим повышенной явной производительности позволяет увеличить эффективность работы системы и комфорта.
- Сезонный коэффициент энергоэффективности (ESEER) системы VRV (~6) значительно превышает коэффициенты энергоэффективности систем на основе чиллеров (~4.5 без учета потерь на насосных агрегатах).
- Простой монтаж, автоматическая дозаправка системы и тестирование.
- Широкий модельный ряд наружных блоков (от 5 до 54 HP) и внутренних блоков (76 вариаций) обеспечивает гибкость в решении задач.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RXYQ8P9			RXYQ10P9			RXYHQ12P9		
Номинальная холодопроизводительность	кВт	22.4			28.0			33.5		
Номинальная теплопроизводительность	кВт	25.0			31.5			37.5		
Мощность, потребляемая системой			Охлаждение	кВт	5.2		7.4		8.6	
			Нагрев	кВт	5.6		7.7		8.6	
Энергозадачность			Охлаждение (EER)		4.29		3.77		3.89	
			Нагрев (COP)		4.5		4.09		4.37	
Габариты			Высота	мм	1680		1680		1680	
			Ширина	мм	930		930		1240	
			Глубина	мм	765		765		765	
Вес				кг	187		240		281	
Уровень звукового давления				дБА	57		58		60	
Расход воздуха (охлаждение)				м³ / мин	171		185		233	
Диапазон рабочих температур			Охлаждение	°С по сух. терм.			-5-43			
			Нагрев	°С по влажн. терм.			-20-15.5			
Хладагент							R410A			
Электропитание				В			3~400 В, 50 Гц			

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYHQ-P9 <sup>(1)</sup>		12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
Индекс производительности наружного блока		12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
Модули		RXYQ8P9		1+1	1	1	1+1+1	1+1	1	1	1	1		
		RXYQ10P9			1		1		1	1+1	1	1		
		RXYHQ12P9	1			1	1			1	1+1	1+1	1+1+1	
Номинальная холодопроизводительность		кВт	33.5	45.0	49.0	55.9	61.5	67.0	71.40	77.00	82.50	89.00	94.00	
Номинальная теплопроизводительность		кВт	37.5	50.0	56.5	62.5	69.0	75.0	81.50	88.00	94.00	102.00	107.00	
Мощность, потребляемая системой		Охлаждение	кВт	8.61	10.49	12.25	13.80	16.02	15.62	17.46	18.69	20.83	22.31	
		Нагрев	кВт	8.58	11.11	13.23	14.14	16.27	16.67	18.78	19.82	21.81	23.18	24.94
Коэффициент энергозадачности		Охлаждение	EER	3.89	4.29	4.00	4.05	3.84	4.29	4.09	4.12	3.96	3.85	
		Нагрев	COP	4.37	4.50	4.27	4.42	4.24	4.50	4.34	4.44	4.31	4.40	
Максимальное количество внутренних блоков в системе				26	34	39	43	47	52	56	60	64	64	
Габариты		(ВxШxГ)	мм	1680x930x765		1680x930x765x2		1680x930x765x3		1680x930x765x3				
Вес		кг	240		240x2		240x3		240x3					
Уровень звукового давления (охлаждение)		дБА	60	60	61	62	62	62	63	63	64	64	64	
Диапазон рабочих температур		Охлаждение	°С по сух. терм.					-5-43						
		Нагрев	°С по влажн. терм.					-20-15						
Хладагент								R410A						
Диаметры трубопроводов		жидкость	мм	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	
		газ	мм	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	
Электропитание		В						3~400 В, 50 Гц						

**Комбинация наружных блоков VRV®III с максимальным коэффициентом энергоэффективности**

**ИНВЕРТОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ VRV®III**

ОХЛАЖДЕНИЕ/ НАГРЕВ	Производительность, кВт		Площадь помещения H=2,7 м кв. м
	охлаждение	нагрев	
RXYHQ12P9	33.5	37.5	до 350
RXYHQ16P9 RXYQ8P9 RXYQ8P9	45	50.0	до 500
RXYHQ18P9 RXYQ8P9 RXYQ10P9	49	56.5	до 550
RXYHQ20P9 RXYQ8P9 RXYHQ12P9	55.9	62.5	до 600
RXYHQ22P9 RXYQ10P9 RXYHQ12P9	61.5	69.0	до 620
RXYHQ24P9 RXYQ8P9 RXYQ8P9 RXYQ8P9	67.0	75.0	до 700
RXYHQ26P RXYQ8P9 RXYQ8P9 RXYQ10P9	71.4	81.5	до 790
RXYHQ28P9 RXYQ8P9 RXYQ10P9 RXYQ10P9	77	88.0	до 820
RXYHQ30P9 RXYQ8P9 RXYQ10P9 RXYHQ12P9	82.5	94.0	до 840
RXYHQ32P9 RXYQ8P9 RXYHQ12P9 RXYHQ12P9	89.0	102.0	до 900
RXYHQ34P9 RXYQ10P9 RXYHQ12P9 RXYHQ12P9	94.0	107.0	до 950
RXYHQ36P9 RXYHQ12P9 RXYHQ12P9 RXYHQ12P9	98.0	113.0	до 1000

**Дополнительное оборудование**

(справочные данные см. в техническом каталоге)

KRC19-26

KJB111A

**РЕФНЕТы-разветвители для двухтрубной системы**

KHRQ22M20T

KHRQ22M29T

KHRQ22M64T

KHRQ22M75T

**РЕФНЕТы-коллекторы для двухтрубной системы**

KHRQ22M29H

KHRQ22M64H

KHRQ22M75H

**РЕФНЕТ-разветвитель для двух модулей**

BHFQ22P100T

**РЕФНЕТ-разветвитель для трех модулей**

BHFQ22P1517

**Редуктор для увеличения перепада высот**

EKL090P12

Для моделей RXYQ8P9, RXYQ10P9, RXYHQ12P9

\* В модульных наружных блоках опция EKL090P12 заказывается для каждого из модулей





**Комбинация наружных блоков VRV®III с минимально занимаемой площадью**

**ИНВЕРТОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ VRV®III**

ОХЛАЖДЕНИЕ/ НАГРЕВ	Производительность, кВт		Площадь помещения H=2,7 м кв. м
	охлаждение	нагрев	
REYQ8P9	25.2	28.4	до 250
REYQ10P	28	31.5	до 300
REYQ12P9	33.5	37.5	до 350
REYQ14P	40.0	45.0	до 400
REYQ16P	50.4	56.8	до 500
REYQ18P	50.4	56.5	до 550
REMQ8P9 REMQ10P			
REYQ20P	55.9	62.9	до 550
REMQ8P9 REMQ12P			
REYQ22P	61.5	69.0	до 600
REMQ10P REMQ12P			
REYQ24P	67.0	75.0	до 670
REMQ12P REMQ12P			
REYQ26P	73	81.5	до 730
REMQ10P REMQ16P			
REYQ28P	78.5	87.5	до 790
REMQ12P REMQ16P			
REYQ30P	85	95	до 850
REMQ14P REMQ16P			
REYQ32P	90	100	до 900
REMQ16P REMQ16P			


**Дополнительное оборудование**

(справочные данные см. в техническом каталоге)

BS блоки	
BSVQ100P	
BSVQ160P	
BSVQ250P	
BSV4Q100P	
BSV6Q100P	
РЕФНЕТы-разветвители для трехтрубной системы	
KHRQ23M20T	
KHRQ23M29T	
KHRQ23M64T	
KHRQ23M75T	
РЕФНЕТы-коллекторы для трехтрубной системы	
KHRQ23M29H	
KHRQ23M64H	
KHRQ23M75H	
РЕФНЕТы-разветвители для двухтрубной системы	
KHRQ22M20T	
KHRQ22M29T	
РЕФНЕТы-коллекторы для двухтрубной системы	
KHRQ22M29H	
KHRQ22M64H	
KHRQ22M75H	
РЕФНЕТ-разветвитель для двух модулей наружных блоков	
BHFQ23P907	
РЕФНЕТ-разветвитель для трех модулей наружных блоков	
BHFQ23P1357	

**ИНВЕРТОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ VRV®III**

ОХЛАЖДЕНИЕ/ НАГРЕВ	Производительность, кВт		Площадь помещения H=2,7 м кв. м
	охлаждение	нагрев	
REYQ34P	95	107	до 950
REMQ8P9 REMQ10P REMQ16P			
REYQ36P	101	113	до 1000
REMQ8P9 REMQ12P REMQ16P			
REYQ38P	107	119	до 1100
REMQ10P REMQ12P REMQ16P			
REYQ40P	112	125	до 1100
REMQ12P REMQ12P REMQ16P			
REYQ42P	118	132	до 1200
REMQ10P REMQ16P REMQ16P			
REYQ44P	124	138	до 1250
REMQ12P REMQ16P REMQ16P			
REYQ46P	130	145	до 1300
REMQ14P REMQ16P REMQ16P			
REYQ48P	135	150	до 1350
REMQ16P REMQ16P REMQ16P			

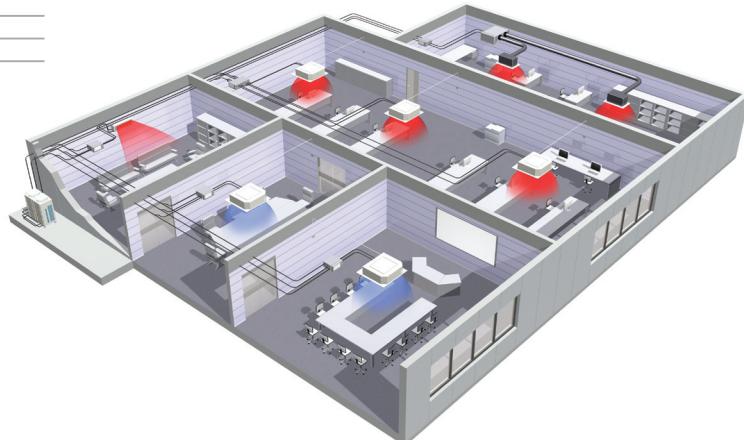

# REYHQ-P

Наружные блоки с максимальным коэффициентом энергоэффективности (с рекуперацией тепла)



**VRV III**

**R-410A**



8 HP



10, 12 HP

- Использование режима «технологическое охлаждение» позволяет расширить диапазон работы в режиме охлаждения до -20 °С. Необходима установка ветрозащитных экранов. Для получения информации свяжитесь с поставщиком оборудования.
- В режиме «высокой явной производительности» за счет изменения температуры теплообменника внутреннего блока с 6 до 11 °С увеличивается явная производительность, уменьшается осушка воздуха, более комфортной (высокой) становится температура подаваемого воздуха. Подбор внутренних и наружных блоков в случае использования этого режима должен вестись с учетом поправок для тепло- и холодод производительности системы.
- Блоки REYHQ-P могут применяться в случае, когда перепад высот между наружным и внутренним блоками превышает 40 (50) м, для получения информации свяжитесь с поставщиком оборудования.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК REYHQ-P <sup>(1)</sup>		16	20	22	24
Индекс производительности наружного блока	HP	16	20	22	24
Модули	REMQ08P9 REMQ10P REMHQ12P8	1+1	1	1	1+1
Количество наружных блоков		2	2	2	2
Номинальная холодопроизводительность	кВт	45.0	56.0	61.5	67.0
Номинальная теплопроизводительность	кВт	50.0	62.5	69.0	75.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение Нагрев	кВт кВт	10.5 11.5	13.9 14.3	16.0 16.3
Минимальная сумма индексов		200	250	275	300
Максимальная сумма индексов		520	650	715	780
Энергoeffективность	Охлаждение (EER) Нагрев (COP)	4.3 4.4	4.0 4.4	3.8 4.2	3.9 4.4
Габариты	Высота Ширина Глубина	мм мм мм	1680 930+930 765	1680 930+1240 765	1680 930+1240 765
Вес	кг	204+204	204+254	254+254	254+254
Уровень звукового давления	дБА	62	64	64	66
Диапазон рабочих температур	Охлаждение Нагрев	°С по сух. терм. °С по влажн. терм.	-5(-20)**~43 -20-15.5	R-410A	
Хладагент					
Электропитание	В		3~, 50 Гц, 380-415В		
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		26	32	35	39

\* Информация на момент публикации отсутствует.

\*\* Согласовывается с поставщиком оборудования.

### Комбинация наружных блоков VRV III с максимальным коэффициентом энергоэффективности

### ИНВЕРТОРНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ VRV III

ОХЛАЖДЕНИЕ/ НАГРЕВ	Производительность, кВт		Площадь помещения H=2,7 м кв. м
	охлаждение	нагрев	
REYHQ16P REMQ08P9 REMQ08P9	50.4	56.5	500
REYHQ20P REMQ08P9 REMHQ12P8	55.9	62.9	до 550
REYHQ22P REMO10P REMHQ12P8	61.5	69.0	до 600
REYHQ24P REMHQ12P8 REMHQ12P8	67.0	75.0	до 670

### Дополнительное оборудование


BS блоки	
BSVQ100P	
BSVQ160P	
BSVQ250P	
BSVQ410P	
BSVQ610P	
РЕФНЕТЫ-разветвители для трехтрубной системы	
KHRQ23M20T	
KHRQ23M29T	
KHRQ23M64T	
KHRQ23M75T	
РЕФНЕТЫ-коллекторы для трехтрубной системы	
KHRQ23M29H	
KHRQ23M64H	
KHRQ23M75H	
РЕФНЕТЫ-разветвители для двухтрубной системы	
KHRQ22M20T	
KHRQ22M29T	

### Дополнительное оборудование

РЕФНЕТЫ-коллекторы для двухтрубной системы	
KHRQ22M29H	
KHRQ22M64H	
KHRQ22M75H	
РЕФНЕТЫ-разветвители для двухтрубной системы	
BHFQ23P90T	

# REYAQ-P + HXHD125A

Наружные блоки с функцией горячего водоснабжения

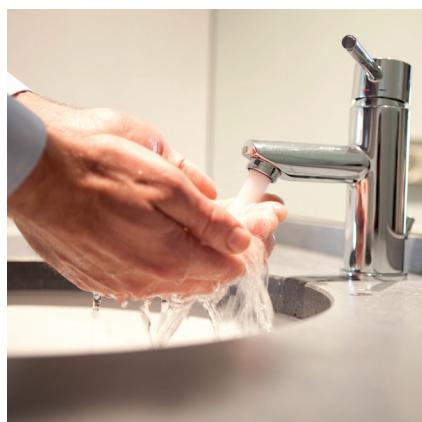


Внутренний блок HXHD125A (только нагрев) для водоснабжения (блок ГВС) при работе в составе системы VRVIII с наружными блоками REYAQ10-16P




- Широкий температурный диапазон горячей воды - от 25 до 75 °C без дополнительного электроподогрева и до 80 °C с дополнительным нагревателем: нагрев воды до нужной температуры осуществляется за счет утилизации тепла, образующегося при работе внутренних блоков системы VRV и за счет нагрева в блоке ГВС с использованием компрессорного цикла (хладагент R-134a). Примеры регулирования температуры воды, выходящей из блока ГВС, представлены на схемах ниже. При этом температура хладагента R-410A (46 °C), поступающего от системы VRV в блок ГВС, остается постоянной.
- Нагрев воды с использованием технологии теплового насоса позволяет существенно сэкономить на эксплуатационных расходах по сравнению с применением систем нагрева на природном газе;
- Интегрированное регулирование температуры воздуха в помещении, температуры подачи свежего воздуха приточными установками, температуры воздуха воздушной завесы, температуры воды с помощью блока ГВС.
- Все необходимые для работы компоненты предусмотрены в конструкции блока ГВС, что обеспечивает простоту проектирования, монтажа и обслуживания. Для подключения блока ГВС к системе VRV BS- блоков не требуется. Повышение энергоэффективности за счет утилизации тепла в охлаждаемых помещениях и использования его для нагрева воды в гидравлическом модуле.


1. Компрессор блока ГВС работает на полную мощность

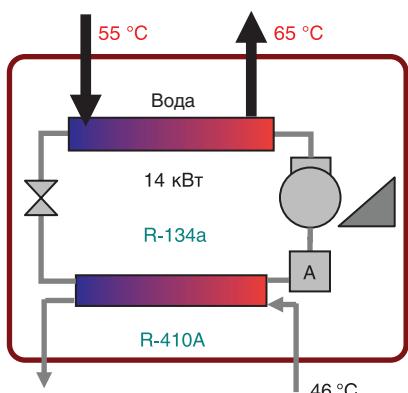

2. Компрессор работает с 50% производительностью

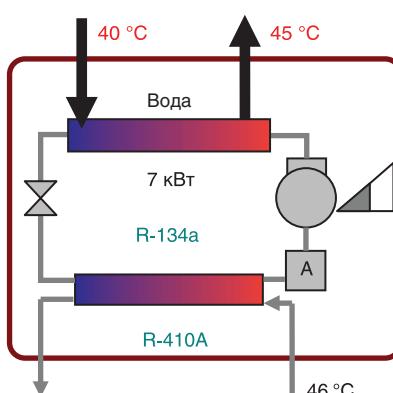


3. Компрессор работает с 50% производительностью и уменьшена площадь теплообмена

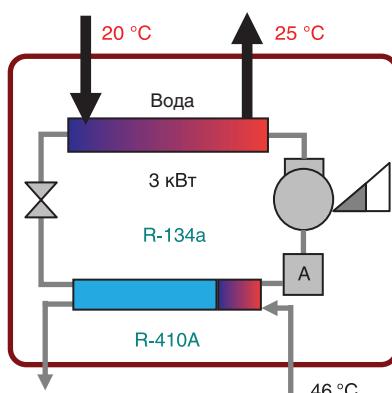

- Возможность дополнительной экономии с использованием солнечных коллекторов;
- Малая занимаемая площадь: блок ГВС может быть установлен в стойке с бойлером, образуя единую конструкцию;
- Возможные варианты применения блока ГВС:
  - подогрев воды для хозяйственных нужд;
  - подогрев воды для бассейнов;
  - подогрев воды для радиаторов отопления и теплых полов;
  - контур нагрева приточного воздуха в центральных кондиционерах.

# REYAQ-P + HXHD125A

Наружные блоки с функцией горячего водоснабжения

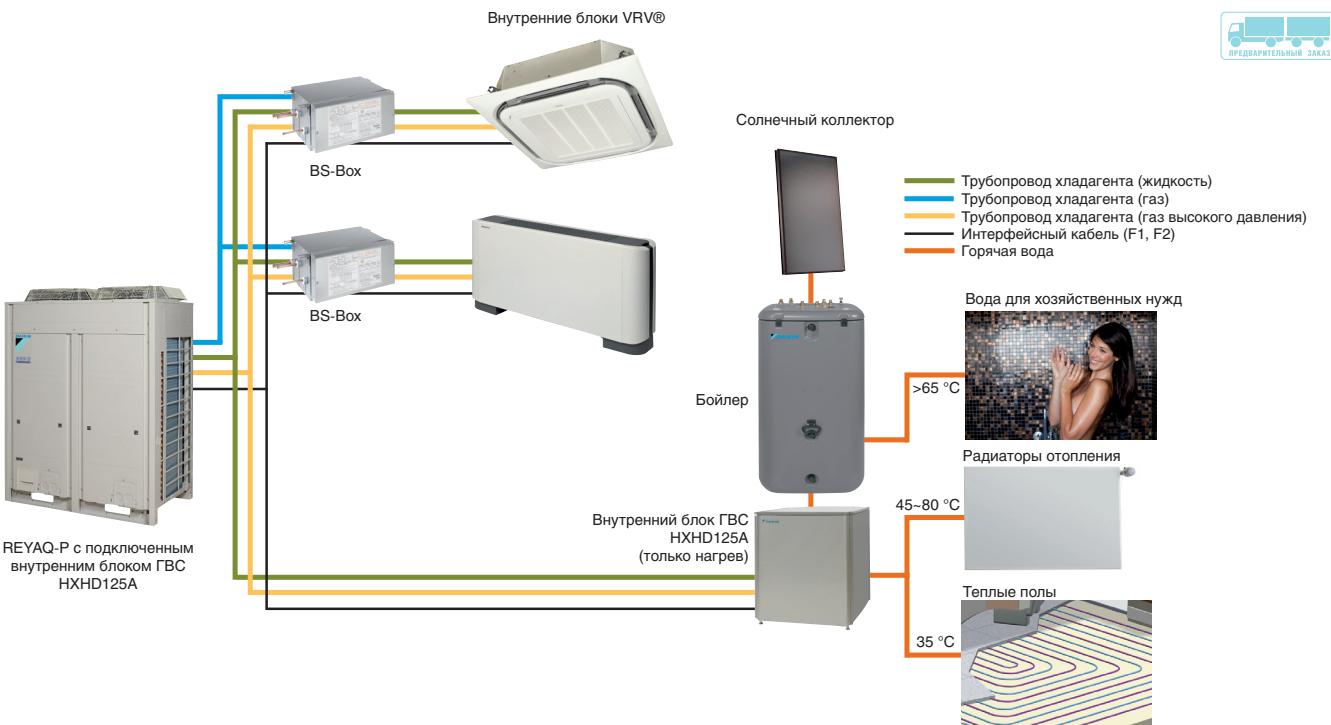

## ТОЛЬКО НАГРЕВ

МОДЕЛЬ		HXHD125A	
Теплопроизводительность	кВт	14	*
Потребляемая мощность	кВт		
Корпус	Цвет	Серый металлик	
	Материал	Листовой металл	
Уровень звукового давления (1) для (EW-LW)	55-65 °C	дБА	40
Уровень звукового давления (2) для (EW-LW)	Макс. / мин.	дБА	43
Уровень звукового давления (3) для D T=10 °C		дБА	38
Водяной контур	Диаметр входн. патрубка	дойм	1"
	Диаметр выходн. патрубка	дойм	1"
Фреоновый контур	Жидкий хладагент	мм	9.52
	Газообразный хладагент	мм	12.7
Хладагент	Внешний контур		R-410A
	Внутренний контур		R-134a
Электропитание	В	1~; 220-240V; 50Гц	
Габариты	(ВхШг)	705x600x695	
Вес (сухой)	кг	92	
Рабочий диапазон температур	Наружного воздуха (Мин.~ макс.)	°C	-15 ~ 20 (по сух. термометру)
	Воды на выходе (Мин.~ макс.)	°C	25 ~ 80

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК (БАЗОВЫЕ МОДУЛИ)		REYAQ10P7Y1B	REYAQ12P7Y1B	REYAQ14P7Y1B	REYAQ16P7Y1B
Производительность, л.с.	НР	10	12	14	16
Производительность	Охлаждение кВт	28.0	33.5	40.0	45.0
	Нагрев кВт	31.5	37.5	45.0	50.0
Потребляемая мощность	Охлаждение кВт	7.08	8.72	11.40	14.10
	Нагрев кВт	7.37	8.84	11.00	12.78
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение EER	3.95	3.84	3.51	3.19
	Нагрев COP	4.27	4.24	4.09	3.91
Максимальная загрузка системы		50-100% (Хотя бы один гидравлический блок ТВС должен быть в составе системы)			
Габариты	(ВхШг)	мм	1680x1300x765		
Вес	кг	331	339		
Уровень звукового давления (охлаждение)	дБА	58	60	62	63
Рабочий диапазон температур	Охлаждение	CDB	-5 ~ 43		
	Нагрев	CWB	-20 ~ 15,5		
Хладагент			R-410A		
	Максимальная длина трубопровода (от наружного до внутреннего блока)	м	≤ 100 (120 м эквивалентная)		
Трубопровод хладагента	Максимальная общая длина трубопроводов	м	≤ 300		
	Максимальный перепад высот между наружным и внутренними блоками	м	≤ 40 (наружный блок выше внутренних)		
	Максимальный перепад высот между внутренними блоками	м	≤ 15		
Диаметры трубопроводов	жидкость	мм	9.52	12.7	12.7
	газ (васосывание)	мм	22.2	28.6	28.6
	газ (выпуск)	мм	19.1	19.1	22.2
Электропитание			3-, 50Гц, 380-415В		

\* Информация на момент публикации отсутствует



# ШИРОКИЙ ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

## Внутренние блоки

Широкий модельный ряд внутренних блоков включает 15 типов и 87 моделей, которые соответствуют потребностям любого клиента.

	Тип	15	20	25	32	40	50	63	80	100	125	140	200	250
	<b>FXFQ-P9</b> Стр. 25	Блоки кассетного типа с круговым потоком		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	<b>FXZQ-M9</b> Стр. 26	Блоки кассетного типа четырехпоточные (600x600)	X	X	X	X	X	X						
	<b>FXCQ-M</b> Стр. 27	Блоки кассетного типа двухпоточные		X	X	X	X	X						
	<b>FXKQ-M</b> Стр. 28	Блоки кассетного типа однопоточные			X	X	X			X				
	<b>FXDQ-M</b> Стр. 29	Блоки канального типа низконапорные		X	X									
	<b>FXDQ-P7</b> Стр. 30	Блоки канального типа низконапорные	X	X	X	X	X	X	X					
	<b>FXSQ-P</b> Стр. 31	Блоки канального типа средненапорные		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	<b>FXMQ-P7</b> Стр. 32	Блоки канального типа высоконапорные		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	<b>FXMQ-M</b> Стр. 33	Блоки канального типа высоконапорные												X X
	<b>FXMQ-MF</b> Стр. 34	Блоки канального типа для подачи наружного воздуха									X		X X	
	<b>FXAQ-P</b> Стр. 35	Блоки настенного типа	X	X	X	X	X	X	X					
	<b>FXHQ-M</b> Стр. 36	Блоки подпотолочного типа однопоточные				X			X		X			
	<b>FXUQ-M*</b> <b>с BEVQ-M</b> Стр. 37	Блоки подпотолочного типа четырехпоточные									X	X	X	
	<b>FXLQ-P</b> Стр. 38	Блоки напольного типа		X	X	X	X	X	X					
	<b>FXNQ-P</b> Стр. 39	Блоки напольного типа (без корпуса)	X	X	X	X	X	X	X					

\* Могут быть подключены только к моделям RXYQ-P и RWEYQ-P тепло/холод.

# FXFQ-P9

20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Блоки кассетного типа с круговым потоком



FXFQ-P9  
с декоративной панелью BYCQ140C



BRC7F532F

BRC1E52A

- Впервые применена декоративная панель с автоматической очисткой фильтров.



- Современный дизайн лицевой панели в трех цветовых решениях:

- стандартная панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW\*;
- стандартная панель белого цвета с выпускными решетками серого цвета – BYCQ140C;
- самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG\* (только с пультом BRC1E51A).

- Небольшая высота блока, занимает всего 214 мм запотолочного пространства.

- Круговой воздушный поток создает широкие возможности подачи воздуха в помещение и обеспечивает равномерный температурный фон.

- Режим автоматического синхронного качания горизонтальных заслонок для создания постоянной циркуляции воздуха по всему помещению.

- Устройство подмеса свежего воздуха объемом до 20% от стандартного расхода (опция).

- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).

- Предотвращение загрязнения потолка.

- Режим осушки воздуха (Program Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 850 мм (входит в стандартную комплектацию).



Декоративная панель BYCQ140CG\*

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXFQ20P	FXFQ25P	FXFQ32P	FXFQ40P	FXFQ50P	FXFQ63P	FXFQ80P	FXFQ100P	FXFQ125P
Холодопроизводительность	кВт	2.20	2.80	3.60	4.50	5.60	7.10	9.00	11.20	14.00
Теплопроизводительность	кВт	2.50	3.20	4.00	5.00	6.30	8.00	10.00	12.50	16.00
Потребляемая мощность	Охлаждение Нагрев	Вт Вт	53 45	53 45	53 45	63 55	83 67	95 114	120 108	173 176
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин.	12.5 / 9.0	12.5 / 9.0	12.5 / 9.0	13.5 / 9.0	15.0 / 9.5	16.5 / 11.0	23.5 / 14.5	26.5 / 17.0
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	31 / 28	31 / 28	31 / 28	32 / 28	33 / 28	34 / 29	38 / 32	41 / 33
Хладагент			R410A							
Электропитание (V1)		В	1~, 220-240 В, 50 Гц							
Габариты	(ВxШxГ)	мм	204x840x840							
Вес	кг		20	20	20	20	21	21	24	24
<b>ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ</b>										
Габариты	(ВxШxГ)	мм	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950							
Вес	кг		5.5 / 5.5 / 11.5							
<b>Дополнительное оборудование</b>										
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)		<b>BRС1D52/BRС1E52A</b> <b>BRС7F533F</b> <b>BRС7F532F</b>							


\* Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ.

Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E52A.

# FXZQ-M9

Блоки кассетного типа четырехпоточные (600x600)

15, 20, 25, 32, 40, 50

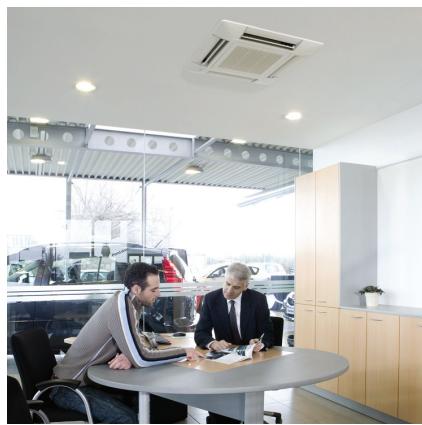

FXZQ-M9

**VRV III**

**R-410A**




BRC7E530



BRC1E52A

- Монтаж блока с компактным дизайном путем замещения модуля подвесного потолка стандартного размера 600x600 мм.
- Новый блок класса 15 специально разработан для малых или хорошо теплоизолированных помещений.
- Привлекательный внешний вид белоснежной декоративной панели.
- Тихая работа блока с уровнем шума 25 дБА.
- Режим автоматического синхронного качания горизонтальных заслонок для создания оптимальной циркуляции воздуха по всему помещению.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Возможность фиксации воздушной заслонки в одной из 5 позиций с управлением от инфракрасного пульта (угол качания от 0 до 60°).
- Подача воздушного потока возможна одновременно в двух, трех или четырех направлениях. Так, при установке блока в углу помещения достаточно двух или трех направлений.
- Простота обслуживания кондиционера за счет непосредственного доступа к элементам конструкции после снятия декоративной панели.
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту 750 мм (входит в стандартную комплектацию).

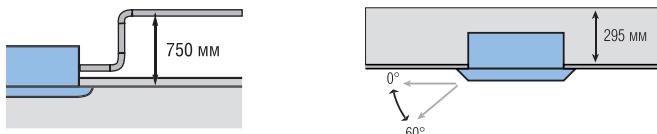

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXZQ15M9	FXZQ20M9	FXZQ25M9	FXZQ32M9	FXZQ40M9	FXZQ50M9
Холодопроизводительность	кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Теплопроизводительность	кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
Потребляемая мощность	Охлаждение Нагрев	Вт Вт	73.0 64.0	73.0 64.0	73.0 64.0	76.0 68.0	89.0 80.0
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин.	8.1 / 7	9 / 7	9 / 7	9.5 / 7.5	11 / 8
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	29 / 25	30 / 25	30 / 25	32 / 26	36 / 28
Хладагент					R410A		
Электропитание (V1)		В			1~, 50 Гц, 220-240 В		
Габариты	(ВxШxГ)	мм	260x575x575			286x575x575	
Вес		кт			18		
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ							
Габариты	(ВxШxГ)	мм			55x700x700		
Вес		кг			2.7		
Дополнительное оборудование							
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)				BRC1D52/BRC1E52A BRC7E531 BRC7E530		



2 направления потока



4 направления потока



3 направления потока

# FXCQ-M

## Блоки кассетного типа двухпоточные

20, 25, 32, 40, 50, 63



FXCQ20,25,32M

**VRV III**

**R-410A**



BRC7C62



BRC1E52A

- Установка блока в подвесной потолок с высотой подшивного пространства от 350 мм.
- Малая ширина всех моделей – 600 мм.
- Воздухоочистительный фильтр с увеличенным сроком службы (входит в стандартную комплектацию).
- Тихая работа блока с уровнем шума 28 дБА.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 600 мм (входит в стандартную комплектацию).



- Механизм автоматического синхронного качания горизонтальных заслонок для создания равномерного температурного фона и оптимальной циркуляции воздуха в помещении, а также для предотвращения загрязнения потолка.



### ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXCQ20M	FXCQ25M	FXCQ32M	FXCQ40M	FXCQ50M	FXCQ63M
Холодопроизводительность	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Теплопроизводительность	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	77	92	92	130	130	161
	Нагрев Вт	44	59	59	97	97	126
Расход воздуха	Макс. / мин. м³ / мин	7 / 5	9 / 6.5	9 / 6.5	12 / 9	12 / 9	16.5 / 13
Уровень звукового давления	Макс. / мин. дБА	33 / 28	35 / 29	35 / 29	35.5 / 30.5	35.5 / 30.5	38 / 33
Хладагент					R410A		
Электропитание (V1)	В				1~, 50 Гц, 230 В		
Габариты	(ВxШxГ) мм			305x775x600		305x900x600	305x1175x600
Вес	кг			26	31	32	35
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		BYBC32G	BYBC32G	BYBC32G	BYBC50G	BYBC50G	BYBC63G
Габариты	(ВxШxГ) мм			53x1030x680		53x1245x680	53x1430x680
Вес	кг			8		8.5	9.5
Дополнительное оборудование							
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)				BRC1D52/BRC1E52A BRC7C67 BRC7C62		

# FXKQ-M

Блоки кассетного типа однопоточные

25, 32, 40, 63



**VRV III**

**R-410A**



FXKQ63M



BRC4C61




BRC1E52A

- Встраивание в подвесной потолок с высотой пространства от 220 мм, а при монтаже дополнительной декоративной проставки на панель – от 195 мм за счет компактности конструкции блока.



- Режим автоматического качания горизонтальной заслонки для создания равномерного температурного фона и оптимальной циркуляции воздуха в помещении.



- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).

- Возможность создания воздушного потока в двух направлениях – вниз или горизонтально, а также одновременно в обоих направлениях.



- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 500 мм (входит в стандартную комплектацию).



## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXKQ25M	FXKQ32M	FXKQ40M	FXKQ63M
Холодоизделиительность	кВт	2.8	3.6	4.5	7.1
Теплопроизводительность	кВт	3.2	4.0	5.0	8.0
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт Нагрев Вт	66 46	66 46	76 56	105 85
Расход воздуха	Макс. / мин. м³ / мин.	11 / 9	11 / 9	13 / 10	18 / 15
Уровень звукового давления	Макс. / мин. дБА	38 / 33	38 / 33	40 / 34	42 / 37
Хладагент		R410A			
Электропитание (V1)	В	1~, 50 Гц, 220-240 В			
Габариты	(ВxШxГ) мм	215x1110x710			
Вес	кг	31			
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		BYK45F	BYK45F	BYK45F	BYK71F
Габариты	(ВxШxГ) мм	70x1240x800			
Вес	кг	8.5			
Дополнительное оборудование					
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC1D52/BRC1E52A BRC4C63 BRC4C61			



FxDQ20,25M

**VRV III****R-410A**


BRC4C62



BRC1E52A



- Очень компактные размеры (высота – 230 мм и ширина – 652 мм) – идеальный вариант для установки в гостиницах.
- Блок быстро и просто монтируется в пространстве за подшивным (подвесным) потолком.
- Воздухозабор возможен с нижней или с задней стороны блока.
- Воздухоочистительный фильтр с увеличенным сроком службы (входит в стандартную комплектацию).
- Низкий уровень шума (от 32 дБА).
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Слив конденсата из поддона возможен слева или справа.

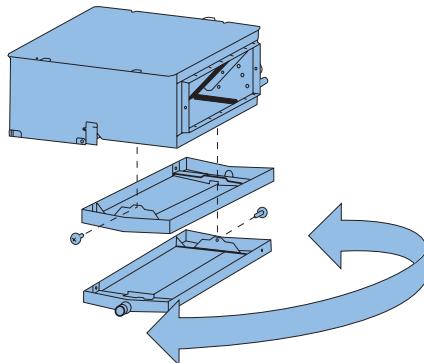

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FxDQ20M	FxDQ25M
Холодопроизводительность	кВт	2.2	2.8
Теплопроизводительность	кВт	2.5	3.2
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	50	
	Нагрев Вт	50	
Расход воздуха	Макс. / мин. м³ / мин	6.7 / 5.2	7.4 / 5.8
Уровень звукового давления	Макс. / мин. дБА	37 / 32	R410A
Хладагент			
Электропитание (V1)	В	1~ 50 Гц 230 В	
Габариты (ВxШxГ)	мм	230x502x652	
Вес	кг	17	
Дополнительное оборудование			
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC1D52/BRC1E52A BRC4C64 BRC4C62	

# FXDQ-P7

Блоки канального типа низконапорные (уменьшенной толщины)



FXDQ40-50P7

**VRV III**

**R-410A**




BRC4C62





BRC1E52A

- Сверхкомпактные размеры (толщина – всего 200 мм и ширина – 620 мм) позволяют монтировать в гостиницах с пространством между потолком и перекрытием от 240 мм.



- Новый блок класса 15, специально разработанный для малых или хорошо теплоизолированных помещений, таких как спальни в гостиницах или небольшие офисы.
- Воздухозабор возможен с нижней или с задней стороны блока.
- Свободный статический напор вентилятора до 44 Па.
- Воздухоочистительный фильтр – в стандартной комплектации.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Низкий уровень шума (от 27 дБА).
- Слив конденсата из поддона возможен слева или справа.
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту 750 мм (входит в стандартную комплектацию).

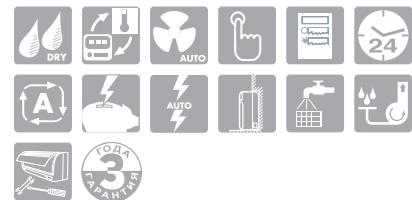

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXDQ15P7	FXDQ20P7	FXDQ25P7	FXDQ32P7	FXDQ40P7	FXDQ50P7	FXDQ63P7
Холододпроизводительность	кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Теплодпроизводительность	кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	86.0	86.0	86.0	89.0	160.0	165.0	181.0
	Нагрев Вт	67.0	67.0	67.0	70.0	147.0	152.0	168.0
Расход воздуха	Макс. / мин. м³ / мин	7.5 / 6.4	8 / 6.4	8 / 6.4	8 / 6.4	10.5 / 8.5	12.5 / 10	16.5 / 13
Внешний статический напор вентилятора	Макс. / ном. Па	30 / 10	30 / 10	30 / 10	30 / 10	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Уровень звукового давления	Макс. / мин. дБА	32 / 29	33 / 29	33 / 29	33 / 29	34 / 30	35 / 31	36 / 32
Хладагент		R410A						
Электропитание (V1)	В	1~, 220-240 В, 50 Гц						
Габариты (ВxШxГ)	мм	200x700x620			200x900x620			200x1100x620
Вес	кг	23	23	23	23	27	28	31
Дополнительное оборудование								
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)			BRC1D52/BRC1E52A		BRC4C66		BRC4C65

**FXSQ-P**

20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140

Блоки канального типа средненапорные



FXSQ40,50P




**VRV III****R-410A**

BRC4C65



BRC1E52A

- Свободно вписывается в любой интерьер.
- Потребление электроэнергии снижено на 20% за счет использования нового DC вентилятора.
- Три скорости вентилятора для создания максимального комфорта.
- Возможно воздухораспределение по гибким воздуховодам за счет достаточно высокого статического давления (до 140 Па).
- Очень простая наладка системы благодаря функции настройки работы вентилятора канального блока на номинальный расход.
- Возможность поддержания постоянного расхода путем сервисных настроек с проводного пульта управления в соответствии с сопротивлением воздуховодов.
- Тихая работа блока с уровнем шума от 32 дБА идеально подходит для квартир и офисов.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Высота пространства за подшивным (подвесным) потолком от 350 мм за счет компактности конструкции блока.
- Насос дренажной системы для отвода конденсата (входит в стандартную комплектацию).
- Воздухозабор возможен с нижней или с задней стороны блока.
- Доступ к элементам конструкции как с правой, так и с нижней стороны блока.
- Воздухоочистительный фильтр входит в стандартную комплектацию.
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту 625 мм (входит в стандартную комплектацию).

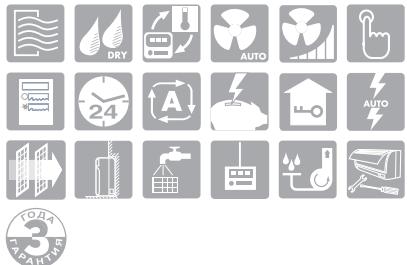

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXSQ20P	FXSQ25P	FXSQ32P	FXSQ40P	FXSQ50P	FXSQ63P	FXSQ80P	FXSQ100P	FXSQ125P	FXSQ140P
Холододелопроизводительность	кВт	1.7	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0
Теплоделопроизводительность	кВт	1.9	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0	18.0
Потребляемая мощность											
Охлаждение	Вт	41	41	44	97	97	74	118	117	185	261.0
Нагрев	Вт	29	29	32	85	85	62	106	106	173	249.0
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	9 / 6.5	9 / 6.5	9.5 / 7	16 / 11	16 / 11	19.5 / 16	25 / 20	32 / 23	39 / 28
Внешний статический напор вентилятора	Макс. /nom.	Па	70 / 30	70 / 30	70 / 30	100 / 30	100 / 30	100 / 30	100 / 40	120 / 40	120 / 50
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	32 / 26	32 / 26	33 / 27	37 / 29	37 / 29	37 / 30	38 / 32	38 / 32	40 / 33
Хладагент											
Электропитание (V1)	В							1~, 50 Гц, 230 В			
Габариты	(ВxШxГ)	мм	300x550x700			300x700x700			300x1000x700	300x1400x700	
Вес	кг	23	23	23	26	26	35	35	46	46	47
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		BYBS32D	BYBS32D	BYBS32D	BYBS45D	BYBS45D	BYBS71D	BYBS71D	BYBS125D	BYBS125D	BYBS125D
Габариты	(ВxШxГ)	мм	55x650x500			55x800x500			55x1100x500	55x1500x500	
Вес	кг	3				3.5		4.5		6.5	

### Дополнительное оборудование

Декоративная панель

BYBS-D

Монтажный комплект

EKBYBSD\*

Пульт управления

проводной
инфракрасный (только охл.)
инфракрасный (охлаждение / нагрев)

BRC1D52/BRC1E52A

BRC4C66

BRC4C65

\* Необходим в случае, если панель BYBS-D монтируется непосредственно на внутренний блок.

# FXMQ-P7

Блоки канального типа высоконапорные

20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125



FXMQ20-125P7

**VRV III**

**R-410A**




BRC4C65



BRC1E52A

- Потребление электроэнергии снижено на 20% за счет использования нового DC-вентилятора.
- Три скорости вентилятора для создания максимального комфорта.
- Допустимы увеличенная протяженность и сложная конфигурация гибких воздуховодов за счет высокого статического давления (до 200 Па) – идеальный вариант для помещений вытянутой формы и большой площади.
- Возможность автоматического поддержания расхода путем сервисных настроек с проводного пульта управления в соответствии с сопротивлением воздуховодов.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 700 мм входит в стандартную комплектацию.



- Небольшая высота блока: всего 300 мм.
- Уменьшен вес блоков по сравнению с блоками FXMQ-M.
- Воздухозабор возможен с нижней или с задней стороны блока.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы входит в стандартную комплектацию.



## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXMQ20P7	FXMQ25P7	FXMQ32P7	FXMQ40P7	FXMQ50P7	FXMQ63P7	FXMQ80P7	FXMQ100P7	FXMQ125P7
Холодопроизводительность	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0
Теплопроизводительность	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт Нагрев Вт	49 37	49 37	53 41	151 139	110 98	120 108	171 159	176 164	241 229
Расход воздуха	Макс. / мин. м³ / мин.	9 / 7.5 / 6.5	9 / 7.5 / 6.5	9.5 / 8.0 / 7	16 / 13 / 11	18 / 16.5 / 15	19.5 / 17.5 / 16	25 / 22.5 / 20	32 / 27 / 23	39 / 33 / 28
Внешний статический напор вентилятора	Макс. / ном. Па	100 / 50 / 30	100 / 50 / 30	100 / 50 / 30	160 / 100 / 30	200 / 100 / 50	200 / 100 / 50	200 / 100 / 50	200 / 100 / 50	200 / 100 / 50
Уровень звукового давления	Макс. / мин. дБА	33 / 31 / 29	33 / 31 / 29	34 / 32 / 30	39 / 37 / 35	41 / 39 / 37	42 / 40 / 38	43 / 41 / 39	43 / 41 / 39	44 / 42 / 40
Хладагент										
Электропитание (V1)	В									
Габариты	(ВxШxГ) мм		300x550x700		300x700x700		300x1000x700		300x1400x700	
Вес	кг		23		26		36		46	
<b>ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ</b>			<b>BYBS32D</b>		<b>BYBS45D</b>	<b>BYBS71D</b>	<b>BYBS71D</b>	<b>BYBS71D</b>	<b>BYBS125D</b>	<b>BYBS125D</b>
Габариты	(ВxШxГ) мм		55x650x500		55x800x500		55x1100x500		55x1500x500	
Вес	кг		3.0		3.5		4.5		6.5	
<b>Дополнительное оборудование</b>										
Декоративная панель						<b>BYBS-D</b>				
Монтажный комплект						<b>EKBYBSD*</b>				
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)					<b>BRC1D52/ BRC1E52A</b>				
						<b>BRC4C66</b>				
						<b>BRC4C65</b>				

\* Необходим в случае, если панель BYBS-D монтируется непосредственно на внутренний блок.

# FXMQ-M

Блоки канального типа высоконапорные

200, 250



FXMQ200M

**VRV III**

**R-410A**




BRC4C62



BRC1E52A

- Допустимы увеличенная протяженность и сложная конфигурация гибких воздуховодов за счет высокого статического давления (более 250 Па) – идеальный вариант для использования на объектах большой площади.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 380 мм (поставляется по дополнительному заказу).
- Возможность укомплектовать блок различными воздушными фильтрами (поставляются по дополнительному заказу).
- Уменьшено монтажное пространство за счет того, что теперь насос можно встроить внутри блока.

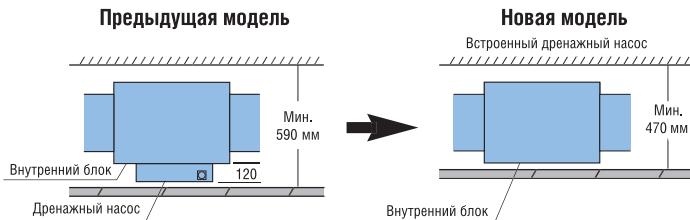

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

### ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Внутренний блок		FXMQ200M	FXMQ250M
Холодопроизводительность	кВт	22.4	28.0
Теплопроизводительность	кВт	25.0	31.5
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	1294.0	1465.0
	Нагрев Вт	1294.0	1465.0
Расход воздуха	Макс. / мин. м³ / мин.	58 / 50	72 / 62
Уровень звукового давления	Макс. / мин. дБА	48 / 45	48 / 45
Хладагент		R410A	
Электропитание (V1)	В	1~, 220-240 В, 50 Гц	
Габариты (ВxШxГ)	мм	470x1380x1100	
Вес	кг	137	

### Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1D52/BRC1E52A
	инфракрасный (только охл.)	BRC4C64
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC4C62
Насос дренажный	модель	KDU30L250
Камера фильтра (требуется для каждого блока)		KDJ3705L280
Фильтр с повышенным сроком службы (моющийся)		KAFJ371L280

### FXMQ250M

Внутренний блок	Внешний блок
Холодопроизводительность	28.0 кВт
Теплопроизводительность	31.5 кВт
Потребляемая мощность	1465.0 Вт
Охлаждение	1465.0 Вт
Нагрев	1465.0 Вт
Макс. / мин. м³ / мин.	72 / 62
Макс. / мин. дБА	48 / 45
Хладагент	R410A
Электропитание (V1)	1~, 220-240 В, 50 Гц
Габариты (ВxШxГ)	470x1380x1100 мм
Вес	137 кг

# FXMQ-MF\*


Блоки канального типа для подачи наружного воздуха

125, 200, 250



VRV®III

R-410A


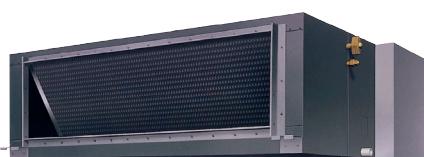


FXMQ125MF



BRC1A62

- Позволяют объединить в одной системе кондиционирование и подачу свежего воздуха.
- Обрабатывают атмосферный воздух с температурой от -5 °C до 43 °C.
- Совместимы только с наружными блоками: RXYSQ-P, RXY(H)Q-P, REY(H)Q-P, RTSYQ-P и RWEYQ-P(R).
- Расход воздуха зависит от производительности блока и составляет от 1 080 до 2 100 м<sup>3</sup>/ч.
- Возможность укомплектовать блок различными воздушными фильтрами (поставляются по дополнительному заказу).
- Насос дренажной системы поставляется по дополнительному заказу.
- К наружному блоку могут быть подключены только блоки FXMQ-MF, при этом загрузка системы VRV®III должна быть в пределах 50-100%.
- К одному наружному блоку могут быть подключены и обычные внутренние блоки и блоки FXMQ-MF, при этом общая загрузка системы VRV®III должна быть в пределах от 50-100%, а процент загрузки от блоков FXMQ-MF составлять не более 30%.

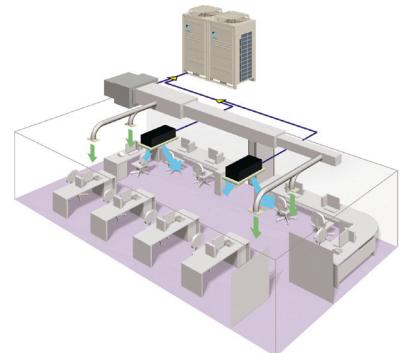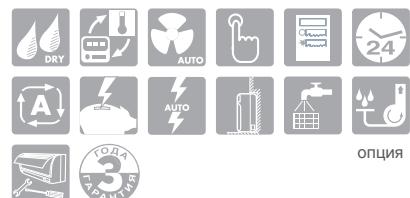

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXMQ125MF	FXMQ200MF	FXMQ250MF
Холодопроизводительность	кВт	14.00	22.40	28.00
Теплопроизводительность	кВт	8.90	13.90	17.40
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт Нагрев Вт	359 359	548 548	638 638
Расход воздуха	Макс. / мин. м <sup>3</sup> / мин.	18	28	35
Уровень звукового давления	Макс. / мин. дБА	42	47	47
Хладагент			R410A	
Электропитание (V1)	В		1~, 220-240 В, 50 Гц	
Габариты (ВxШxГ)	мм	470x744x1100	470x1380x1100	470x1380x1100
Вес	кг	86	123	123

### Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной
Насос дренажный	

BRC1A62

KDU30L250VE

### Дополнительное оборудование


Высокоэффективный фильтр	65%	KAFJ372L140	KAFJ372L280
	90%	KAFJ373L140	KAFJ373L280
Камера фильтра (требуется для каждого блока)		KDJ3705L140	KDJ3705L280
Фильтр с повышенным сроком службы (моющийся)		KAFJ371L140	KAFJ371L280

\* Применение данного блока в системе VRV® требует предварительного согласования с поставщиком оборудования

# FXAQ-P

## Блоки настенного типа

15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

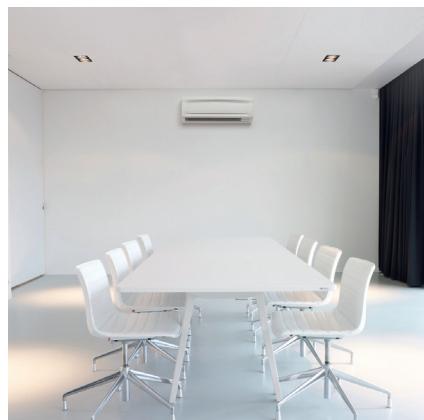

FXAQ40,50,63P

**VRV III**

**R-410A**




BRC7E618




BRC1E52A

- Стильный дизайн и плоская лицевая панель белого цвета, компактная конструкция блока позволяют использовать в любом интерьере и легко обслуживать.
- Эстетичный проводной пульт управления с подсветкой дисплея. Параметры работы и команды выбираются из меню, а не с помощью кнопок.
- Оптимальное воздухораспределение за счет режима автоматического качания горизонтальных заслонок (при выключении кондиционера они автоматически закрываются).
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Оптимальная циркуляция воздуха в помещении за счет большой площади выпускного диффузора.
- Лицевая панель легко снимается и моется.
- Возможность фиксации воздушных заслонок в одной из 5 позиций с управлением от инфракрасного пульта (угол качания от 10° до 70°).
- При повторном включении автоматически восстанавливается положение горизонтальных заслонок, установленное до выключения.

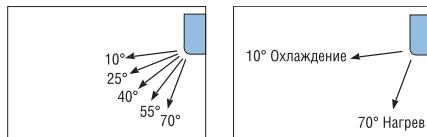

- Все работы по обслуживанию блока выполняются со стороны передней панели.
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 1 000 мм (поставляется по дополнительному заказу).

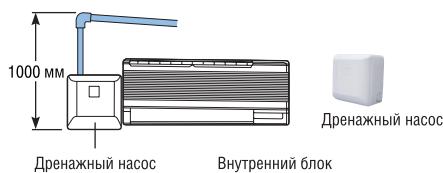

### ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXAQ15P	FXAQ20P	FXAQ25P	FXAQ32P	FXAQ40P	FXAQ50P	FXAQ63P
Холодопроизводительность	кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Теплопроизводительность	кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Потребляемая мощность								
Охлаждение	Вт	н.д.	19	28	30	20	33	50
Нагрев	Вт	н.д.	19	34	35	20	39	60
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	7 / 4.5	7.5 / 4.5	8 / 5	9 / 5.5	12 / 9	15 / 12
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	33 / 29	35 / 29	36 / 29	37 / 29	39 / 34	42 / 36
Хладагент						R410A		
Электропитание (V1)		В				1~, 220-240 В, 50 Гц		
Габариты	(ВхШхГ)	мм			290x795x238		290x1050x238	
Вес		кг		11			14	
Дополнительное оборудование								
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)					BRC1D52/ BRC1E52A BRC7E619 BRC7E618 KDU572E		
Насос дренажный								



опция

# FXHQ-M

## Блоки подпотолочного типа однопоточные

32, 63, 100



**VRV III**

**R-410A**



FXHQ32M



BRC7E63




BRC1E52A


- Уровень шума от 31 дБА.
- Возможность установки как в существующих, так и в строящихся зданиях за счет простоты монтажа.
- Увеличенные длина и ширина воздушного потока за счет эффекта Коанда.
- Угол, определяющий ширину воздушного потока, составляет 100°.



Годы  
ГАРАНТИИ  
3

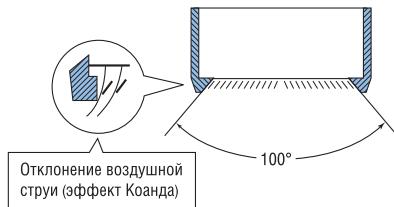

- Воздухоочистительный фильтр с увеличенным сроком службы (входит в стандартную комплектацию).
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 600 мм (поставляется по дополнительному заказу).

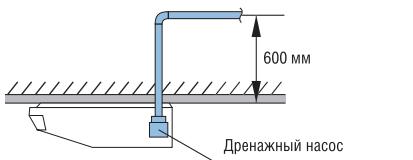

- Все виды работ по обслуживанию проводятся со стороны лицевой панели.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXHQ32M	FXHQ63M	FXHQ100M
Холодопроизводительность	кВт	3.6	7.1	11.2
Теплопроизводительность	кВт	4.0	8.0	12.5
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	111	115	135
	Нагрев Вт	111	115	135
Расход воздуха	Макс. / мин.	12 / 10	17.5 / 14	25 / 19.5
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	36 / 31	39 / 34	45 / 37
Хладагент			R410A	
Электропитание (V1)	В		1~, 220-240 В, 50 Гц	
Габариты (ВхШхГ)	мм	195x960x680	195x1160x680	195x1400x680
Вес	кг	24	28	33
Дополнительное оборудование				
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)		BRC1D52/BRC1E52A BRC7E66 BRC7E63	
Насос дренажный		KDU50M60	KDU50M125	KDU50M125

# FXUQ-M / BEVQ-M

Блоки подпотолочного типа четырехпоточные

71, 100, 125



FXUQ71M

**VRV III**

**R-410A**



BEVQ-M




BRC7C528



BRC1E52A

- От двух до четырех направлений подачи воздушного потока из подпотолочного блока (возможно расположение не только по центру, но и в углу помещения).
- Автоматическое качание заслонок для равномерности распределения воздушного потока и температуры.
- Исключение сквозняка при пуске в режиме нагрева.
- Возможность поворота заслонок на 5 различных углов в диапазоне от 0° до 60°.

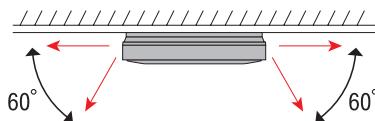

- Низкий уровень шума (от 35 дБА).
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Оптимальное воздухораспределение даже при высоте потолка 3,5 м.
- Максимальное расстояние от соединительного блока BEVQ до ближайшего внутреннего блока – 5 м.
- Антибактериальная обработка воздухоочистительного фильтра, дренажной системы и теплообменника.
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту 500 мм (входит в стандартную комплектацию).
- Для подключения блока к системам централизованного управления необходим интерфейсный адаптер DTA102A52.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXUQ71M	FXUQ100M	FXUQ125M
Холодопроизводительность	кВт	8.0	11.2	14.0
Теплопроизводительность	кВт	9.0	12.5	14.0
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт Нагрев Вт	180 160	289 269	289 269
Расход воздуха	Макс. / мин. м³ / мин.	19 / 14	29 / 21	32 / 23
Уровень звукового давления	Макс. / мин. дБА	40 / 35	43 / 38	44 / 39
Хладагент			R410A	
Электропитание (V1)	В		1~, 220-240 В, 50 Гц	
Габариты	(ВxШxГ) мм	165x895x895		230x895x895
Вес	кг	25		31

## BEVQ-MVE

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК		BEVQ71M	BEVQ100M	BEVQ125M
Габариты	(ВxШxГ) мм		100x350x225	
Вес	кг	3.0	3.0	3.5
Корпус			Оцинкованная листовая сталь	
Электропитание (V1)	В		1~, 220-240 В, 50 Гц	
Дополнительное оборудование				
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)		<b>BRC1D52/BRC1E52A</b> <b>BRC7C529</b> <b>BRC7C528</b>	
Интерфейсный адаптер			<b>DTA102A52</b>	

# FXLQ-P

## Блоки напольного типа

20, 25, 32, 40, 50, 63



FXLQ32,40P

**VRV III**

**R-410A**




BRC4C65



BRC1E52A

- Стильный дизайн.
- Эстетичный проводной пульт управления с подсветкой дисплея. Параметры работы и команды выбираются из меню, а не с помощью кнопок.
- Идеален для установки под окном.
- Компактный блок, для его монтажа необходимо небольшое пространство.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Декоративные панели, закрывающие обратную сторону блока, позволяют свободную установку блока, в том числе и у прозрачных стен.
- Воздухоочистительный фильтр с увеличенным сроком службы (входит в стандартную комплектацию).
- Удобное расположение портов для подключения фреонопроводов.



## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXLQ20P	FXLQ25P	FXLQ32P	FXLQ40P	FXLQ50P	FXLQ63P
Холодогенераторность	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Теплопроизводительность	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Потребляемая мощность	Охлаждение Нагрев	Вт Вт	49 49	90 90	90 90	110 110	110 110
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	7 / 6	7 / 6	8 / 6	11 / 8.5	14 / 11
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	35 / 32	35 / 32	35 / 32	38 / 33	39 / 34
Хладагент						R410A	
Электропитание (V1)		В				1~, 220-240 В, 50 Гц	
Габариты	(ВхШхГ)	мм	600x1000x232		600x1140x232		600x1420x232
Вес		кг	27		32		38
Дополнительное оборудование							
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)					BRC1D52/BRC1E52A BRC4C66 BRC4C65	

# FXNQ-P

## Блоки напольного типа (встраиваемые)

# 20, 25, 32, 40, 50, 63


**FXNQ20-25P****VRV III****R-410A**

BRC4C65



BRC1E52A

- Идеален для установки под окном.
- При толщине всего 222 мм и высоте от пола 600 мм, он может быть установлен вдоль любой стены помещения.
- Для монтажа блока необходимо очень небольшое пространство.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Воздухоочистительный фильтр с увеличенным сроком службы (входит в стандартную комплектацию).
- Порт направлен вниз для удобства подключения к нему фреонопровода.




### ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXNQ20P	FXNQ25P	FXNQ32P	FXNQ40P	FXNQ50P	FXNQ63P
Холодогенеративность	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Теплопроизводительность	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	49	49	90	90	110	110
	Нагрев Вт	49	49	90	90	110	110
Расход воздуха	Макс. / мин. м³ / мин.	7 / 6	7 / 6	8 / 6	11 / 8.5	14 / 11	16 / 12
Уровень звукового давления	Макс. / мин. дБА	35 / 32	35 / 32	35 / 32	38 / 33	39 / 34	40 / 35
Хладагент					R410A		
Электропитание (V1)	В				1~ 220-240 В, 50 Гц		
Габариты	(ВxШxГ) мм		610x930x220		610x1070x220		610x1350x220
Вес	кг		19		23		27
Дополнительное оборудование							
Пульт управления	проводной инфракрасный (только охл.) инфракрасный (охлаждение / нагрев)				BRC1D52/BRC1E52A BRC4C66 BRC4C65		

# EKEXV / EKEQMCB

Оборудование VRV®III для непосредственного охлаждения (нагрева) воздуха в центральных кондиционерах

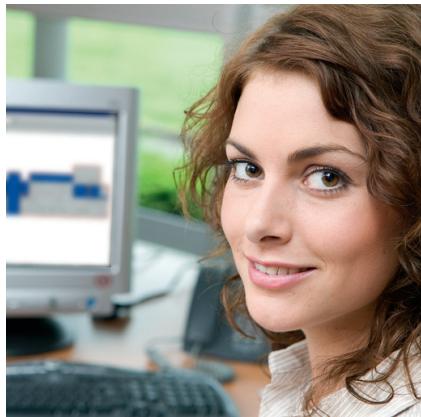

Система VRV®III (RXYQ-P и REYQ-P) может использоваться для охлаждения или нагрева воздуха в центральных кондиционерах. В качестве внутреннего блока используются секции непосредственного охлаждения/нагрева (заказываются в составе центрального кондиционера). Для подключения секции непосредственного охлаждения/нагрева центрального кондиционера необходимы:

- блок управления EKEQMCB;
- комплект расширительного клапана EKEXV;
- проводной пульт управления BRC1D52 или BRC1E51A.

## Достоинства:

- Инверторное управление.
- Широкий диапазон производительностей наружных блоков 8~48 HP.
- Работа в режиме охлаждение/нагрев.
- Широкая линейка расширительных клапанов.

## Особенности:

- Управление работой секции непосредственного охлаждения возможно или по датчику температуры воздуха на всасывании ( $T_s$ ) или по датчику в помещении ( $T_r$ ). Температура задается с помощью пульта управления BRC1D52 или BRC1E51A (предполагается, что установка работает на рециркуляцию).

• К наружному блоку могут быть подключены только центральные кондиционеры, при этом загрузка системы VRV®III должна быть в пределах 50~110%.

• К одному наружному блоку могут быть подключены и внутренние блоки VRV®, и центральные кондиционеры, при этом общая загрузка системы VRV®III должна быть в пределах 50~110%, а процент загрузки от центральных кондиционеров составлять не более 30%.


• При подборе секции непосредственного охлаждения центрального кондиционера должны соблюдаться не только требования по холодоизделийности (приоритетный параметр), но и по внутреннему объему всех трубок секции.

• Испаритель должен быть рассчитан на рабочее давление до 40 бар.

• Рабочий диапазон температур воздуха, поступающего в испаритель: в режиме охлаждения  $14^{\circ}\text{CWB} \sim 25^{\circ}\text{CWB}/35^{\circ}\text{CDB}$ ; в режиме нагрева  $10^{\circ}\text{CDB} \sim 27^{\circ}\text{CDB}$ .

• Блок управления EKEQMCB несовместим с системами управления DAIKIN: ITC контроллер, IManager, шлюзы BACnet Gateway и DMS-IF, центральными пультами.



• Характеристики приведены для следующих условий: температура кипения на всасывании =  $6^{\circ}\text{C}$ , перегрев =  $5^{\circ}\text{K}$ , температура воздуха =  $27^{\circ}\text{C DB} / 19^{\circ}\text{C WB}$ , где DB – сухой термометр, WB – влажный термометр.

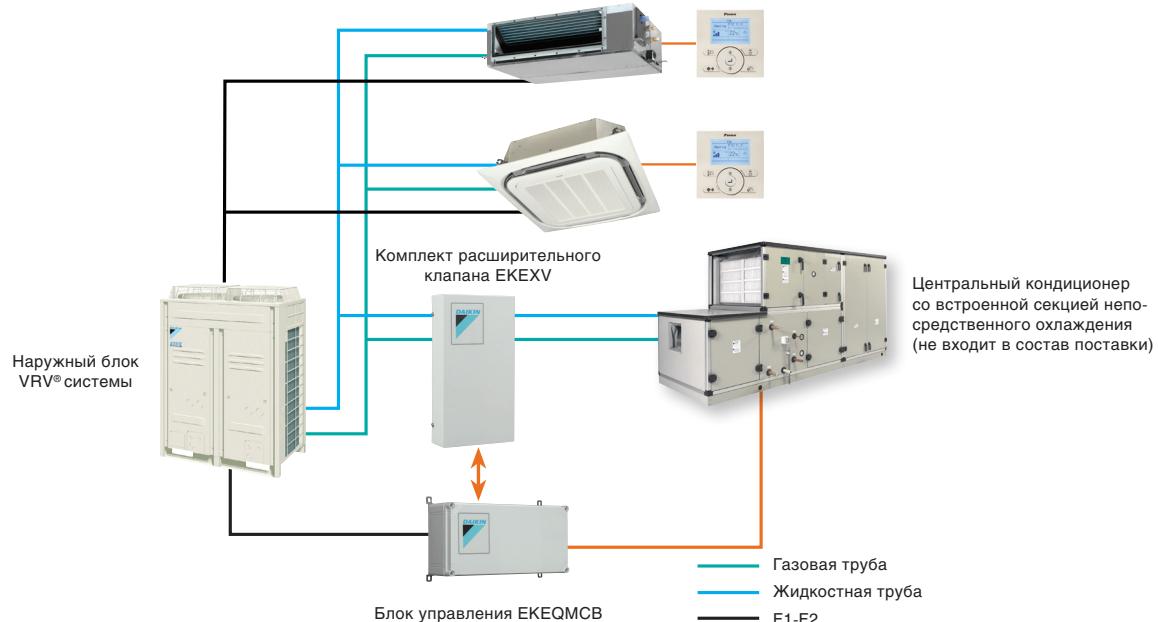





# ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

## VRV® Xpress Selection

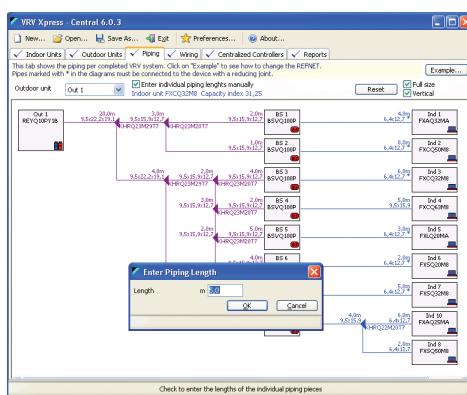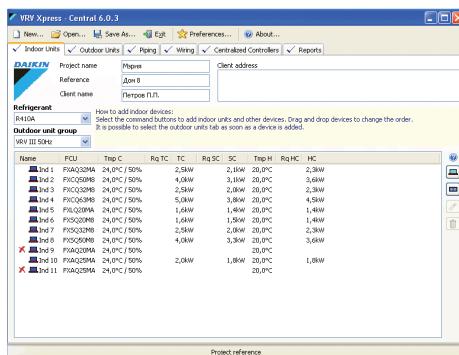

## VRV® PRO

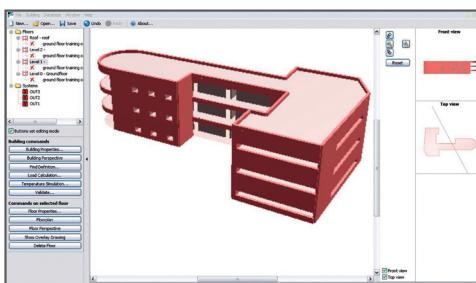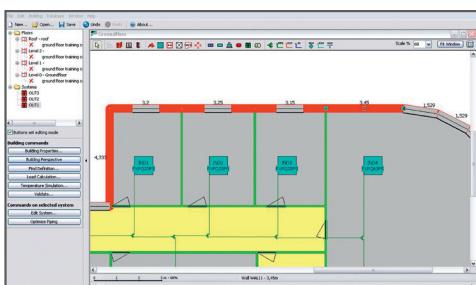

### Основные сведения о программе VRV® Xpress Selection

VRV® Xpress Selection – программный продукт, позволяющий максимально быстро сделать подбор системы VRV® для объекта любой сложности. При этом работа с программой предельно проста и состоит из следующих этапов:

- выбор внутренних блоков (два режима подбора);
- подключение внутренних блоков к наружным;
- подключение оборудования для центральных кондиционеров;
- редактирование схемы фреонопроводов и задание длин участков трубопроводов.

Несмотря на простоту, программа решает множество сложных задач, связанных с проектированием системы VRV®:

- рассчитывает холода- и теплопроизводительность с учетом заданных температур и потерь по длине трассы;
- подбирает в автоматическом режиме опции, необходимые для работы системы (пульты, декоративные панели);
- автоматически подбирает наружный блок в соответствии с заданной степенью загрузки;
- проверяет схему фреонопроводов на превышение допустимых длин трасс;
- рассчитывает дозаправку системы холодильным агентом;
- составляет спецификацию оборудования и комплектующих;
- выводит отчеты в формате Microsoft Word, Microsoft Excel и AutoCAD.

Программа постоянно обновляется, что позволяет осуществлять подбор с учетом самых последних новинок.

### Основные сведения о программе VRV® PRO

Программа VRV® PRO позволяет автоматизировать подбор оборудования, трубопроводов, рефнетов, а также проконтролировать правильность комплектации системы. Программа обеспечивает расчет теплоступеней в обслуживаемые помещения и моделирование параметров микроклимата в каждом помещении при установке той или иной модели кондиционера.



Программа укомплектована библиотекой данных с оборудованием Daikin, которую можно постоянно пополнять сведениями о новых моделях через сайт корпорации.

Помимо программ VRV® Xpress и VRV® PRO компания Daikin предлагает целый ряд очень полезных программ по подбору оборудования:

- VRV®-W III Xpress – подбор водяной системы VRV®;
- VAM – подбор вентиляционных установок с рекуперацией тепла HRV;
- Chiller Selection – подбор чиллеров Daikin;
- Fancoil Selection – подбор фанкойлов.

# HRV

## Вентиляционные установки с рекуперацией тепла

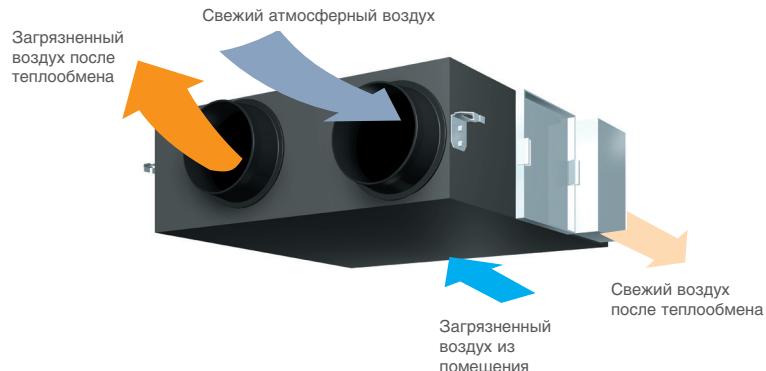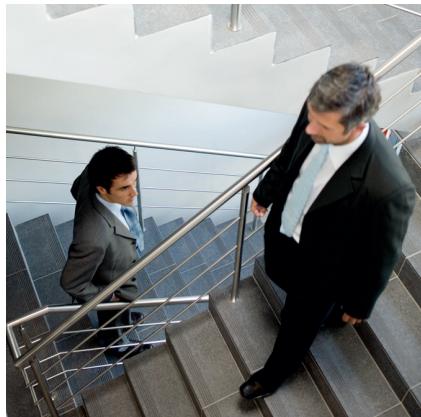

- Компактная и энергосберегающая система вентиляции HRV имеет широкий модельный ряд (9 моделей с расходом воздуха от 150 до 2000 м<sup>3</sup>/ч). Это очень удачное решение для вентиляции квартир и офисов.
- Допустимый диапазон температуры наружного воздуха от -15 °C до +50 °C. Расширена область применения с возможностью экономии электроэнергии.
- Низкий уровень шума. Новый вентилятор Multi Arc Blade Fan обеспечивает уровень шума от 27 дБА (для VAM150FA), что позволяет устанавливать вентиляционную установку даже в спальных помещениях.
- Более эффективный и компактный теплообменник. Повышены скорость переноса скрытого тепла и водяного пара, что позволило уменьшить габариты теплообменника на 25% по сравнению с предыдущей моделью.
- Режим Fresh Up исключает попадание в помещение неприятных запахов из туалета и холодного воздуха.
- Возможна совместная работа кондиционера и вентиляции, что повышает эффективность климатической системы и позволяет управлять:
  - совместным пуском или отключением;
  - возможностью независимого от кондиционера управления вентиляцией;
  - изменением режима вентиляции (авто/режим теплообмена/без теплообмена);
  - индикацией загрязненности фильтра;
  - изменением скорости воздушного потока (высокая/низкая);
  - активизацией функции предварительной обработки воздуха перед пуском кондиционера.

Intelligent **Controller**

Intelligent **Manager**

**BACnet Gateway**

**MS-IF**

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА		VAM150F	VAM250F	VAM350F	VAM500F	VAM650F	VAM800F	VAM1000F	VAM1500F	VAM2000F
Расход воздуха	м <sup>3</sup> / ч	150	250	350	500	650	800	1000	1500	2000
Уровень звукового давления*	дБА	26-27.5	26-27	31.5-33	31.5-33	33-34	34.5-36	35-36	38-39	38-41
Внешнее статическое давление	Па	69	64	98	98	93	137	157	137	137
Эффективность теплообмена по температуре	%	74	72	75	74	74	74	75	75	75
Эффективность теплообмена по энталпии	Охлаждение	58	58	61	58	58	60	61	61	61
	Нагрев	64	64	65	62	63	65	66	66	66
Габариты	Высота	285	285	301	301	364	364	364	726	726
	Ширина	776	776	828	828	1004	1004	1004	1514	1514
	Глубина	525	525	816	816	868	868	1156	868	1156
Вес	кг	24	24	33	33	48	48	61	132	158
Диаметр воздуховода	мм	100	150	150	200	200	250	250	350	350
Электропитание (V1)	В					1~ 230 В, 50 Гц				

Дополнительное оборудование

Пульт управления

Адаптер для подключения электронагревателя

\* Измерение уровня звукового давления производится в режиме теплообмена.

**BRС301B61**

**BRP4A50**

# HRV plus

Вентиляционные установки с рекуперацией тепла, охлаждением и увлажнением



BRC1D52



BRC1E51A

- Увлажнитель и охладитель, встроенные в вентиляционную установку с рекуперацией тепла.
- Увеличение свободного напора благодаря улучшенным характеристикам вентилятора.
- Функция удаления тепла: тепло, аккумулированное помещением в течение дня, удаляется ночью.
- Вентиляционные установки совместимы с существующими системами управления DAIKIN.
- Установки VKM могут быть подключены только к следующим наружным блокам VRV: RXYSQ-P, RXY(H)Q-P, REY(H)Q-P, RTSYQ-P и RWEYQ-P(R).
- Управление вентиляционных установок рассчитано на совместную работу с внутренними блоками VRV системы. Установка VKM и внутренний блок управляются с одного пульта.

Intelligent touch Controller

Intelligent Manager

BACnet Gateway

MS-IF

HRVplus С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И УВЛАЖНЕНИЕМ					
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА		VKM50GM	VKM80GM	VKM100GM	
Холодопроизводительность		кВт	4.71	7.46	9.12
Теплопроизводительность		кВт	5.58	8.79	10.69
Расход воздуха		сверхвысокая-высокая-низкая м³ / ч	500 - 500 - 440	750 - 750 - 640	950 - 950 - 820
Уровень звукового давления		дБА	37 - 35 - 32	38.5 - 36 - 33	39 - 37 - 34
Внешнее статическое давление		Па	160 - 120 - 100	140 - 90 - 70	110 - 70 - 60
Эффективность теплообмена по температуре		сверхвысокая-высокая-низкая %	76 - 76 - 77.5	78 - 78 - 79	74 - 74 - 76.5
Эффективность теплообмена по энталпии при охлаждении		сверхвысокая-высокая-низкая %	64 - 64 - 67	66 - 66 - 68	62 - 62 - 66
Эффективность теплообмена по энталпии при нагреве		сверхвысокая-высокая-низкая %	67 - 67 - 69	71 - 71 - 73	65 - 65 - 69
Испарительный увлажнитель					
Производительность увлажнителя		кг / час	2.70	4.00	5.40
Габариты	Высота	мм	387	387	387
	Ширина	мм	1764	1764	1764
	Глубина	мм	832	1214	1214
Вес	кг	102	120	125	
Электропитание (V1)	В		1~, 220-240 В, 50 Гц		

HRVplus С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ					
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА		VKM50G	VKM80G	VKM100G	
Холодопроизводительность		кВт	4.71	7.46	9.12
Теплопроизводительность		кВт	5.58	8.79	10.69
Расход воздуха		сверхвысокая-высокая-низкая м³ / ч	500 - 500 - 440	750 - 750 - 640	950 - 950 - 820
Уровень звукового давления		дБА	38 - 36 - 33.5	40 - 37.5 - 34.5	40 - 38 - 35
Внешнее статическое давление		Па	180 - 150 - 110	170 - 120 - 80	150 - 100 - 70
Эффективность теплообмена по температуре		сверхвысокая-высокая-низкая %	76 - 76 - 77.5	78 - 78 - 79	74 - 74 - 76.5
Эффективность теплообмена по энталпии при охлаждении		сверхвысокая-высокая-низкая %	64 - 64 - 67	66 - 66 - 68	62 - 62 - 66
Эффективность теплообмена по энталпии при нагреве		сверхвысокая-высокая-низкая %	67 - 67 - 69	71 - 71 - 73	65 - 65 - 69
Габариты	Высота	мм	387	387	387
	Ширина	мм	1764	1764	1764
	Глубина	мм	832	1214	1214
Вес	кг	96	109	114	
Электропитание (V1)	В		1~, 220-240 В, 50 Гц		

Дополнительное оборудование			
Пульт управления*		BRC1D52, BRC1E51A	KRP4A50
Адаптер		KRP50-2	

\* Стандартная схема управления: установка VKM работает совместно с одним из внутренних блоков системы VRV®.

Управление установки внутренним блоком производится с одного пульта управления (BRC1D52).

# СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DAIKIN



Для дистанционного управления системами кондиционирования Daikin используются 3 типа пультов: центральный пульт управления, двухпозиционный контроллер вкл/выкл и недельный таймер. Каждый из них может работать автономно, в комбинации с однотипным пультом или с пультами других типов.

При централизованном управлении единицей управления является группа. В нее может входить от 1 до 16 внутренних блоков, например, расположенных в одном помещении. Одновременно с централизованным управлением используются и индивидуальные пульты управления.

Централизация управления не требует прокладки линий межблочной связи внутренних и наружных блоков, а использует существующие. Их максимальная длина между наиболее удаленными блоками – 1 000 м при общей длине трассы до 2 000 м.

## Центральные пульты дистанционного управления

### Центральный пульт управления DCS302C51

Предназначен для контроля и управления кондиционерами при следующих ограничениях:

- групп может быть не более 64, объединяющих до 128 внутренних блоков;
- при количестве групп до 128 и внутренних блоков не более 128 можно использовать 2 одинаковых пульта, расположенных, например, в разных местах.

#### Особенности управления:

- вкл/выкл, режим работы, установка температуры и т. д.;
- на дисплее пульта индицируются текущее состояние и неисправности;
- возможна совместная работа с контроллером вкл/выкл, таймером и интеллектуальными системами управления.



### Двухпозиционный контроллер вкл/выкл DCS301B51 (толщина всего 16 мм)

Предназначен для включения и выключения внутренних блоков, объединенных в группы, при следующих ограничениях:

- групп может быть не более 16, объединяющих до 128 внутренних блоков;
- можно объединить до 8 контроллеров.

#### Особенности управления:

- вкл/выкл отдельной группы (блока), вкл/выкл всей системы, индикация состояния системы – нормальная работа, сбой;
- возможна совместная работа с центральным пультом управления, таймером и интеллектуальными системами управления.



### Таймер модели DST301B51 (толщина всего 16 мм)

Предназначен для программирования расписания работы внутренних блоков при следующих ограничениях:

- количество внутренних блоков – не более 128;
- до 8 недельных графиков работы оборудования;
- максимальная длительность сохранения информации после отключения электропитания – 48 часов.

#### Особенности управления:

- возможна совместная работа с центральным пультом управления, контроллером вкл/выкл.



# СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DAIKIN

## Сетевые решения

### Дистанционный мониторинг DS-net


Это сетевое решение ориентировано на оборудование классов Sky, VRV. Оно идеально для объектов, требующих периодического контроля состояния систем кондиционирования без вмешательства службы эксплуатации: сети магазинов, банковской сети, страховых компаний, кафе или ресторанов.

Сеть формируют из удаленного компьютера, городской телефонной линии, модема, управляющих адаптеров DTA113B51 и программного обеспечения DPC001B51. К одному управляющему адаптеру можно подключить до четырех внутренних блоков, до 10 адаптеров могут быть объединены между собой по шине RS-485 и связаны с модемом. Информация от адаптеров поступает на удаленный компьютер по городской телефонной линии через модем. На экране компьютера отображается информация о состоянии каждого блока, содержащая текущий статус (вкл/выкл), режим работы, температуру в помещении и т. д.

Данное решение позволяет при наличии одного компьютера объединить в сеть до 4 000 внутренних блоков.

#### Функции мониторинга

- текущее состояние (вкл/выкл);
- режим работы;
- температура в помещении;
- установленная температура;
- загрязненность фильтра;
- неисправности и ошибки связи;
- код ошибки;
- время работы.

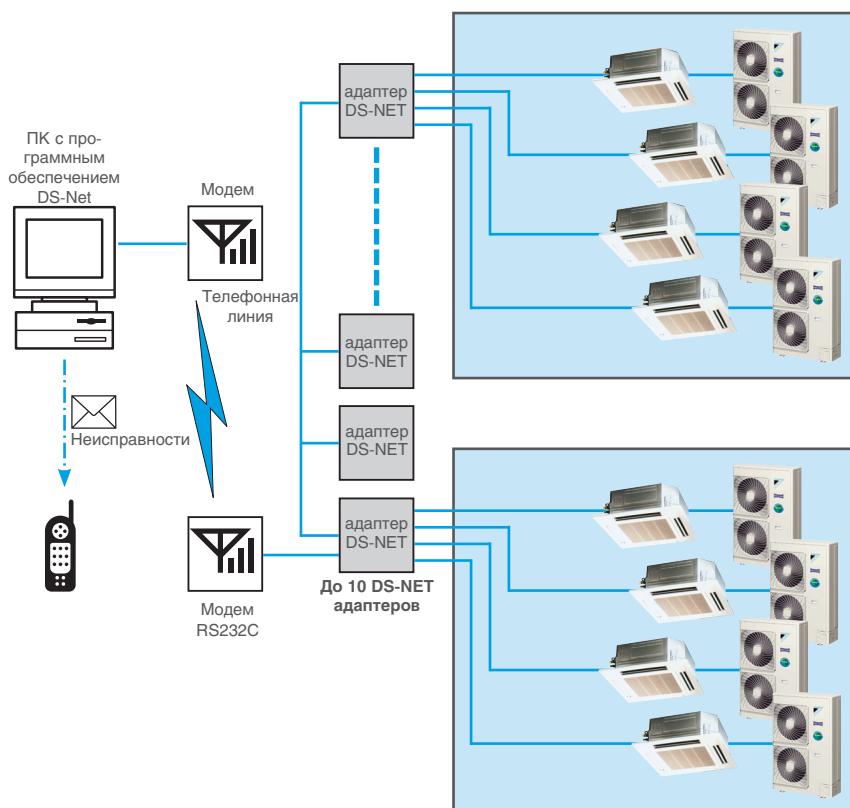

#### Функции управления

- включение / выключение;
- режим работы;
- температурные установки;
- скорость воздушного потока.

#### Дополнительные возможности

- мониторинг с одного компьютера до 4 000 внутренних блоков;
- использование одного модема на 10 адаптеров;
- недельный таймер;
- автоматическое информирование о неисправности оборудования или невозможности связаться с адаптером.

# СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DAIKIN

## Универсальный графический контроллер




### Графический контроллер DCS601C51 с возможностью контроля и управления через Интернет

Intelligent Touch Controller, предназначенный для централизованного управления системами кондиционирования, оснащен встроенным веб-сервером (для его активации необходимо заказать опцию DCS004A51), что позволяет производить настройки через Интернет. Контроллер может быть настроен на автоматическую отправку сообщений о неисправностях по электронной почте в службу эксплуатации или сервиса.

Теперь настройки системы кондиционирования можно производить как непосредственно на панели контроллера, так и с удаленного компьютера. Контроллер позволяет объединить в единую систему климатическое оборудование любого класса (Split, Sky, VRV, HRV), но без дополнительного адаптера количество внутренних блоков не должно превышать 64. Использование такого адаптера DIII-NET PLUS позволяет увеличить максимальное количество подключаемых блоков до 128.

С помощью дополнительных адаптеров Dio и Di можно подключить к системе такое оборудование, как приточно-вытяжные установки, осветительные приборы, системы чиллер-фэнкойлы, ключи доступа к помещениям и т. д.

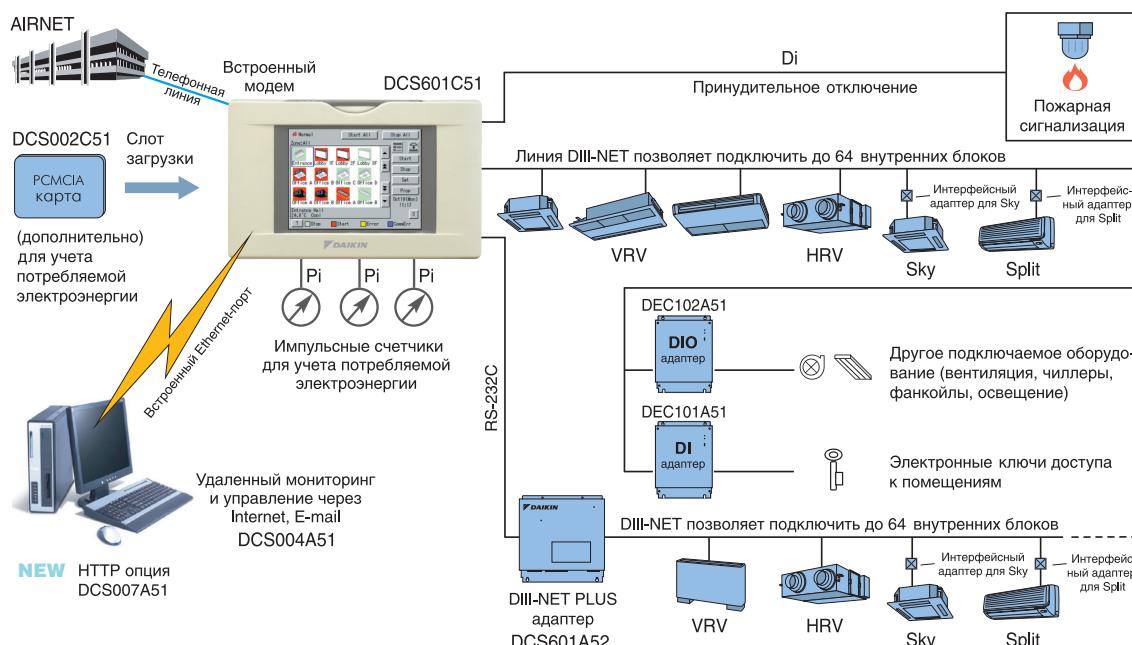

#### Функции мониторинга

- текущее состояние отдельного блока / группы / зоны;
- режим работы: нагрев / охлаждение / вентиляция / авто;
- температура в помещении;
- установленная температура;
- загрязненность фильтра;
- скорость воздушного потока;
- воздухораспределение;
- неисправности и ошибки связи;
- код ошибки;
- учет потребляемой электроэнергии (опция);
- блокировка ПУ (вкл/выкл, режим работы, температуры).

#### Функции управления

- включение / выключение отдельного блока / группы / зоны;
- режим работы: охлаждение / нагрев / вентиляция / авто;
- температурные установки;
- скорость воздушного потока;
- воздухораспределение;
- блокировка ПУ (на вкл/выкл, установку режима работы, температуры);
- годовой таймер.

#### Функции оптимального температурного баланса

- режим температурного диапазона;
- режим скользящей температуры;
- автоматическое переключение охлаждение / нагрев.

#### Дополнительные возможности

- дистанционный мониторинг и управление через Интернет (опция);
- дистанционный мониторинг нескольких объектов (нескольких iTC) и управление (опция);
- контроль неисправностей через электронную почту (E-mail) (опция);
- увеличение подключаемых блоков до 128 (DIII-net PLUS адаптер) (опция);
- мониторинг другого оборудования и управление (Dio-контроллер) (опция);
- мониторинг другого оборудования (Di-контроллер) (опция);
- доступы пользователей (3 уровня: Основной, Администратор, Сервисный);
- расширенные возможности таймеров (7 расписаний и 10 шаблонов);
- расширенные возможности журнала событий (запись событий по типам);
- увеличение функций управления HRV (режим работы, скорость вращения вентилятора);
- программы блокировок (задание логики функционирования);
- отображение температуры (температура по Цельсию – °C / температура по Фаренгейту – °F);
- отключение по сигналу пожарной сигнализации;
- встроенный Ethernet-порт (для компьютерного управления или через Интернет);
- встроенный PCMCIA-порт (для учета потребляемой электроэнергии);
- защита от проникновения и взлома (при WEB-управлении);
- NEW** • возможность интеграции по HTTP-протоколу.

# СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DAIKIN

## Независимая система централизованного управления


Intelligent Manager III

Система Intelligent Manager III позволяет в полной мере осуществлять точное и эффективное управление всеми функциями оборудования Daikin: VRV, HRV; а также при использовании интерфейсных адаптеров – управление кондиционерами Sky Air, Split серии. Кроме того, система Intelligent Manager III может осуществлять мониторинг и управление другим различным оборудованием (кондиционеры других производителей, свет, водяные насосы и пр.).

В состав новой системы Intelligent Manager III входят интеллектуальные процессорные блоки iPU DAM602B51/B52, специализированное бесплатное программное обеспечение, адаптеры для подключения различного оборудования, а также дополнительные функции: учет электроэнергии, удаленный доступ и ограничение потребляемой электроэнергии. Для активации дополнительных функций необходимо заказать соответствующую опцию.

Программное обеспечение имеет простой и понятный интерфейс, который помогает быстро освоить управление системой кондиционирования. В новом программном обеспечении (версия III) добавлены следующие функции:

- Analog Interlock: Если при работе системы кондиционирования в режиме охлаждения температура в помещении выше, чем температура наружного воздуха, то приточный воздух в приточных установках с рекуперацией тепла подается в обход рекуперативного теплообменника. Таким образом осуществляется «свободное охлаждение» помещений.
- Optimized Control: Эта функция позволяет

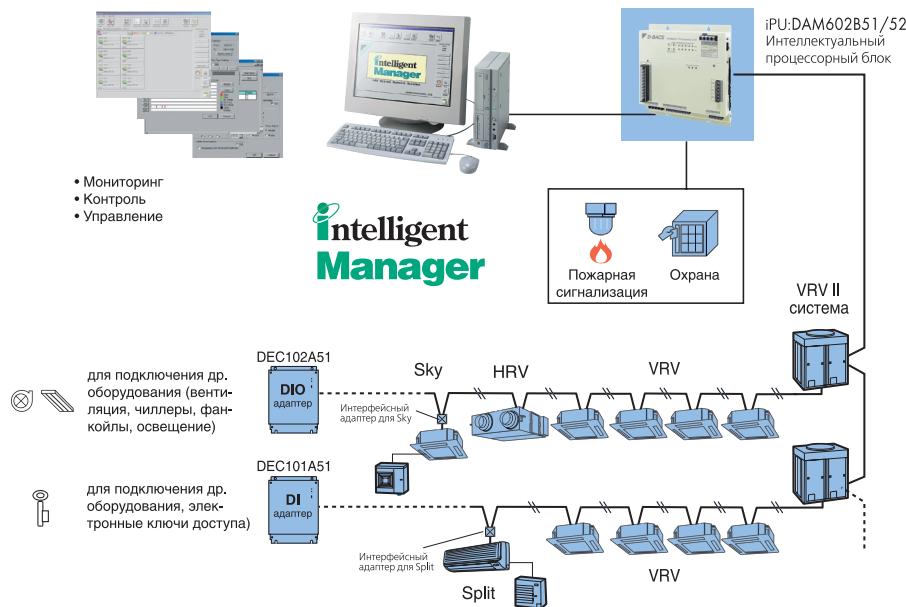

экономить электроэнергию без ущерба для комфорта. Время включения каждого из внутренних блоков определяется с учетом реальной температуры в помещении и температурной уставкой для этого блока.

Использование опции «Удаленного мониторинга и управления через Internet» дает уникальную возможность управлять с одного рабочего места сразу несколькими системами Intelligent Manager на объектах, расположенных удаленно друг от друга. Это значительно упрощает работу и сокращает эксплуатационные затраты: не требуется обслуживающего персонала на каждом из объектов, проще и быстрее вводить общие для всех объектов настройки.

Также новая система Intelligent Manager III допускает подключение к системе управления здания (BMS) с помощью интерфейсного шлюза.

### Функции мониторинга

- текущее состояние отдельного блока / группы / зоны;
- режим работы: нагрев / охлаждение / вентиляция / авто;
- температура в помещении;
- установленная температура;
- загрязненность фильтра;
- скорость воздушного потока;
- воздухораспределение;
- неисправности и ошибки связи;
- код ошибки;
- время работы внутреннего блока;
- учет потребляемой электроэнергии (опция);
- температура наружного воздуха (при наличии датчика DAM101A51);
- приоритет ПУ (на вкл/выкл, установку режима работы, температуры).

### Функции энергосбережения

- экономичный режим работы;
- режим ограничения потребляемой электроэнергии (опция);
- режим ECO (опция).

### Функции оптимального температурного баланса

- режим температурного диапазона;
- режим скользящей температуры.

### Функции управления

- включение / выключение отдельного блока / группы / зоны;
- режим работы: охл./нагр./вент./авто;
- температурные установки;
- скорость воздушного потока;
- воздухораспределение;
- приоритет ПУ (на вкл/выкл, установку режима работы, температуры);
- годовой таймер.

### Возможность гибкого использования сетевых технологий

- мультикомпьютерное управление (внутри сети);
- дистанционный мониторинг состояния;
- дистанционный контроль и управление;
- интеграция в BMS здания;
- удаленный мониторинг и управление через Internet (опция).

### Дополнительные возможности

- активная навигация и пользовательский интерфейс;
- автоматическое переключение охлаждение / нагрев;
- графические отчеты;
- возможность подключения до 1024 внутренних блоков (при 4 iPU);
- импульсно-цифровые входы (19) и выходы (2);
- совместимость с ПО ИБП (UPS);
- возможность подключения кондиционеров серий Split и Sky;
- мониторинг другого оборудования и управление им (Dio-контроллер);
- мониторинг другого оборудования (Di-контроллер).

# СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DAIKIN

## Интеграция с системой управления зданием BMS



### Функции мониторинга

- текущее состояние;
- режим работы: нагрев/охлаждение/вентиляция/авто;
- температура в помещении;
- установленная температура;
- загрязненность фильтра;
- скорость воздушного потока;
- неисправности и ошибки связи;
- код ошибки;
- текущее состояние термостата;
- принудительное отключение системы;
- приоритет ПУ (на вкл/выкл, установку режима работы, температуры);
- обмен сигналами с внутренними блоками;
- управление с центральных устройств.


### Функции управления

- включение / выключение;
- режим работы: охлаждение/нагрев/вентиляция/авто;
- температурные установки;
- скорость воздушного потока;
- приоритет ПУ (на вкл/выкл, установку режима работы, температуры);
- принудительное отключение термостата;
- принудительное отключение системы;
- запрет на управление с центральных устройств.

### Интегрированная система DMS-IF

Этот интерфейсный шлюз предназначен для интеграции систем кондиционирования Daikin с системами «Интеллектуальных зданий» (Intelligent Building Systems), а также для построения автоматизированных систем управления инженерными коммуникациями (освеще-

ние, отопление, вентиляция, кондиционирование, системы доступа, охраны жилых и промышленных зданий). LON GATEWAY использует протокол LonTalk для распределенных сетей произвольной топологии по технологии LonWorks.

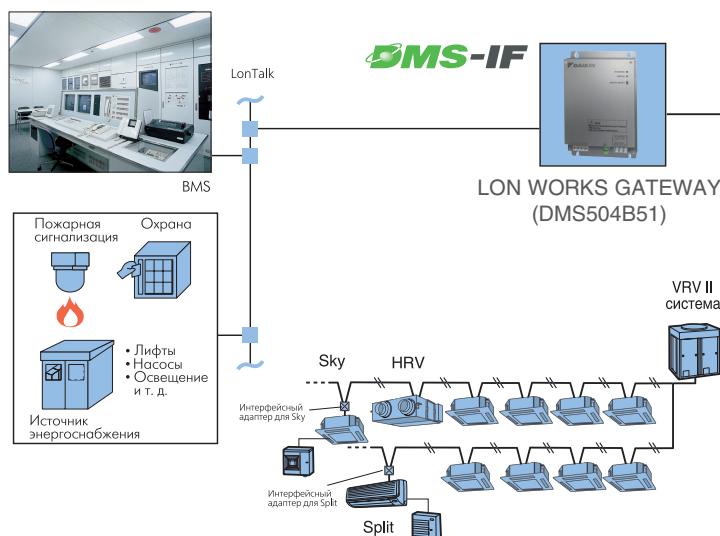

## BACnet Gateway

### Функции мониторинга

- текущее состояние;
- режим работы: нагрев/охлаждение/вентиляция/авто;
- температура в помещении;
- установленная температура;
- загрязненность фильтра;
- скорость воздушного потока;
- неисправности и ошибки связи;
- статус связи с блоком;
- состояние компрессора;
- состояние вентилятора внутреннего блока;
- принудительное отключение системы;
- приоритет ПУ (на вкл/выкл, установку режима работы, температуры);
- обмен сигналами с внутренними блоками;
- управление с центральных устройств;
- учет потребляемой электроэнергии (опция DAM4121351).


### Функции управления

- включение / выключение;
- режим работы: охлаждение/нагрев/вентиляция/авто;
- температурные установки;
- скорость воздушного потока;
- воздухораспределение;
- приоритет ПУ (на вкл/выкл, установку режима работы, температуры);
- принудительное отключение термостата;
- принудительное отключение системы;
- запрет на управление с центральных устройств.

### Интегрированная система BACnet

Этот интерфейсный шлюз предназначен для связи систем кондиционирования Daikin с традиционными системами управления зданиями (Building Management Systems – BMS), что позволяет создавать интегрированные системы управления всем инженерным оборудованием здания, включая систему безопасности, систему пожарной сигнализации, лифты, свет и т. д.

BACnet Gateway использует для работы протокол BACnet (Building Automation and Control Network), являющийся стандартным унифицированным протоколом для управляющих сетей зданий. Этот протокол позволяет объединить в одну систему управления оборудование различных производителей.

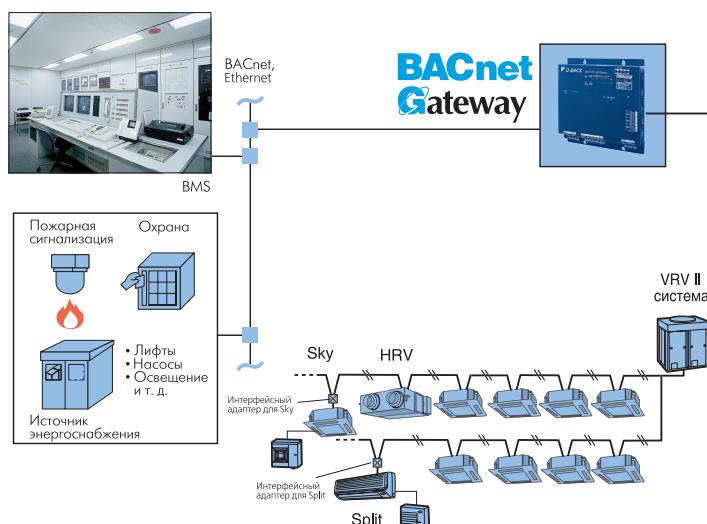

# ПИКТОГРАММЫ

## 1. Комфортность микроклимата

	<b>Инверторная технология</b> обеспечивает быстрое создание и сохранение с более высокой точностью комфортных условий в помещении, а также экономит электроэнергию и снижает уровень шума по сравнению с обычным кондиционером
	<b>Повышенная производительность</b> позволяет быстрее достичь комфортного микроклимата при включении, после чего кондиционер автоматически вернётся к основному режиму работы
	<b>Приоритетное помещение</b> с находящимся в нём настенным блоком, который входит в состав мультисистемы, имеет преимущество по сравнению с другими при нагреве или охлаждении воздуха
	<b>Учёт погодных условий</b> сохраняет в любое время суток комфортность микроклимата автоматическим изменением температуры в помещении в соответствии с изменением температуры на улице (используется только в кондиционерах класса Sky)
	<b>Подмес атмосферного воздуха</b> повышает содержание кислорода в воздухе помещения
	<b>Программная осушка воздуха</b> автоматически поддерживает относительную влажность воздуха в помещении в диапазоне от 35 до 60 % без изменения температуры
	<b>Сдвоенные заслонки</b> изменяют направление воздушного потока из внутреннего блока по вертикали
	<b>Широкоугольные жалюзи</b> изменяют направление воздушного потока из внутреннего блока по горизонтали
	<b>Непрерывное качание заслонок</b> автоматически изменяет циркуляцию воздуха в помещении с учётом режима работы – нагрев, охлаждение или осушка
	<b>Объёмный воздушный поток</b> обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счёт согласованных качаний заслонок и жалюзи
	<b>Двойной контроль температуры</b> позволяет выбрать характер изменения температуры воздуха в помещении с помощью одного из термодатчиков, который размещают на проводном пульте управления или в месте воздухозабора внутреннего блока
	<b>Комфортное воздухораспределение</b> исключает в помещении сквозняки за счёт создания равномерного температурного фона

## 2. Здоровье и комфорт

	<b>3-ступенчатая очистка</b> воздуха фильтром с противоплесневой обработкой делает воздух в комнате чистым, задерживая пыль, взвешенные в воздухе частицы, в том числе и аллергенные
	<b>Многоступенчатая очистка воздуха</b> основана на механическом, электростатическом, адсорбционном, бактерицидном и фотокаталитическом принципах, осуществляемых с помощью комбинированного фильтра
	<b>Антибактериальная поверхность пульта</b> исключает контактный перенос бактерий и вирусов при передаче его другому пользователю
	<b>Бесшумный вентилятор с диффузором</b> вместе со специальными шумопоглощающими элементами конструкции и диффузором обеспечивают ламинарность воздушного потока, снижая уровень

	<b>Бесшумный внутренний блок</b> характеризуется двукратным снижением мощности издаваемого им шума за счёт некоторого уменьшения производительности, что особенно актуально во время сна
	<b>Бесшумный наружный блок</b> снижает уровень издаваемого им шума на 3 дБ и одновременно расход электроэнергии на 7 %, что особенно актуально в ночное время
	<b>Тёплый пуск</b> исключает поступление холодного воздуха в помещение в первые мгновения работы кондиционера при нагреве
	<b>Управление скоростью вентилятора</b> внутреннего блока осуществляется автоматически для обеспечения низкого уровня шума при достижении комфортного микроклимата
	<b>Управление скоростью вентилятора</b> внутреннего блока осуществляется вручную для обеспечения низкого уровня шума при достижении комфортного микроклимата
	<b>Функция ночной экономии</b> автоматически снижает уровень шума и расход электроэнергии в ночное время

## 3. Интеллектуальность управления

	<b>Поддержка онлайн контроллера KKR01A</b> для управления кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетных компьютеров и ноутбуков. Стандартное программное обеспечение контроллера позволяет реализовать следующие функции: управление одним или несколькими внутренними блоками (до 9) через интернет, недельный планировщик, отправка на указанную электронную почту предупреждающих сообщений, составление графика управления с учетом прогноза погоды, управление текстовой группой.
	<b>Сенсор наличия движения</b> автоматически включает кондиционер и обеспечивает комфортный микроклимат при появлении в помещении людей
	<b>Никого нет дома</b> – режим работы, при котором степень комфорта микроклимата в помещении несколько снижается, экономится за счёт этого электроэнергия, а при появлении людей быстро восстанавливается прежний режим
	<b>Управление одним касанием</b> осуществляется путём обычного нажатия пусковой клавиши на пульте и активизирует те же настройки кондиционера, которые действовали до его выключения
	<b>Функция самодиагностики</b> предназначена для быстрого нахождения возможных неисправностей кондиционера, а также для снижения времени и расходов на их устранение
	<b>Работа по таймеру</b> (24-Hour Timer – для класса Split и 72-Hour Timer – для классов Sky и VRV) позволяет автоматически согласовать работу кондиционера с ежедневным расписанием собственной жизни
	<b>Автоматический выбор режима</b> освобождает пользователя от бесконечных переключений с нагрева на охлаждение и назад вручную, необходимость в которых часто случается особенно в межсезонье
	<b>Микропроцессорное управление</b> ограждает пользователя от лишних забот при достижении комфортного микроклимата с помощью большого количества режимов и функций, выполняемых автоматически или при минимальном участии пользователя
	<b>Разнообразие пультов управления</b> создаёт наибольшее удобство дистанционного управления сплит-системой, что особенно ощущимо при одновременной работе нескольких внутренних блоков

## 4. Экономичность

	Технология энергосбережения снижает расход электроэнергии при сохранении комфорtnого микроклимата или при возможности быстрого перехода к комфорльному микроклимату
	<b>Сверхэффективный инвертор</b> экономит до 70 % электроэнергии за счёт автоматического использования всех возможных преимуществ инвертора (только в кондиционерах класса Sky)
	<b>Экономичный вентилятор</b> осевого типа с улучшенными аэrodинамическими показателями экономит электроэнергию и снижает уровень шума при сохранении эффективности теплообмена конденсатора наружного блока с окружающей средой
	<b>Экономичный конденсатор с коллектором</b> повышает эффективность теплообмена конденсатора наружного блока с окружающей средой
	<b>Электронное управление мощностью</b> позволяет максимально использовать электроэнергию сети
	<b>Компрессор современной конструкции</b> работает с озонобезпасным хладагентом при минимальных уровнях вибрации и шума с гарантированным сроком службы
	<b>Магнитоэлектрический двигатель</b> без коллекторно-щёточного узла увеличивает производительность компрессора за счёт повышенного КПД на низких оборотах
	<b>Экономичный режим</b> сохраняет комфортность воздухораспределения при ограничении уровня расходуемой электроэнергии, например, вызванного перегрузками электросети

## 5. Надёжность

	<b>Автоматический перезапуск</b> после устранения перебоев с электропитанием восстановит параметры последнего режима, обеспечивая надёжность и безопасность работы кондиционера
	<b>Антикоррозионная защита</b> предохраняет металлические поверхности наиболее ответственных узлов наружного блока от разрушения под воздействием атмосферной влаги
	<b>Автоматическая оттайка инея</b> защищает теплообменник наружного блока от обрастиания инеем, исключая тем самым потери производительности кондиционера и экономия электроэнергии
	<b>Защита от предельных температур</b> предотвращает образование инея на теплообменнике внутреннего блока и устраняет недопустимый рост давления хладагента в трубопроводе
	<b>Контроль правильности подключения</b> гарантирует нормальную работу мультисистемы даже в том случае, если соединение электрических кабелей при монтаже перепутано по сравнению с порядком соединения трубопроводов для хладагента

## 6. Расширение возможностей

	<b>Разнообразие внутренних блоков</b> предоставляет возможность выбора наиболее комфортной циркуляции воздуха в помещении в сочетании с необходимой производительностью
	<b>Самый современный дизайн</b> учитывает перспективные научно-технические достижения, которые расширяют потребительские характеристики и обеспечивают возможность размещения внутренних блоков в любом интерьере

	<b>Конструкции для высоких потолков</b> – кассетные и подпотолочные внутренние блоки, снабженные функцией, которая сохраняет эффективность циркуляции воздуха в помещениях с высотой потолка до 4,2 м
	<b>Встраиваемые внутренние блоки</b> кассетного, канального и настенного типов обнаруживают себя в интерьере лишь декоративной решёткой в потолке или стене, а первые два типа могут быть объединены с системой вентиляции
	<b>Выбор наружного блока</b> диктуется количеством обслуживаемых помещений, их суммарной площадью, требуемой производительностью внутренних блоков и максимальной длиной трассы трубопровода
	<b>Компоновка мультисистемы</b> путём оптимального подбора блоков повышает удобство и простоту управления работой кондиционера, а также улучшает внешний облик фасада здания за счёт сокращения числа наружных блоков
	<b>Специальный низкотемпературный комплект</b> позволяет использовать кондиционер в районах с температурой не ниже -30 °C

## 7. Простота обслуживания

	<b>Съёмная лицевая панель</b> позволяет быстро и легко мыть её от налипшей пыли, что не только сохраняет привлекательный внешний вид панели, но также исключает снижение производительности и повышение шума работающего кондиционера
	<b>Фильтр продолжительного действия</b> сохраняет свои очистительные свойства без обслуживания гораздо дольше, чем стандартный фильтр
	<b>Предотвращение загрязнения потолков</b> происходит благодаря специально подобранныму алгоритму перемещения горизонтальных заслонок
	<b>Принудительный отвод конденсата</b> осуществляется с помощью дренажного насоса, который подаёт конденсат по дренажному шлангу из поддона в любом направлении

## 8. Гарантии и сервисная поддержка

	<b>Авторизованный сервис</b> сохраняет работоспособность кондиционера во время и после 3-летней заводской гарантии
	<b>Гарантии качества</b> оборудования DAIKIN подтверждены всеми регламентирующими документами европейских климатических организаций и сертификатами РОСТЕСТА и Минздрава РФ
	<b>Дистанционный мониторинг</b> позволяет периодически контролировать в режиме on-line работоспособность кондиционеров, объединённых в сеть и удалённых друг от друга на любое расстояние (используется для кондиционеров классов Sky и VRV)

# НОМЕНКЛАТУРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ DAIKIN

## Split, Multi Split, Super Multi Plus

Бытовые  
кондиционеры



## Sky

Кондиционеры  
для коммерческого  
применения



## VRV III, HRV

Центральная  
интеллектуальная  
система  
кондиционирования

Данные модели подробно представлены в настоящем каталоге



## Package A/C

Шкафные  
кондиционеры



## Fan coils

Фанкойлы



## Chillers

Чиллеры



**Network Solution**  
Сетевые системы  
управления

Intelligent  
touch  
Controller

Intelligent  
Manager

DMS-IF

BACnet  
Gateway

Применимы к классам Split, Multi, Sky, VRV II, VRV III.

						Mультисистема	
<b>FTXS-G</b> настенный	<b>FT-R</b> настенный	<b>FVXG-K</b> универсальный	<b>FLXS-B</b> универсальный	<b>FVXS-F</b> напольный	<b>FDXS-C/E</b> канальный	<b>CTXU-G</b> настенный	<b>MXU-G</b>
		Коммерческая мультисистема					
<b>FHQ-B8</b> подпотолочный	<b>FHQG-C</b> подпотолочный	<b>FMDQ-B</b> канальный	<b>CMSQ-A</b>				
<b>FXDQ-M</b> канальный низконапорный	<b>FXSQ-P</b> канальный средненапорный	<b>FXMQ-P7</b> канальный высоконапорный					
<b>FXMQ-M, FXMQ-MF</b> канальный для подачи наружного воздуха	<b>VAM, VKM-G(M)</b>	<b>HXHD125A</b> блок ГВС					
Центральные кондиционеры							
<b>D-AHU Professional</b>	<b>D-AHU Easy</b>						
<b>FWT-B</b> настенный	<b>FWD</b> высоконапорный напольно- подпотолочный	<b>EWWD-BJYNN</b>	<b>EWWD-I-*</b>	<b>EWWD-J-*</b> <b>EWLD-J-*</b>	<b>EWLD-G-SS</b>	<b>EWWQ-B-*</b>	
<b>EWYD-BZSS(SL)</b> <b>EWAD-BZ</b>	<b>EWAD-E-*</b> <b>ERAD-E</b>	<b>EWAD-C-*</b> <b>EWAD-CZ-* , EWAD-CF-*</b>	<b>EWAD-D-*</b>	<b>EWAQ*DAYNN</b> <b>EWYQ*DAYNN</b>	<b>DWME</b>	<b>DWSC/DWDC</b>	



BACnet & MODbus  
Gateway

Применим к классу Chillers.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель, программный продукт	Название
<b>Intelligent Manager III</b> DAM602B51 DAM602B52	Станция сбора и обработки информации (до 256 внутренних блоков) Станция сбора и обработки информации (до 128 внутренних блоков)
<b>Дополнительные функции Intelligent Manager III</b> DAM002A51 DAM003A51 DAM004A51	Учет потребления электроэнергии Режим ограничения потребляемой электроэнергии, ECO-режим Удаленный мониторинг и управление через Internet
<b>Универсальный графический контроллер ITC</b> DCS601C51 DCS601A52	Универсальный графический контроллер ITC Адаптер расширения для ITC (до 128 блоков)
<b>Дополнительные функции Универсального графического контроллера ITC</b> DCS002C51 DCS004A51 DCS007A51	Учет потребления электроэнергии Удаленный мониторинг и управление через Internet Опция HTTP
<b>Интерфейсные шлюзы для интеграции с BMS</b> Bacnet Gateway DMS502B51 DAM411B51 LON Gateway DMS504B51 Modbus RTD-10 RTD-NET RTD-HO	Шлюз для интеграции с BMS (до 128 внутренних блоков) Адаптер расширения для DMS502B51 (до 256 внутренних блоков)
<b>Система дистанционного мониторинга и управления кондиционированием</b> DS-net DTA113B51 DPC001B51	Интерфейсный шлюз Modbus с расширенными возможностями Интерфейсный шлюз Modbus Контроллер для гостиничных номеров
<b>Пульты управления</b> DCS301B51 DCS302C51 DST301B51	Двухпозиционный контроллер «вкл/выкл» Центральный пульт Таймер
<b>Дополнительное оборудование</b> DEC101A51 DEC102A51 DAM101A51 DTA102A52 DTA112B51 DTA103A51 KRP928A2S	Di адаптер для мониторинга другого оборудования Di адаптер для мониторинга и управления другого оборудования Внешний датчик температуры наружного воздуха Адаптер для подключений кондиционеров класса Sky Адаптер для подключений кондиционеров класса Sky (R410A) Адаптер для подключений АНУ и др. Адаптер для подключений кондиционеров класса Split

## Справочная информация

Издание содержит только основные технические характеристики,  
данные для проектирования смотрите в техническом каталоге.

Оборудование со знаком  необходимо заказать и уточнить срок поставки.

Все остальное оборудование доступно со складов компании-дистрибутора.

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





Продукция соответствует европейским требованиям безопасности



Процесс производства соответствует международному стандарту ISO9001



Процесс производства соответствует международному стандарту ISO14001



DAIKIN – член европейского союза EUROVENT



3 года заводской гарантии на продукцию DAIKIN



Продукция сертифицирована



Ассоциация предприятий индустрии климата



Сертификат Минсвязи Российской Федерации



Сертификат Минздрава Российской Федерации



Данная брошюра дает общее представление о продукции DAIKIN и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

**Дилер:**

**Даichi-Астрахань**  
Астрахань

**Даichi-Волга**  
Тольятти

**Даichi-Сибирь**  
Новосибирск

**Даichi-Хабаровск**  
Хабаровск

**Даichi-Байкал**  
Иркутск

**Даichi-Красноярск**  
Красноярск

**Даichi-Сочи**  
Сочи

**Даichi-Черноземье**  
Воронеж

**Даichi-Балтика**  
Калининград

**Даichi-НН**  
Нижний Новгород

**Даichi-Урал**  
Екатеринбург

**Даichi-Юг**  
Краснодар

**Даichi-Владивосток**  
Владивосток

**Даichi-Омск**  
Омск

**Даichi-Уфа**  
Уфа

**Даichi-Ростов**  
Ростов-на-Дону

**Даichi-Днепр**  
Днепропетровск

**Даichi-Крым**  
Симферополь

**Даichi-Украина**  
Киев

**Даichi-Харьков**  
Харьков

**Даichi-Донбасс**  
Донецк

**Даichi-Львов**  
Львов

**Даichi-Одесса**  
Одесса