

Настенный тип Кондиционирование воздуха Технические данные FTXM-R



FTXM20R2V1B
FTXM20R5V1B
FTXM25R5V1B
FTXM25R2V1B
FTXM35R2V1B
FTXM35R5V1B
FTXM42R2V1B
FTXM42R5V1B
FTXM50R2V1B
FTXM60R2V1B
FTXM71R2V1B

СОДЕРЖАНИЕ

FTXM-R

1	Характеристики	4
	FTXM-R	4
2	Specifications	6
3	Опции	9
4	Размерные чертежи	10
5	Центр тяжести	12
6	Схемы трубопроводов	14
7	Монтажные схемы	17
	Монтажные схемы - Одна фаза	17
8	Данные об уровне шума	18
	Спектр звуковой мощности	18
	Спектр звукового давления	25

1 Характеристики

1 - 1 FTXM-R

Привлекательный настенный блок, обеспечивающий идеальное качество воздуха в помещении

1

- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.
- Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 14% быстрее, чем в случае обычного кондиционера (только парная система)
- Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух
- Серебряный фильтр для очистки воздуха и удаления из него аллергенов: улавливает аллергены, такие как пыльца, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- Daikin Residential Controller: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету.
- Тихая работа: уровень звукового давления до 19 дБА
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения
- 2-зонный датчик движения: воздушный поток направляется в зону, где в этот момент нет людей; если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически переключается в энергоэффективный режим. (область большей производительности)



Практически
бесшумный



Тепловой
бустер



Daikin
Residential
Controller



Режим Econo



2-зонный
датчик
движения



Экономия
энергии
в режиме
ожидания



Ночной
режим
работы



Только
вентилятор



Режим
поддержания
комфортной
температуры



Высокопроизводительный
режим



Автоматическое
переключение
режимов охлаждения-
нагрева



Тихая работа
внутреннего
блока



Тихая работа
наружного
блока



Равномерное
распределение потока
воздуха по всему
пространству



Автоматическое
вертикальное
изменение положения
жалюзийной решетки



Автоматическое
горизонтальное
изменение положения
жалюзийной решетки



Автоматический выбор
скорости вентилятора



Ступенчатое
регулирование
скорости вентилятора

1 Характеристики

1 - 1 FTXM-R



Режим
снижения
влажности



Серебряный
фильтр
очищает
воздух и
удаляет
из него
аллергены



Устройство
Flash Streamer



Титано-апатитовый
дезодорирующий
фильтр



Воздушный
фильтр



Недельный
таймер



Таймер на 24
часа



Пульт дистанционного
управления



Проводной пульт
дистанционного
управления



Централизованное
управление



Автоматический
перезапуск



Самодиагностика



Мульти-
система

1

2 Specifications

2 - 1 FTXM-R

2

Технические параметры					FTXM20R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM35R				
Входная мощность	Охлаждение	Ном.	kW		0,029		0,025		0,030					
	Нагрев	Ном.	kW		0,023		0,022		0,027					
Корпус	Colour				Белый									
Размеры	Блок	Высота	mm		295									
		Ширина	mm		778									
		Глубина	mm		272									
	Упакованный блок	Высота	mm		350									
		Ширина	mm		865									
		Глубина	mm		375									
Вес	Блок	kg		10,0										
	Упакованный блок	kg		12,0										
Упаковка	Вес	kg		2,0										
Heat exchanger	Длина	mm		610										
	Ряды	Количество			2									
	Шаг ребер	mm		1,4										
	Ступени	Количество			18									
	Проходы	Кол-во			2,0		3,0							
	Tube type			ø5 Hi-XB										
	Ребро	Тип			Ребро ML (многожалюзийное)									
	Теплообменник 2	Длина	mm		600									
		Ряды	Количество			1								
Шаг ребер		mm		1,4										
Ступени		Количество			8									
Теплообменник 3	Длина	mm		-		600								
	Rows	Quantity			-		1							
	Шаг ребер	mm		-		1,4								
	Stages	Quantity			-		4							
Fan	Тип			Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях										
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	m³/min	10,5				11,3					
				cfm	370				400					
			Medium	m³/min	7,5		7,6		7,8					
			Средн.	cfm	264		267		274					
	Низк.	m³/min	5,7				6,0							
		cfm	200		202		210							
	Тихая работа	m³/min	4,3		4,1		4,2							
		cfm	151		146		150							
Fan		Расход воздуха	Нагрев	Выс.	m³/min	9,3				9,8				
	cfm				329				345					
	Medium			m³/min	8,2		8,0		8,5					
	Средн.			cfm	288		283		299					
	Низк.			m³/min	6,2		6,3		6,5					
				cfm	220		222		230					
	Тихая работа			m³/min	5,1		4,9		4,9					
				cfm	179		174		174					
Двигатель вентилятора	Model				MM6K11Y32VA									
	Скорость	Ступени	Охлаждение	Выс.	rpm		1.060		1.070		1.140			
					Средний уровень		rpm		800		820		840	
					Низк.		rpm		640		660		680	
					Тихая работа		rpm		520		530			
			Нагрев	Выс.	rpm		960		1.010					
					Средний уровень		rpm		860		900			
					Низк.		rpm		690		710		730	
					Тихая работа		rpm		590					
			Выход	Номинал	W		22							
			Уровень звуковой мощности	Cooling	dBA		57				58			
	Нагрев	dBA		54										
	Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.	dBA		41				45				
Medium				dBA				33						
Низк.				dBA				25						
Тихая работа				dBA				19						
Нагрев		Выс.	dBA		39									
			Средн.		dBA				34					
			Низк.		dBA				26					
			Тихая работа		dBA				20					
Refrigerant	Тип			R-32										
Подсоединения труб	Жидкость	НД	mm		6,35									
	Gas	OD	mm		9,50									
	Дренаж			18										
	Теплоизоляция			Трубопроводы для жидкости и газа										

2 Specifications

2 - 1 FTXM-R

Технические параметры					FTXM20R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM35R			
Воздушный Тип					Съемный / моющийся								
фильтр													
Управление направлением потока воздуха					Вправо, влево, по горизонтали, вниз								
Регулирование температуры					Микрокомпьютерное управление								
Control systems		Infrared remote control			ARC466A67								
		Wired remote control			BRC073A1								
Технические параметры					FTXM42R		FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R			
Входная мощность	Охлаждение	Ном.	kW		0,034		0,030		0,032	0,054			
	Нагрев	Ном.	kW		0,038		0,032		0,035	0,060			
Корпус	Colour				Белый								
Размеры	Блок	Высота	mm		295		299						
		Ширина	mm		778		998						
		Глубина	mm		272		292						
	Упакованный блок	Высота	mm		350		397						
		Ширина	mm		865		1.115						
		Глубина	mm		375		377						
Вес	Блок	kg		10,0		14,5							
	Упакованный блок	kg		12,0		17,0							
Упаковка	Вес	kg		2,0		3,0							
Heat exchanger	Длина		mm		610		820						
	Ряды	Количество			2		1,40						
			Шаг ребер		mm		1,4						
	Ступени	Количество			18		4,0						
			Проходы Кол-во		3,0		6,0						
	Tube type				ø5 Hi-XB								
	Ребро	Тип			Ребро ML (многожгутижное)								
			Длина		mm		600		810				
	Теплообменник 2	Ряды	Количество			1		1,4					
				Шаг ребер		mm		1,4					
Ступени		Количество			8		1,4						
			Длина		mm		600		810				
Теплообменник 3	Rows	Quantity			1		1,4						
			Шаг ребер		mm		1,4						
	Stages	Quantity			4								
			Тип				Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях						
Fan	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	m³/min	11,9		15,8		16,7	16,9			
				cfm	421		557		591	598			
			Medium	m³/min	9,0		14,0			15,0			
			Средн.	cfm	316		489		503	516			
			Низк.	m³/min	6,5		11,4		11,8	12,2			
				cfm	230		404		417	430			
			Тихая работа	m³/min	4,3		8,3		9,1	10,0			
				cfm	150		291		322	353			
			Fan	Расход воздуха	Нагрев	Выс.	m³/min	12,4		15,8		16,5	17,7
							cfm	439		557		584	626
						Medium	m³/min	9,7		14,2		15,2	15,8
						Средн.	cfm	341		503		536	557
						Низк.	m³/min	6,5		12,0		12,4	12,7
							cfm	230		423		436	449
						Тихая работа	m³/min	4,9		10,5		11,1	11,6
							cfm	174		372		391	410
Двигатель вентилятора	Model			MM6K11Y32VA		MM9E17Y33VA							
	Скорость	Ступени			5 + тихий, + авто.		5 + тихий, + автом.						
			Охлаждение	Выс.	rpm	1.190		1.010		1.060	1.080		
					Средний уровень	rpm	940		910		930	950	
				Низк.	rpm	730		780		800	820		
					Тихая работа	rpm	530		600		650	700	
			Нагрев	Выс.	rpm	1.230		1.010		1.050	1.120		
					Средний уровень	rpm	1.000		930		980	1.010	
				Низк.	rpm	730		810		830	850		
					Тихая работа	rpm	590		730		760	790	
			Выход	Ном.	W	-		46		52			
					Номинал	W	22		-				
			Уровень звуковой мощности	Cooling	dB(A)		60		58		60		
	Нагрев	dB(A)		60		58		59	61				

2 Specifications

2 - 1 FTXM-R

2

Технические параметры				FTXM42R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.	dBA	45		44	46	47
		Medium	dBA	39		40	42	43
		Низк.	dBA	30		36	37	38
		Тихая работа	dBA	21		27	30	32
	Нагрев	Выс.	dBA	45		43	45	46
		Средн.	dBA	39		39	41	42
		Низк.	dBA	29		34	36	37
		Тихая работа	dBA	21		31	33	34
Refrigerant	Тип			R-32				
Подсоединения труб	Жидкость	НД	mm	6,35				
		Gas	OD	mm	9,50	12,70	15,90	
	Дренаж			18				
	Теплоизоляция			Трубопроводы для жидкости и газа				
Воздушный фильтр	Тип			Съемный / моющийся				
Управление направлением потока воздуха				Вправо, влево, по горизонтали, вниз				
Регулирование температуры				Микрокомпьютерное управление				
Control systems	Infrared remote control			ARC466A67				
	Wired remote control			BRC073A1				

Standard accessories: Инструкции по установке; Quantity: 1;

Standard accessories: Руководство по эксплуатации; Quantity: 1;

Standard accessories: Беспроводной пульт дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Сухие батареи AAA; Quantity: 2;

Standard accessories: Держатель пульта дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Монтажная пластина; Quantity: 1;

Standard accessories: Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр; Quantity: 2;

Standard accessories: Крепежные винты внутреннего блока; Quantity: 2;

Standard accessories: Комплект адаптера WLAN; Quantity: 1;

Standard accessories: Серебряный фильтр тонкой очистки; Quantity: 1;

Электрические параметры				FTXM20R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM35R
Power supply	Наименование			V1					
	Фаза			1~					
	Частота		Hz	50					
	Voltage		V	220-240					
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Нагрев	A	0,22				0,25	
Wiring connections - 50Hz	For power supply	Количество		3					
		Remark		3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод)					
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA)	Охлаждение	A	0,30					

Электрические параметры				FTXM42R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Power supply	Наименование			V1				
	Фаза			1~				
	Частота		Hz	50				
	Voltage		V	220-240				
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Нагрев	A	0,40	0,20	0,30	0,40	
Wiring connections - 50Hz	For power supply	Количество		3				
		Remark		3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод)				
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA)	Охлаждение	A	0,30	0,20		0,40	

Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м |

Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м

3

Опции

3 - 1

Опции

CTXM-N
FTXM-N
ATXM-N
CTXM-R
FTXM-R
ATXM-R
CVXM-A
FVXM-A
FTXTM-R
FTXJ-A(W_S_B)

Дополнительный комплект	Наименование продукта	Примечание New Perfer	Примечание New Floor stand	Примечание Emura 3	Совместимость моделей			Варианты исполнения															
					CTXM-N2021B	CTXM-N2521B	CTXM-N3521B	FTXM-N2021B	FTXM-N2521B	FTXM-N3521B	ATXM-N2021B	ATXM-N2521B	ATXM-N3521B	CVXM-A2021B	CVXM-A2521B	CVXM-A3521B	FVXM-A2021B	FVXM-A2521B	FVXM-A3521B	FTXTM-R2021B	FTXTM-R2521B	FTXTM-R3521B	FTXJ-A(W_S_B)2021B
Проводной пульт ДУ	BRC073A1	(2/3)	(2/3)	(3/3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (3м)	BRCW901A03				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (5м)	BRCW901A08				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent Tablet Controller	DCC501AS1	(2/3)	(2/3)	(2/3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проводной адаптер (закрывающий импульсный контакт)	KRP413AB15		(2/3)	(2/3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптер интерфейса для OIB-NET	KRP928B825	(2/3)	(2/3)	(2/3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Центральный пульт ДУ	DCC303CA51	(2/3)	(2/3)	(2/3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCC301BA51	(2/3)	(2/3)	(2/3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Таймер расписания	DST301BA51	(2/3)	(2/3)	(2/3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent Touch Manager	DCM601ASA	(2/3)	(2/3)	(2/3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Интерфейс Modbus	EKMBOXA7V1	(2/3)	(2/3)	(2/3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Шлюз Modbus	RTD-BA	(2/3)	(2/3)	(2/3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Интерфейс KNX	KLUC-00	(2/3)	(2/3)	(2/3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Натитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без запаха	KAF970AA6	(1)	(1)	(1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фильтр с серебряными частицами (фильтр с ионами Ag) с каркасом	KAF057AA1	(1)		(1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Переходной жгут проводов	EKRS21				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Примечания


- Стандартная принадлежность
- Эта опция включает разъем S21. Для подключения этой опции к внутреннему агрегату требуется переходной жгут проводов EKRS21.
- Эта опция не может работать совместно с функцией беспроводной локальной сети, которая является стандартной для внутреннего агрегата. При подключении этой опции к внутреннему агрегату выключите функцию беспроводной локальной сети данного блока.

3D120481E

4 Размерные чертежи


4 - 1 Размерные чертежи

СТХМ-R FTXM20-42R

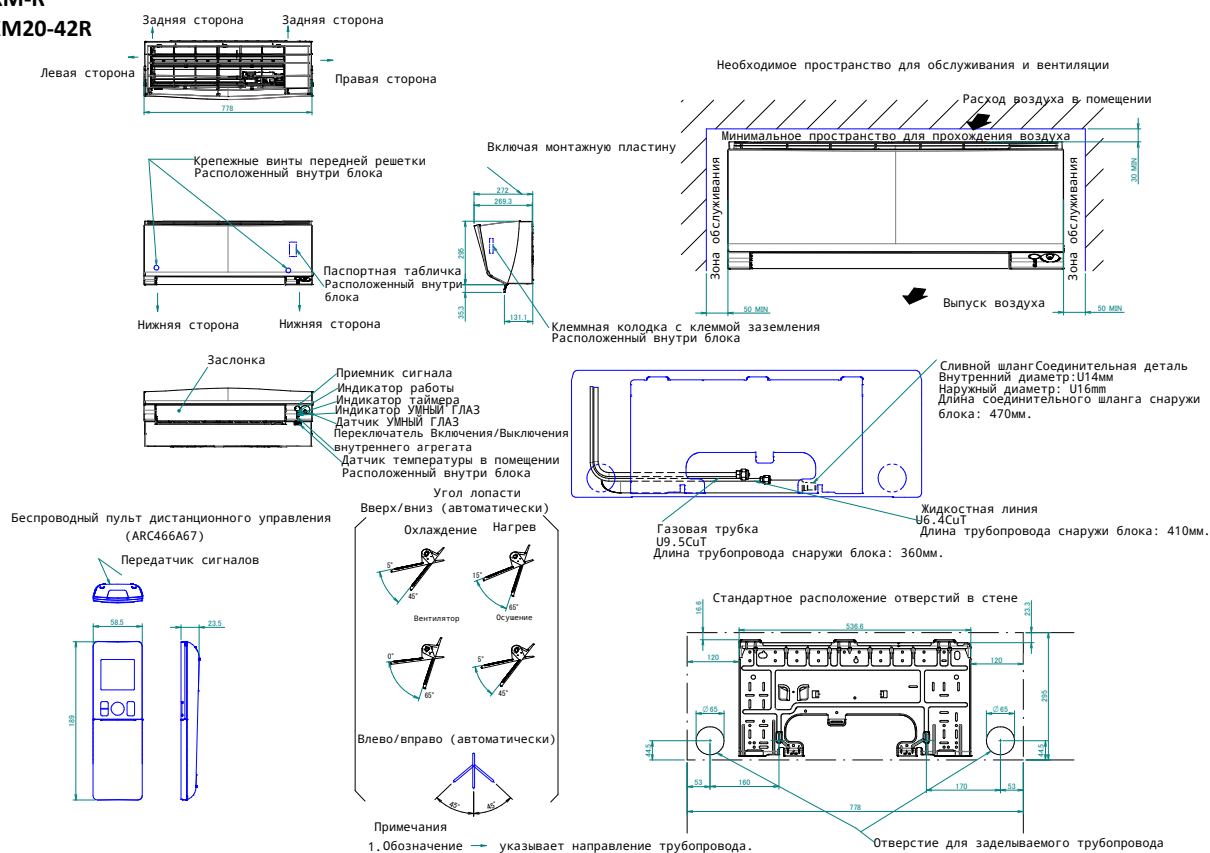

2D130119A

FTXM50-60R

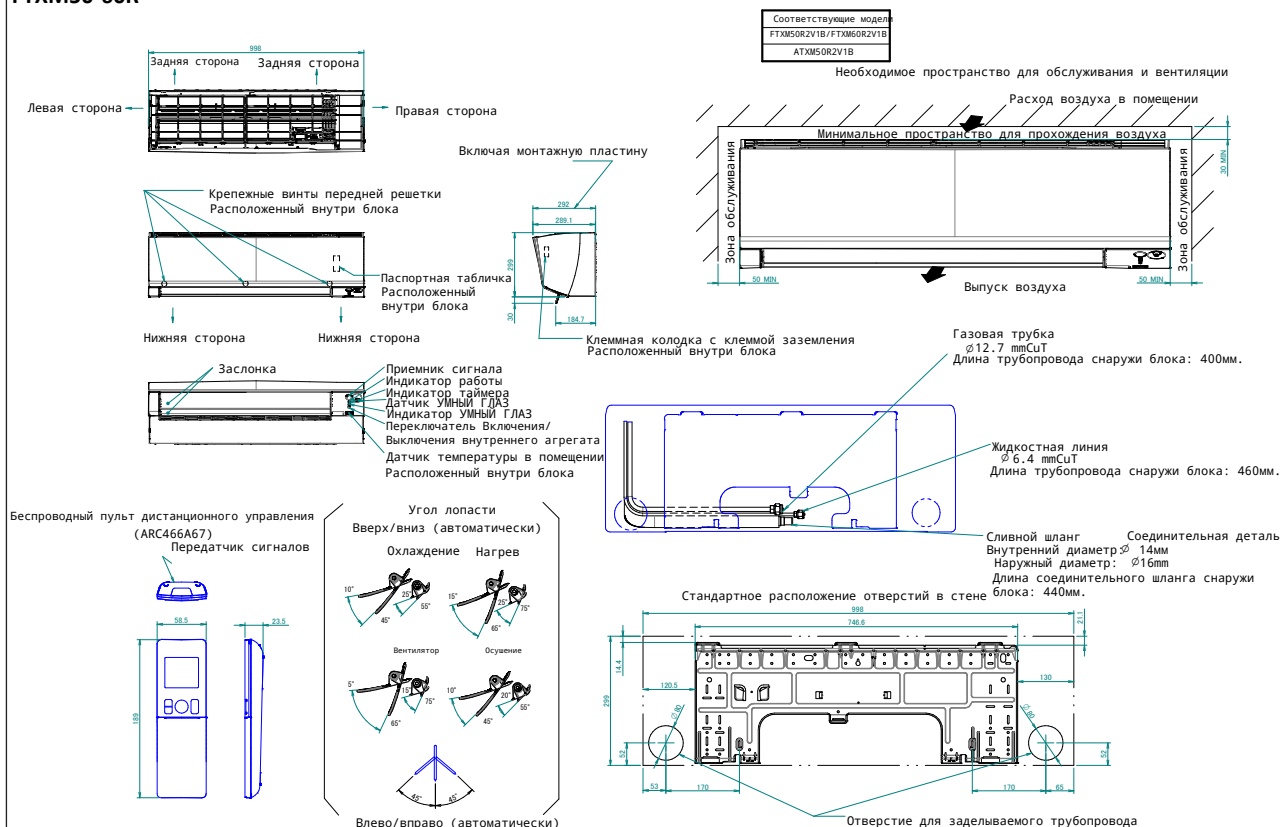


2D130575

4 Размерные чертежи


4 - 1 Размерные чертежи

FTXM71R

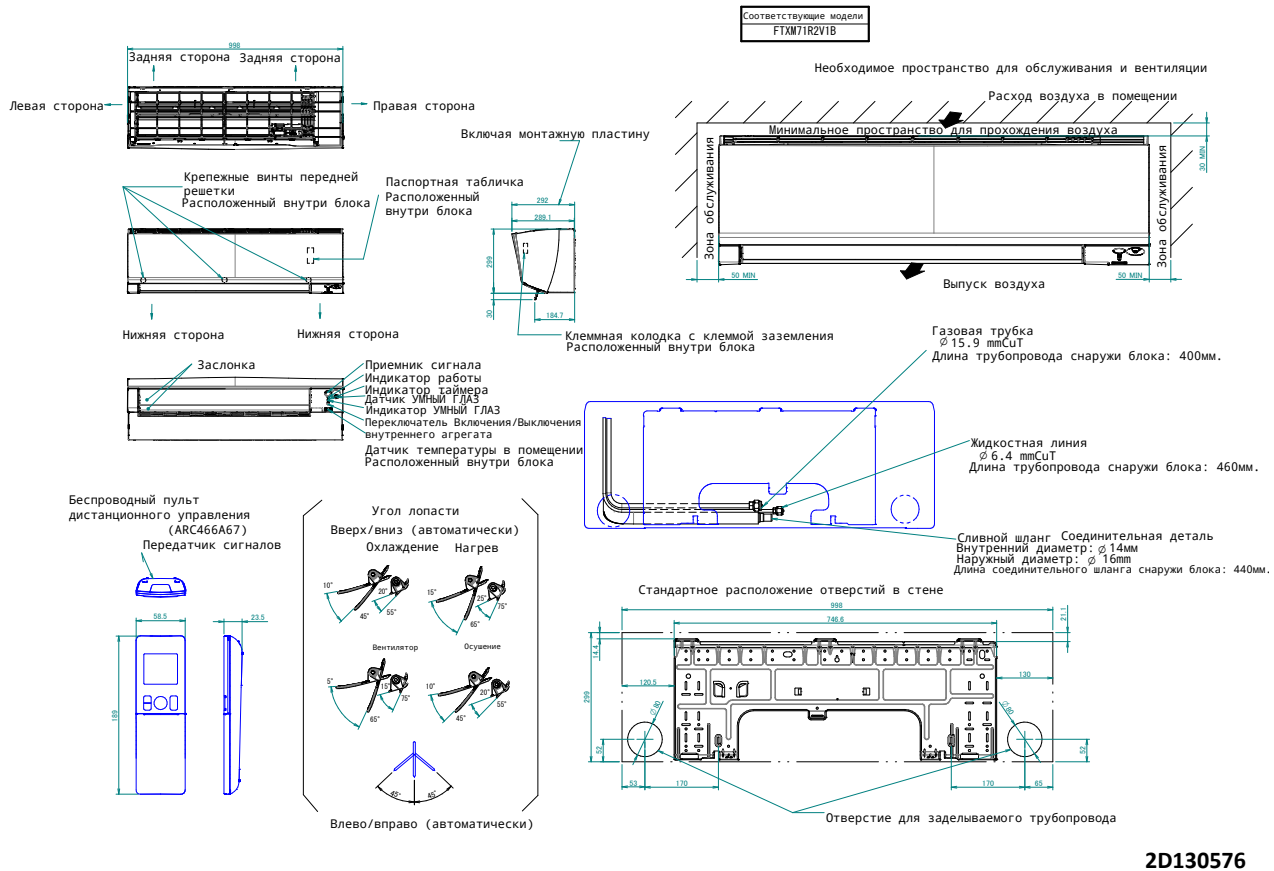


CTXM-R FTXM-R

• Габаритные размеры

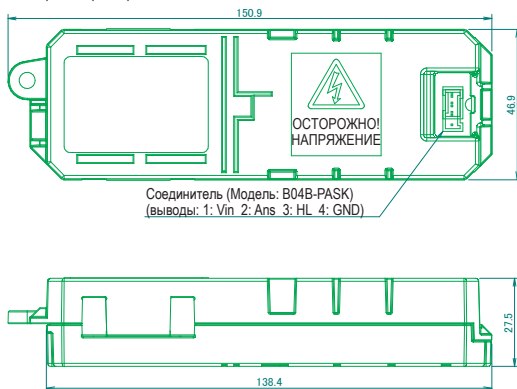

• Способ монтажа

Не закрывайте отверстие стримера.
Скорость воздуха на выходе отверстия должна составлять 0,2 м/с.
Оставьте свободное место (8,5 мм) у отверстия стримера.

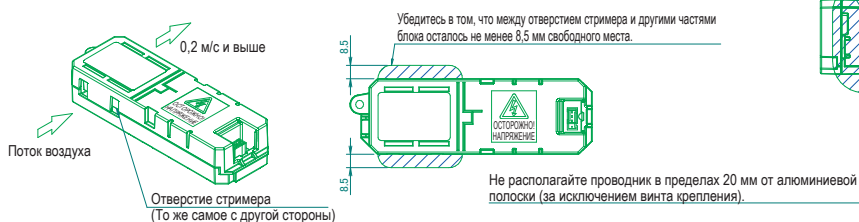

• Основные технические характеристики

Компоненты	Значения
Снаружи	Габаритные размеры 150,9×46,9×27,5 мм
	Масса 100 г
Полимерный материал	Материал ABS
	Огнезащита UL94-5VA
	Показатель отслеживания Более CTI600V
Применимое законодательство	Закон о электроприборах и безопасности материалов IEC60335-1(4-й), IEC60335-2-65(4-й)
Условия окружающей среды	Температура при хранении -25...+70° (с выключенным электропитанием) Температура окружающей среды при эксплуатации -10...+60° (с включенным электропитанием) Влажность воздуха при эксплуатации 5-95% отн. вл. (без конденсации)
Базовые характеристики	Входное напряжение 14 В±5% Максимальное выходное напряжение 6,5±0,5 кВ Номинальное выходное напряжение 5,0±0,5 кВ Номинальный выходной ток Выс. 55,5 мА±10% Низк. 10 мА±10% ВКЛ/ВЫКЛ Входное напряжение Vin (ВКЛ/ВЫКЛ) Переключение Выс. ↔ Низк. Подача 5 В на HL (низкий уровень) Монитор тока Да Определение сверхтока Да Определение низкого напряжения Менее 3 кВ
Количество образующегося озона	4,26 мл/час (Выс. 14±2/ 50±10% отн. вл.)
Способ монтажа	Прикрепление за левый и правый крючки Прикрепление винтами



3D095530G

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести



5

CTXM-R
FTXM20R

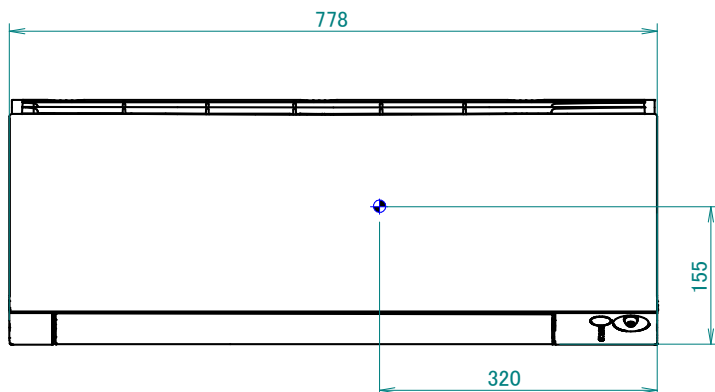

4D130122

FTXM25-42R

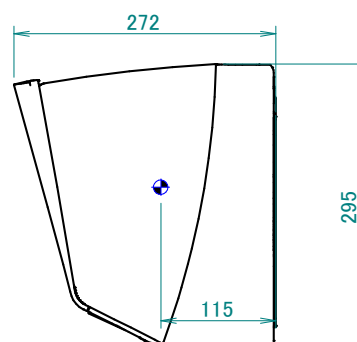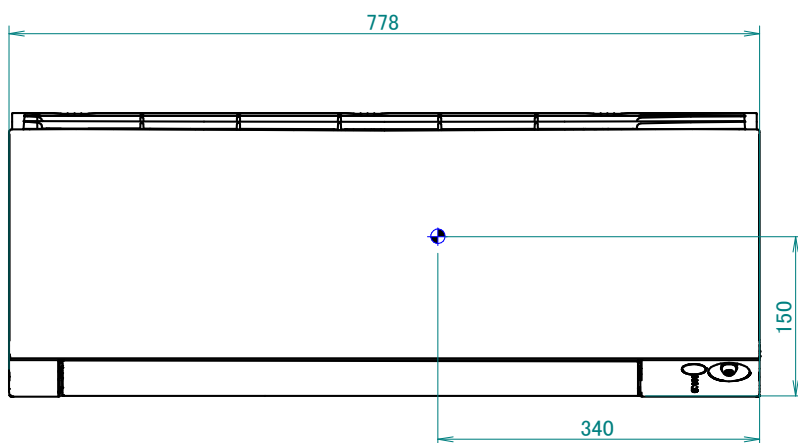


4D130123

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести

FTXM50-71R

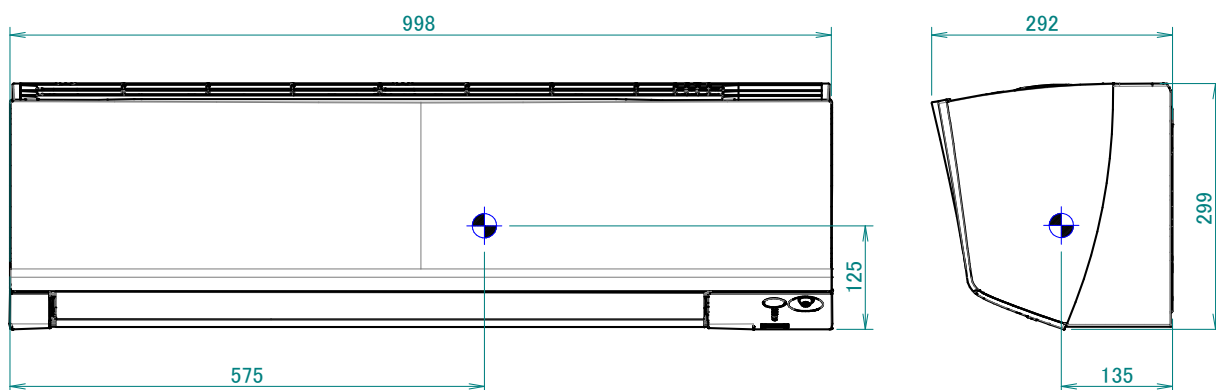

4D130997


6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

6

ATXM20R
FTXM20R
ATXP35M
FTXP35M9


Внутренний агрегат

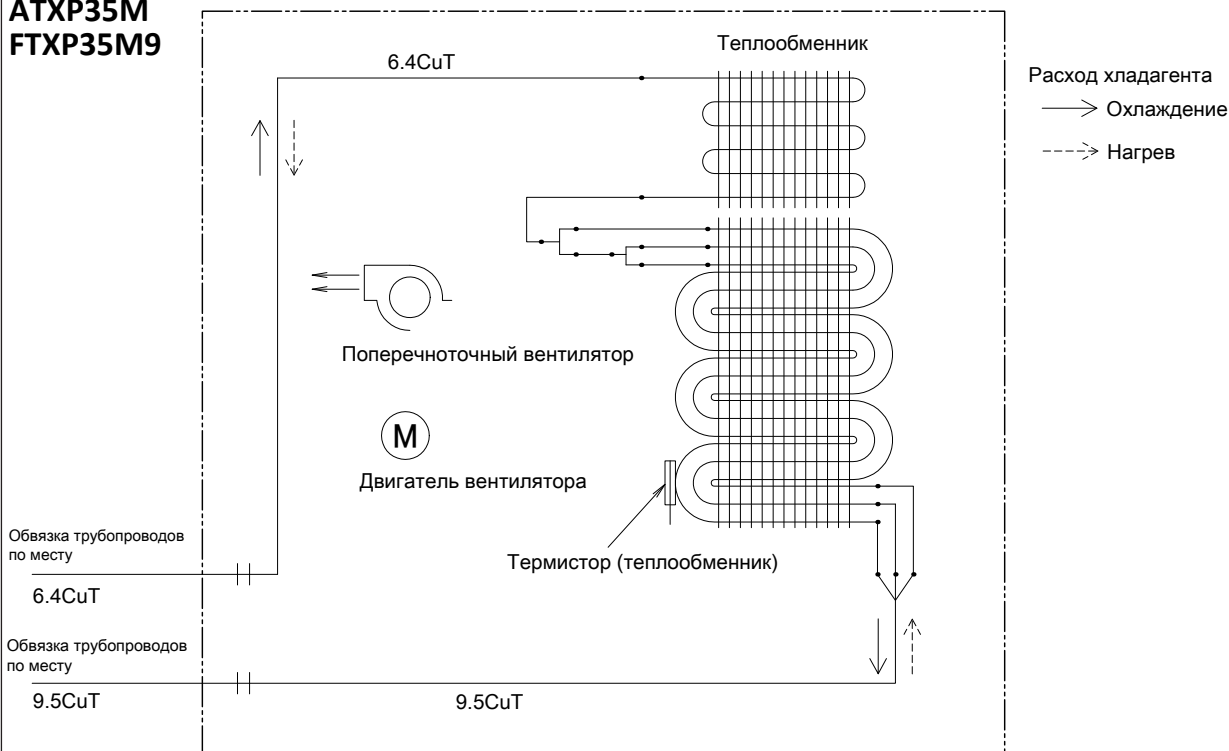

4D098106C

FTXM25-42R
ATXM25-35R

Внутренний агрегат

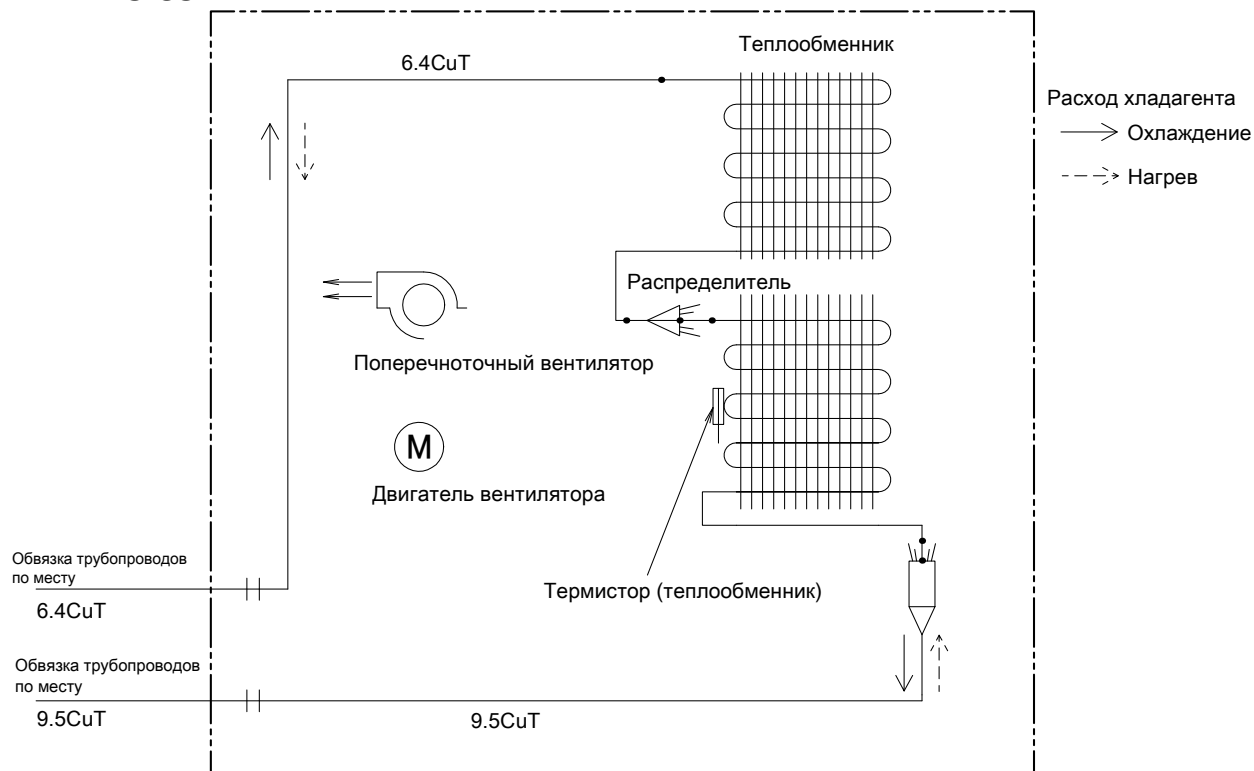

4D120657A


6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

FTXM50-60R

6

Внутренний агрегат

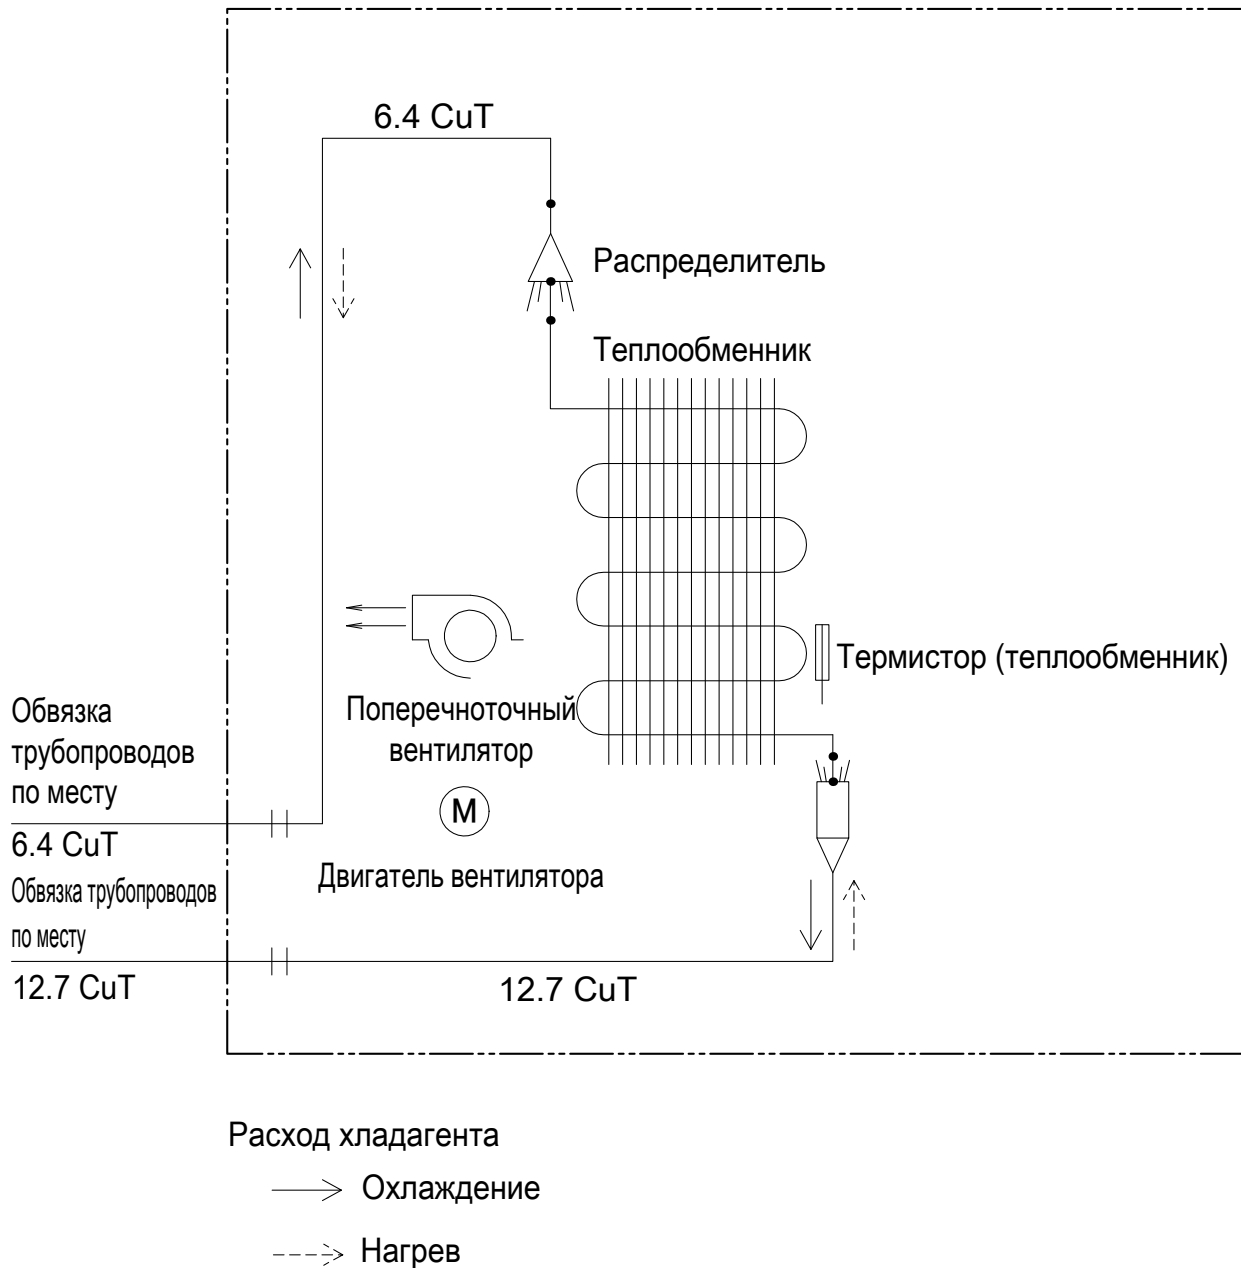


4D101332D

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

FTXM71R

Внутренний агрегат

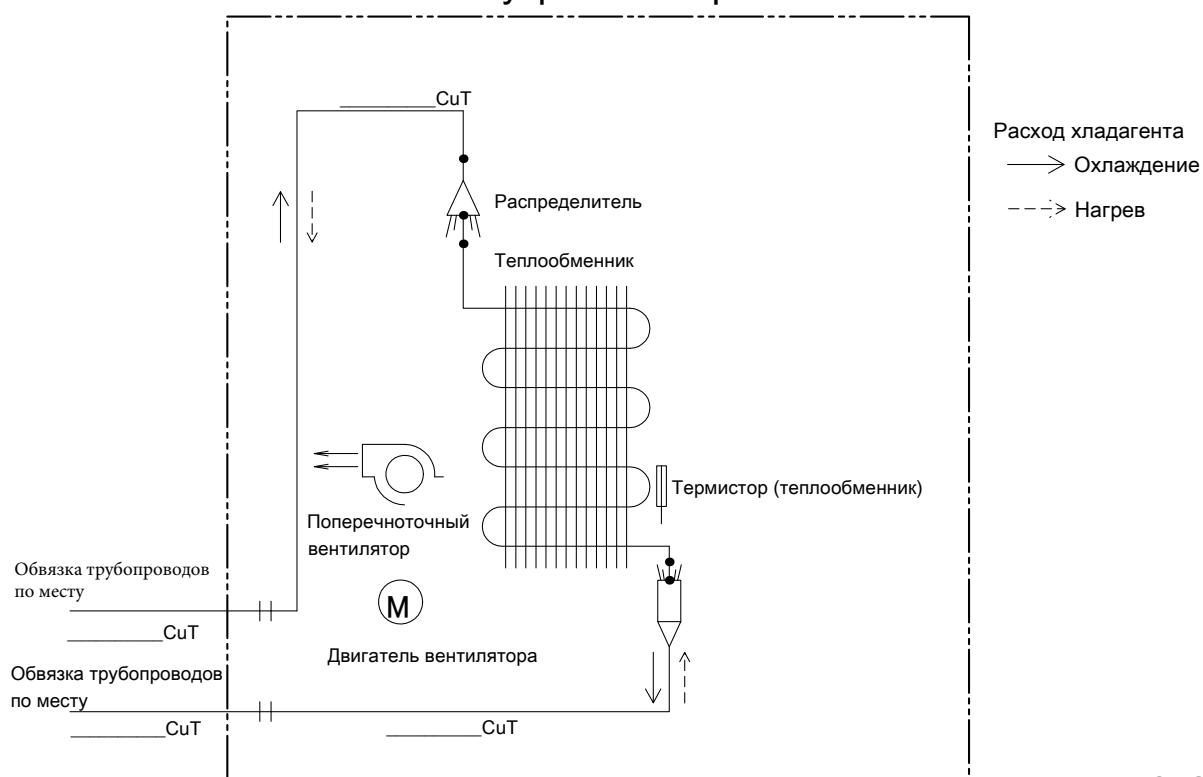


4D101337C


7 Монтажные схемы

7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

CTXM-R FTXM20-42R

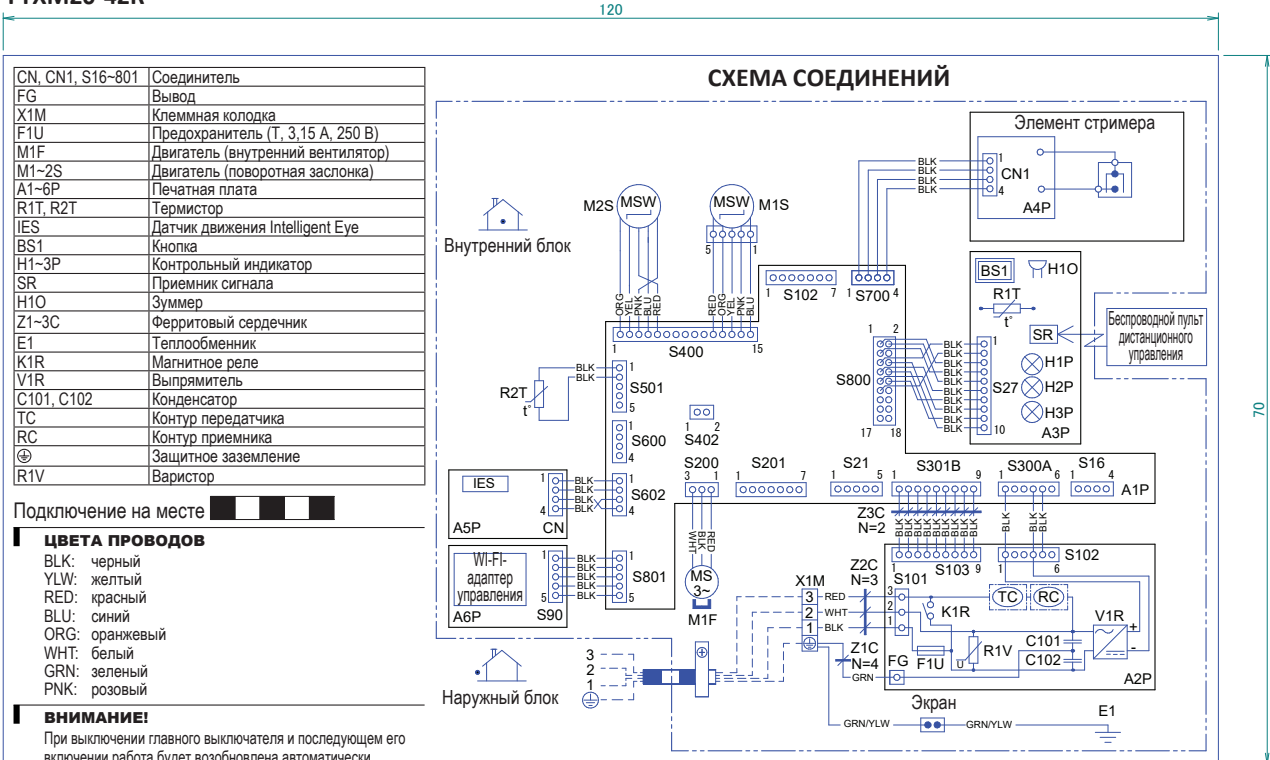

FTXM50-71R

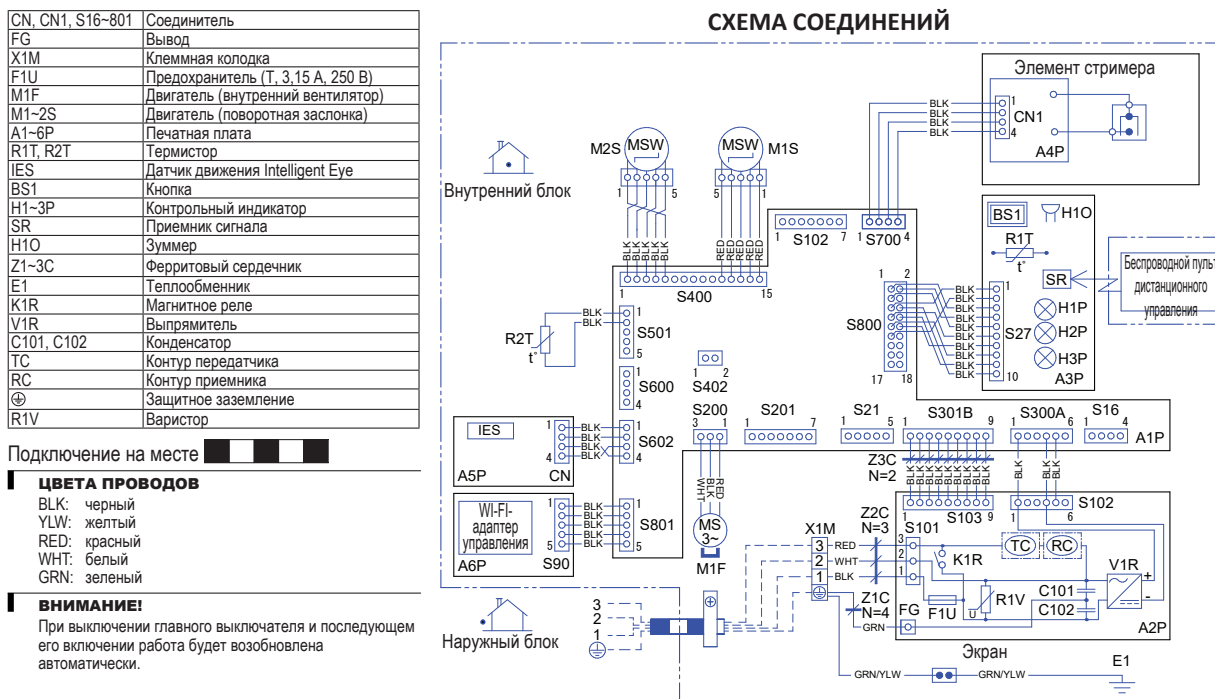


8 Данные об уровне шума


8 - 1 Спектр звуковой мощности

FTXM20R

Режим охлаждения

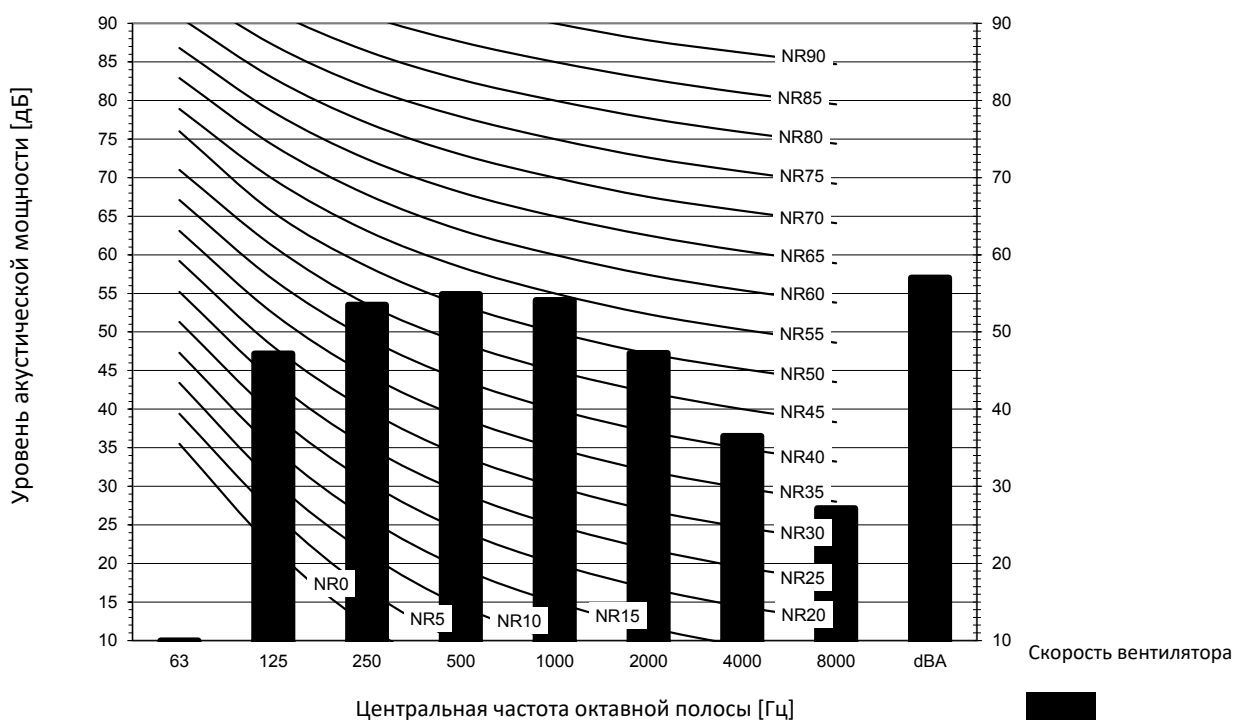

Режим нагрева

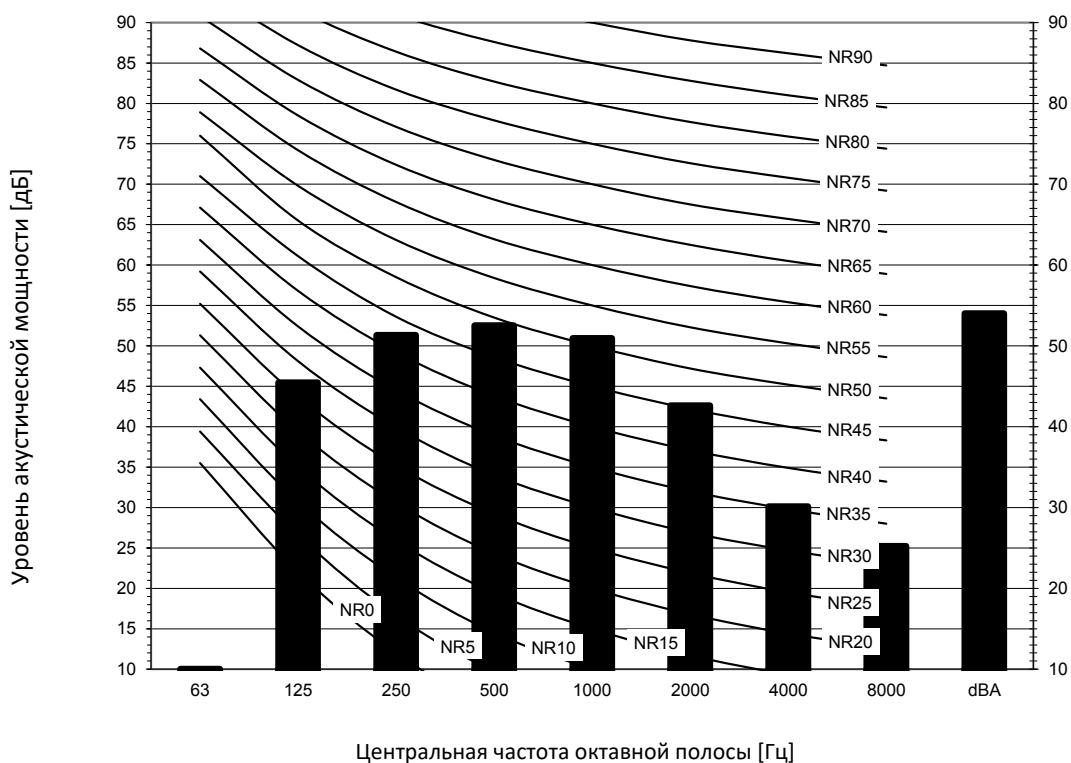

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744


4D130533

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звуковой мощности

FTXM25R


Режим охлаждения

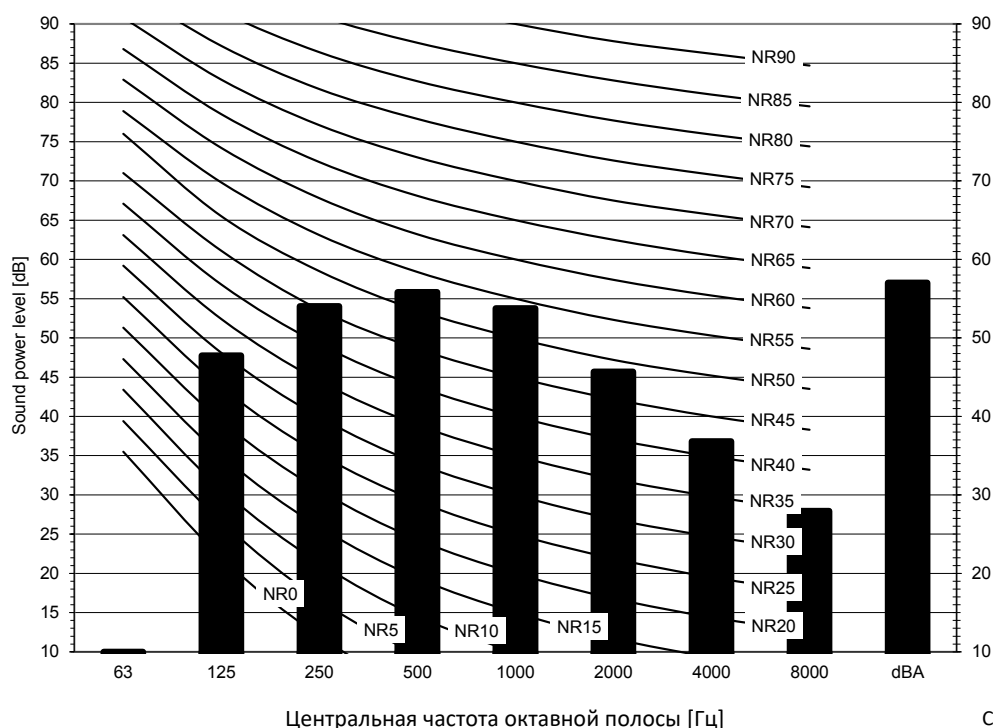

Скорость вентилятора

Высокая

Режим нагрева

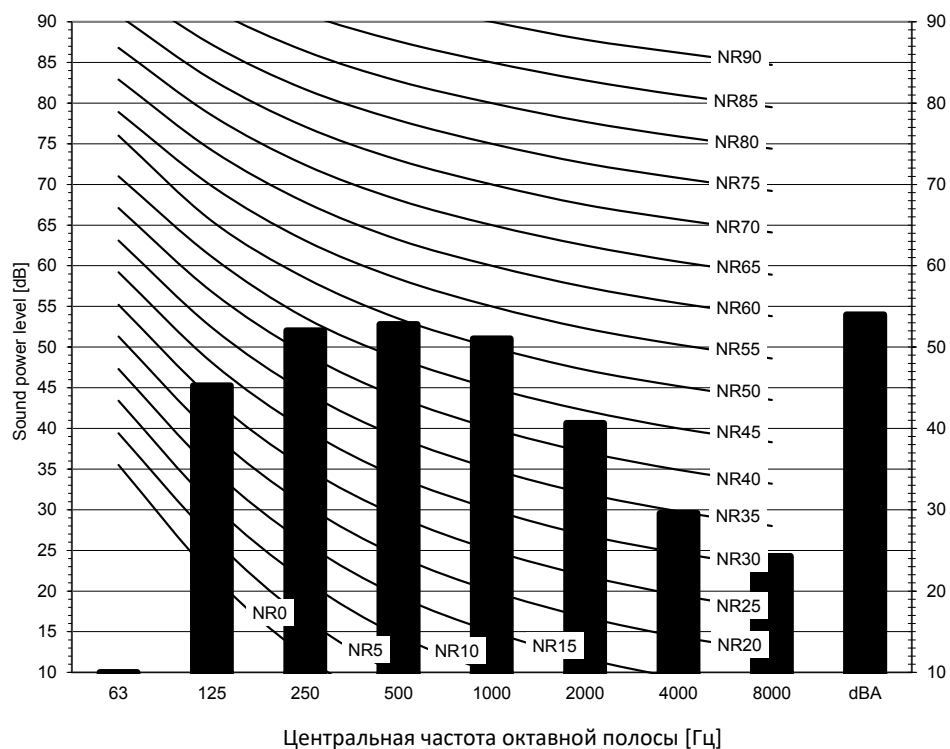

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744


4D130532

8 Данные об уровне шума


8 - 1 Спектр звуковой мощности

FTXM35R

Режим охлаждения

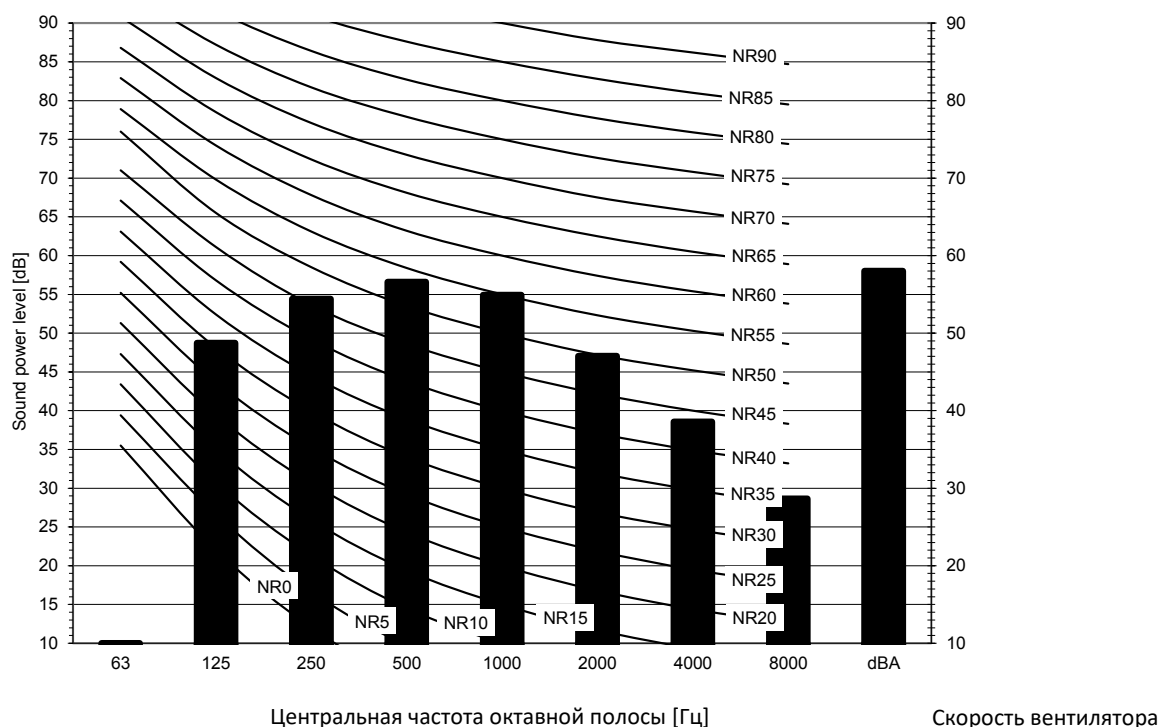

Режим нагрева

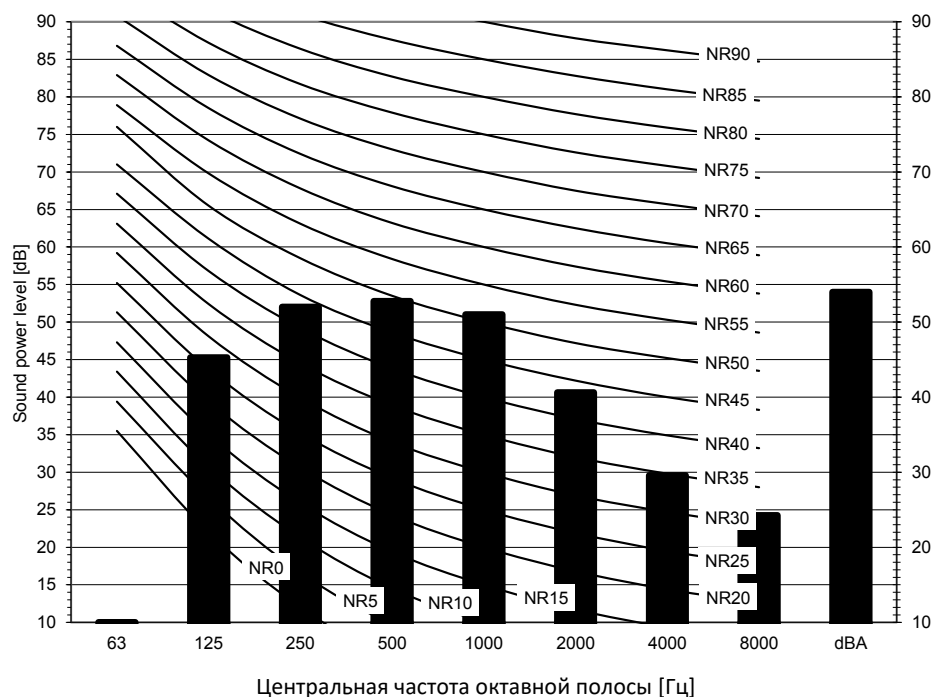

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744


4D130531

8 Данные об уровне шума


8 - 1 Спектр звуковой мощности

FTXM42R

Режим охлаждения

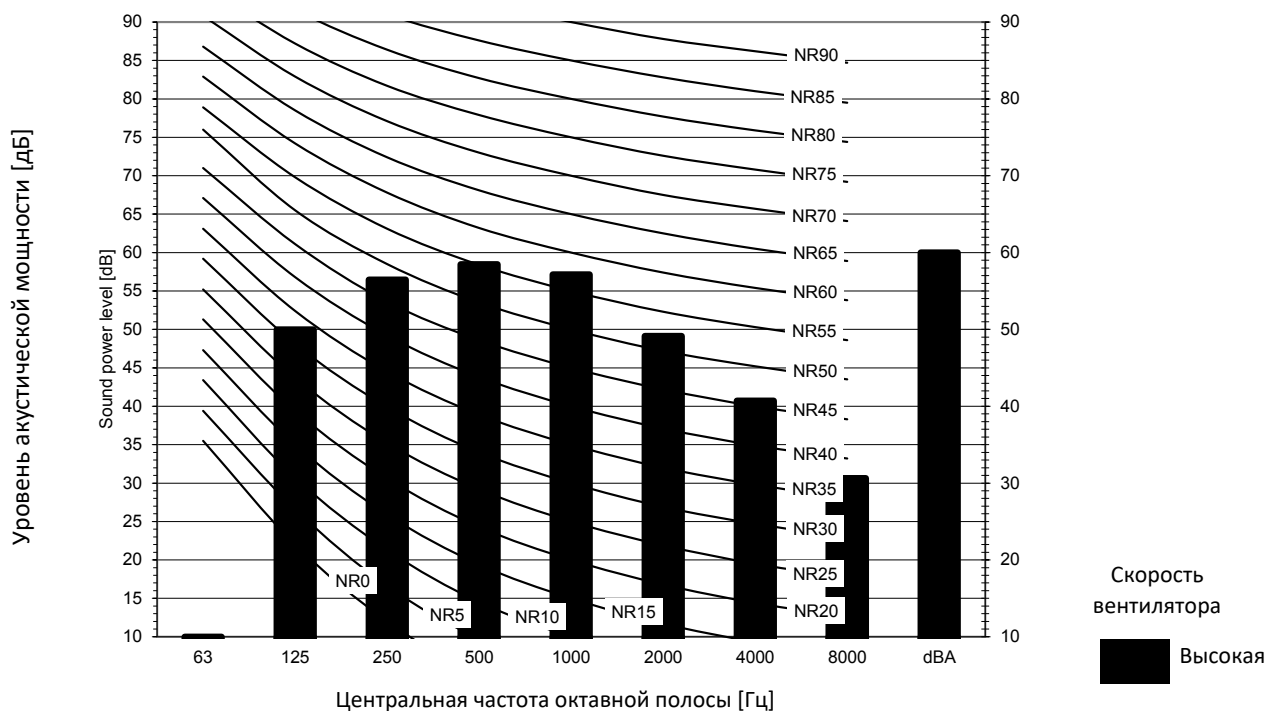

Режим нагрева

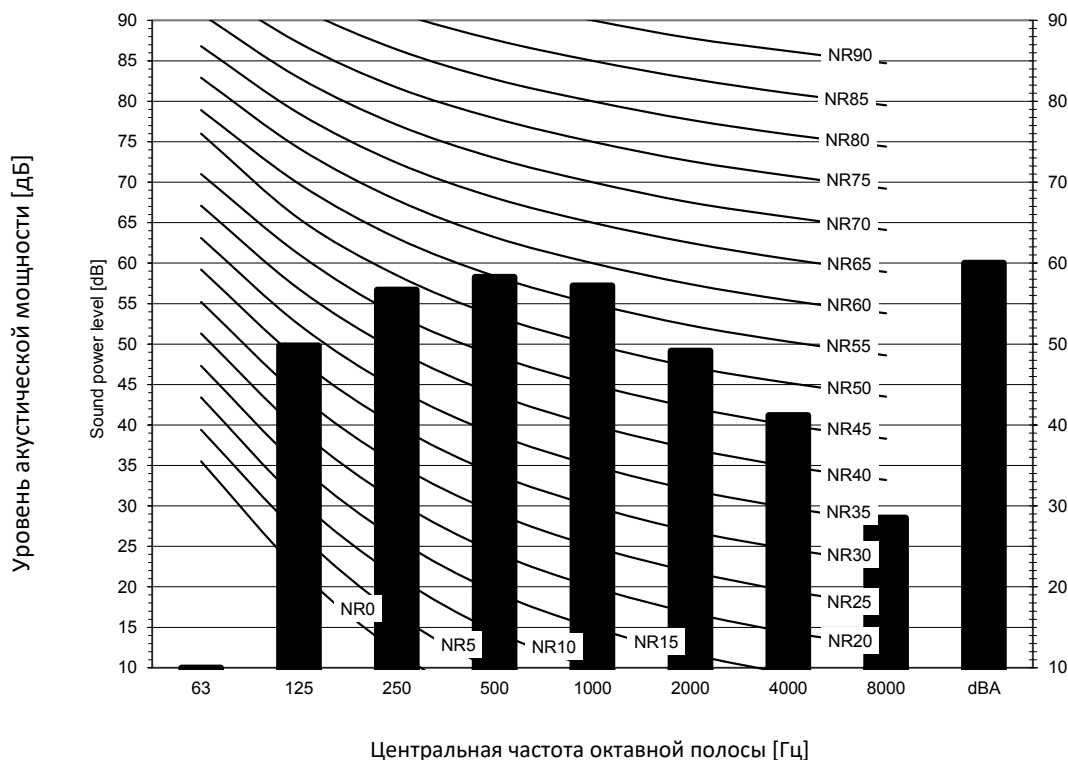

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744


4D130529

8 Данные об уровне шума


8 - 1 Спектр звуковой мощности

FTXM50R

Режим охлаждения

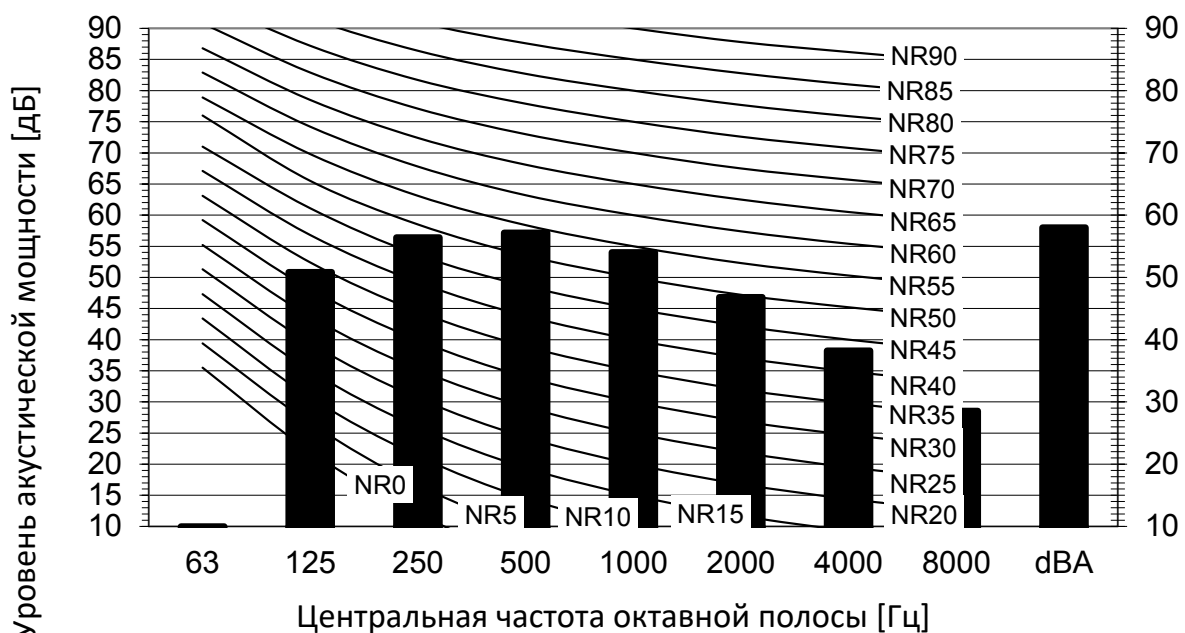

Режим нагрева

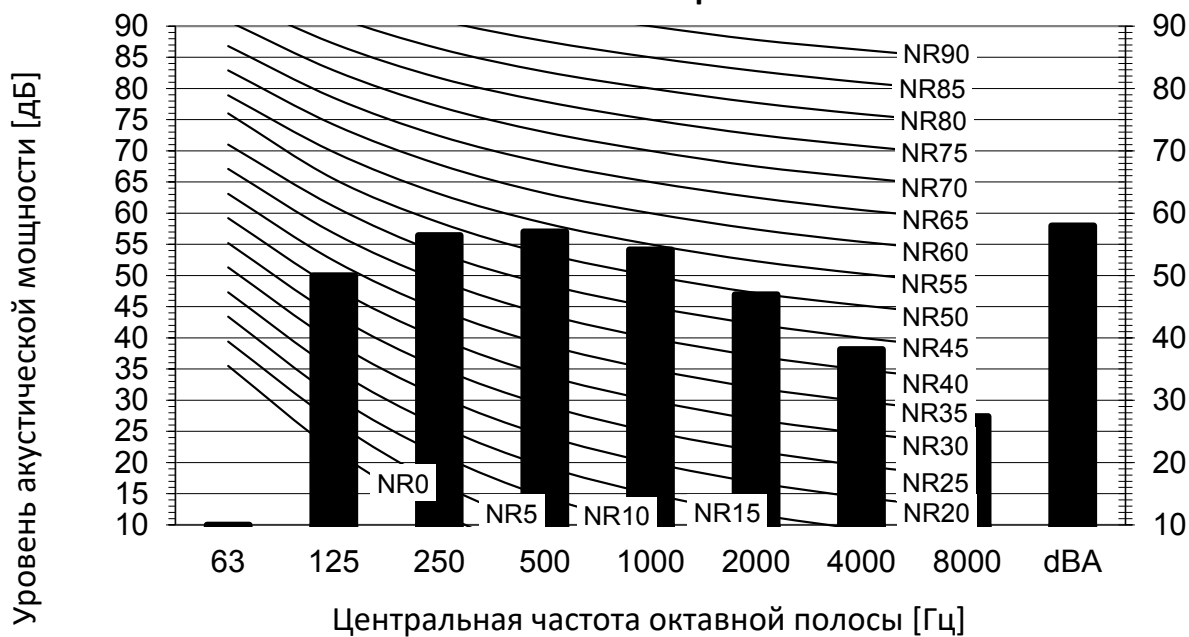

Скорость вентилятора: Высокая

dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Эталонная акустическая мощность при 0 дБ = 10E-6мкВт

Измерения согласно стандарту ISO 3744


3D131733

8 Данные об уровне шума


8 - 1 Спектр звуковой мощности

FTXM60R

Режим охлаждения

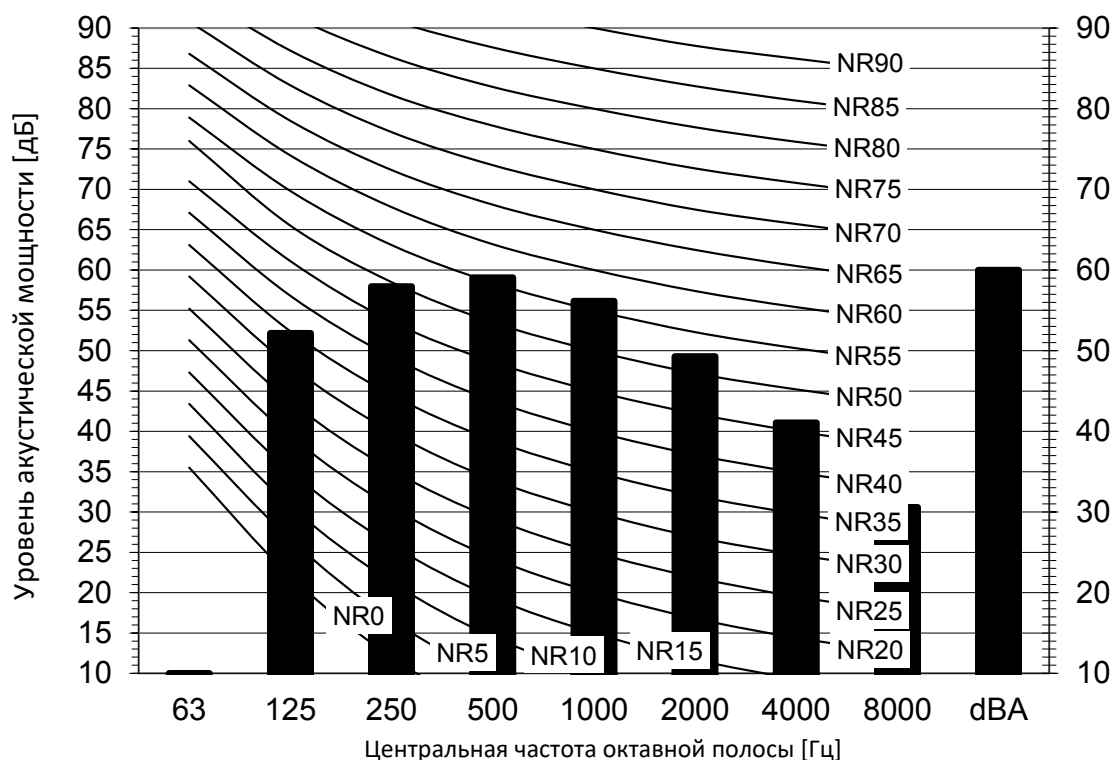

Режим нагрева

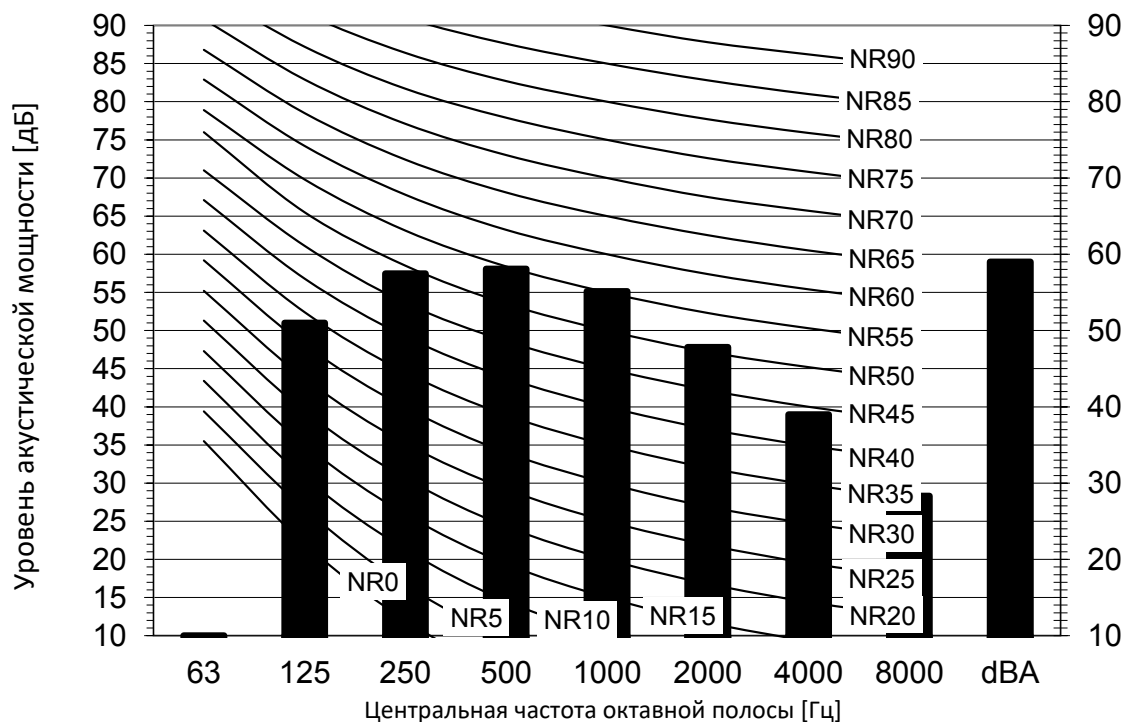

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Эталонная акустическая мощность при 0 дБ = 10E-6мкВт
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

Скорость
вентилятора

Высокая


3D131738

8 Данные об уровне шума


8 - 1 Спектр звуковой мощности

FTXM71R

Режим охлаждения

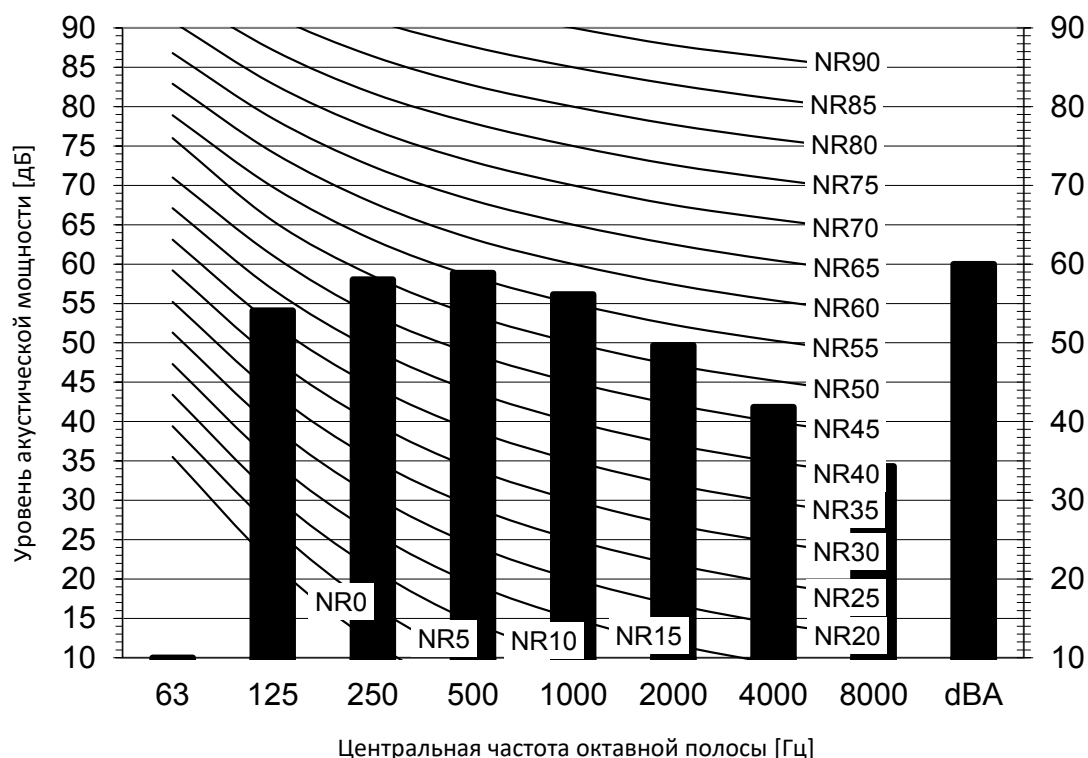

Режим нагрева

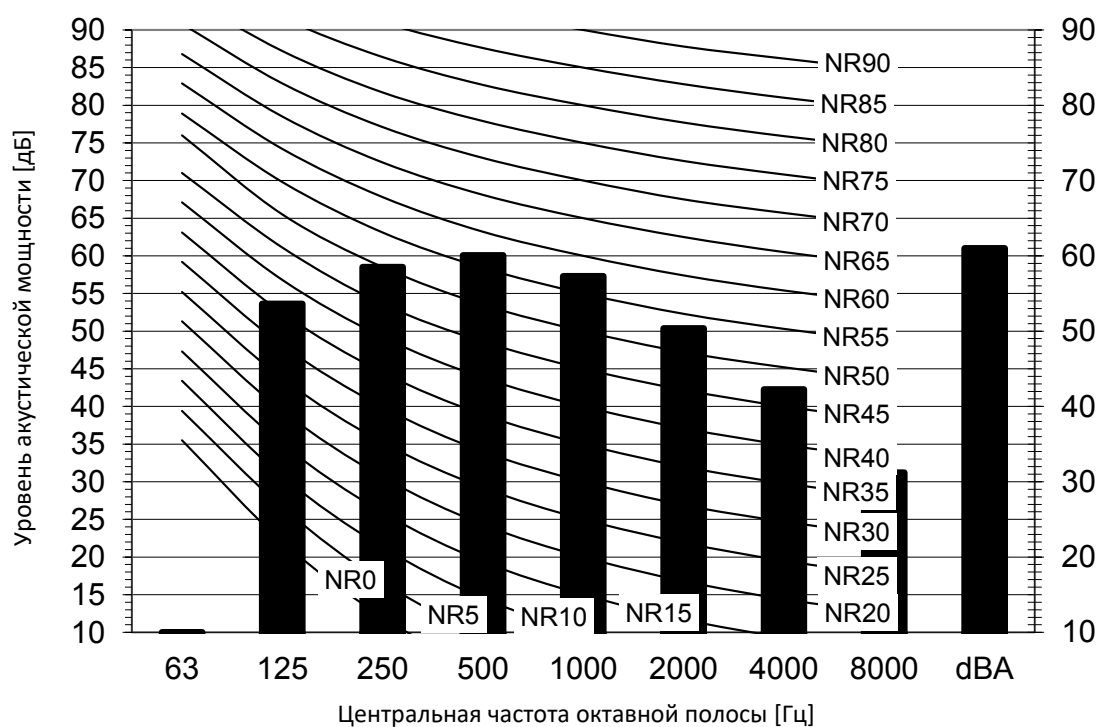

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Эталонная акустическая мощность при 0 дБ = 10E-6мкВт
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744





Скорость вентилятора:
Высокая

3D131749

8 Данные об уровне шума



8 - 2 Спектр звукового давления

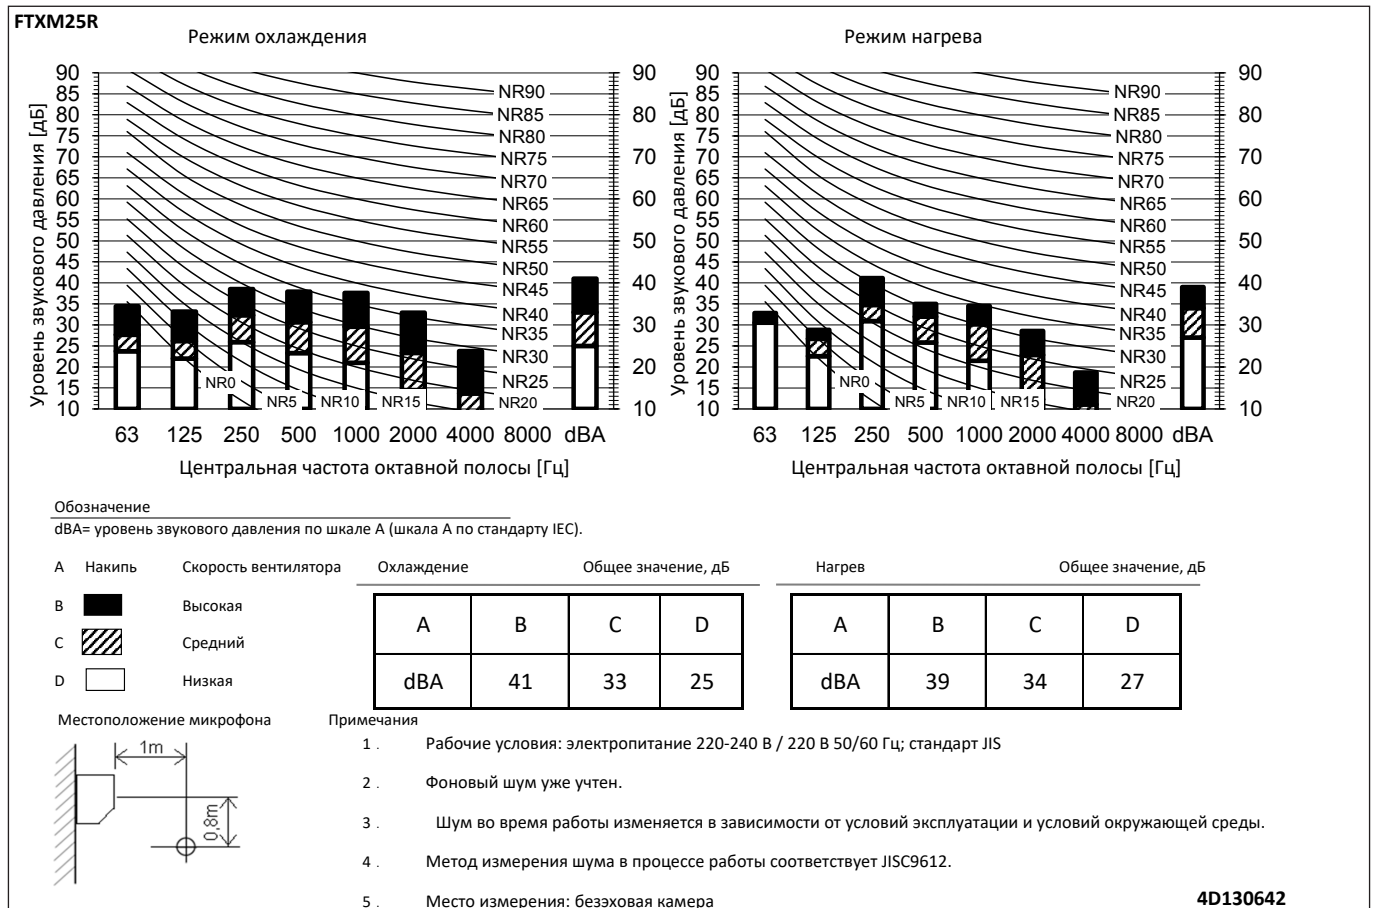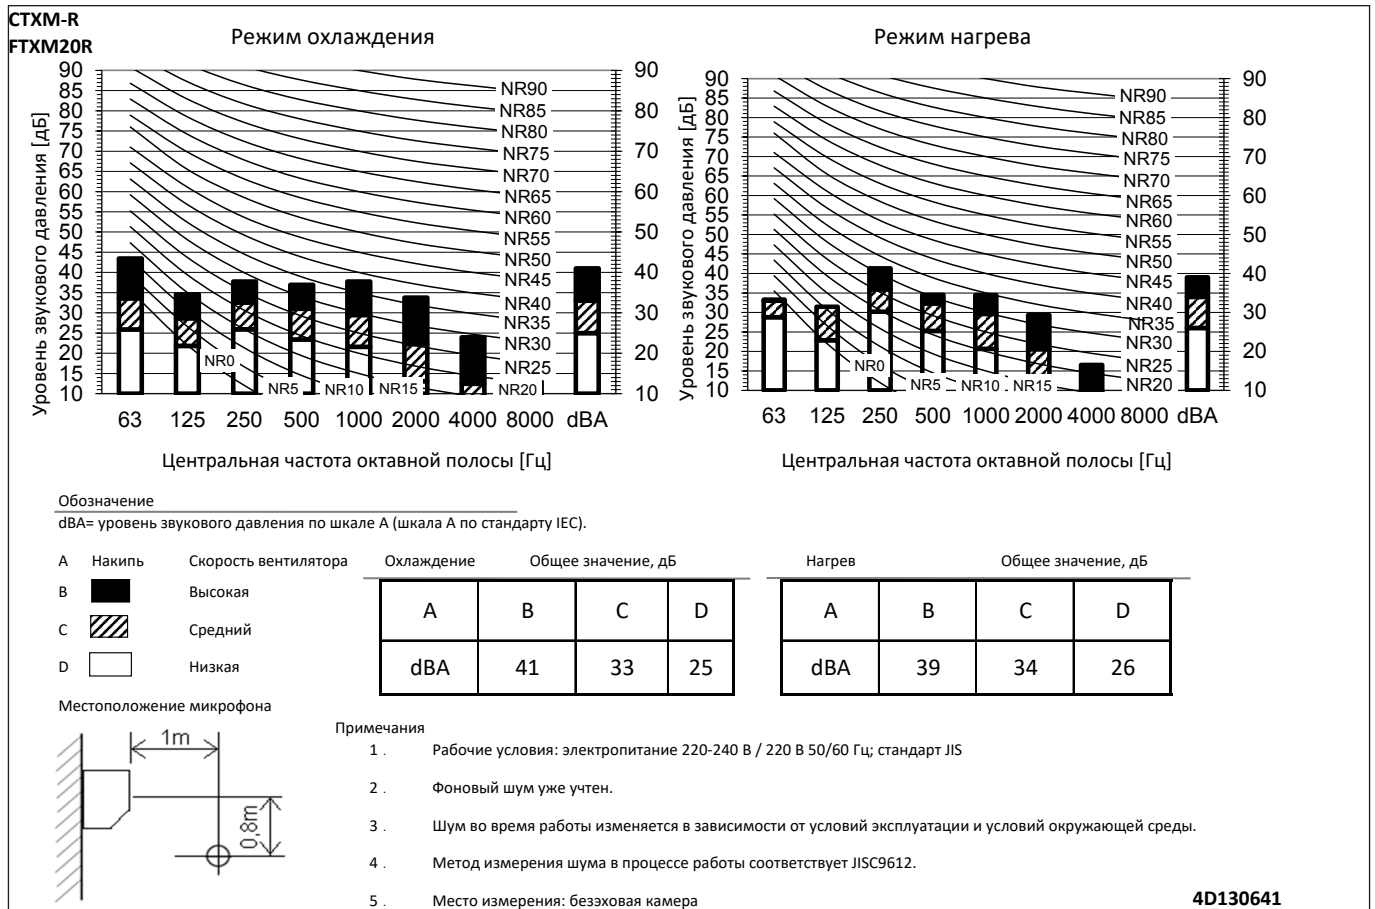

8 Данные об уровне шума



8 - 2 Спектр звукового давления

8

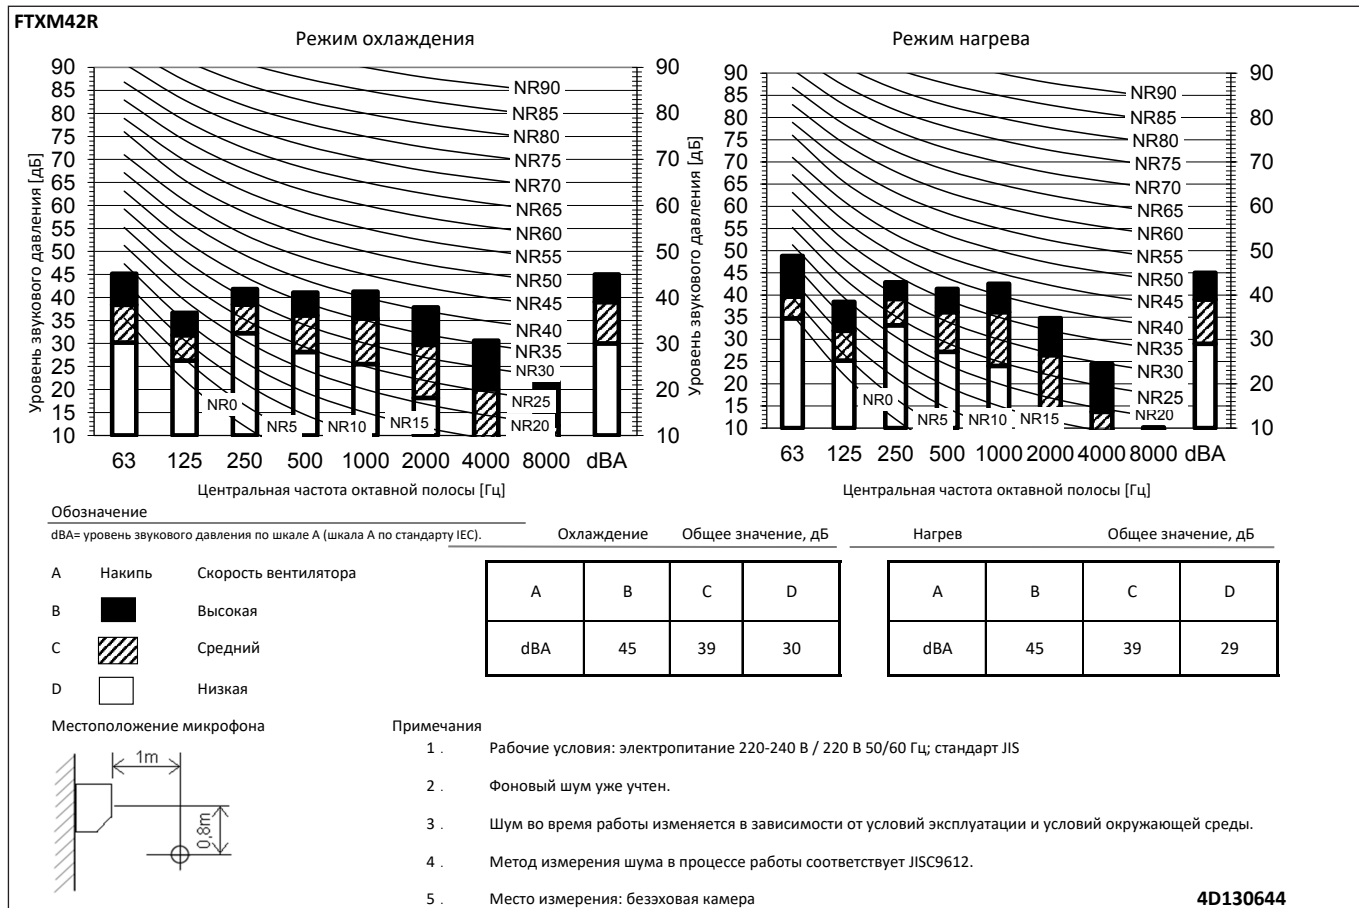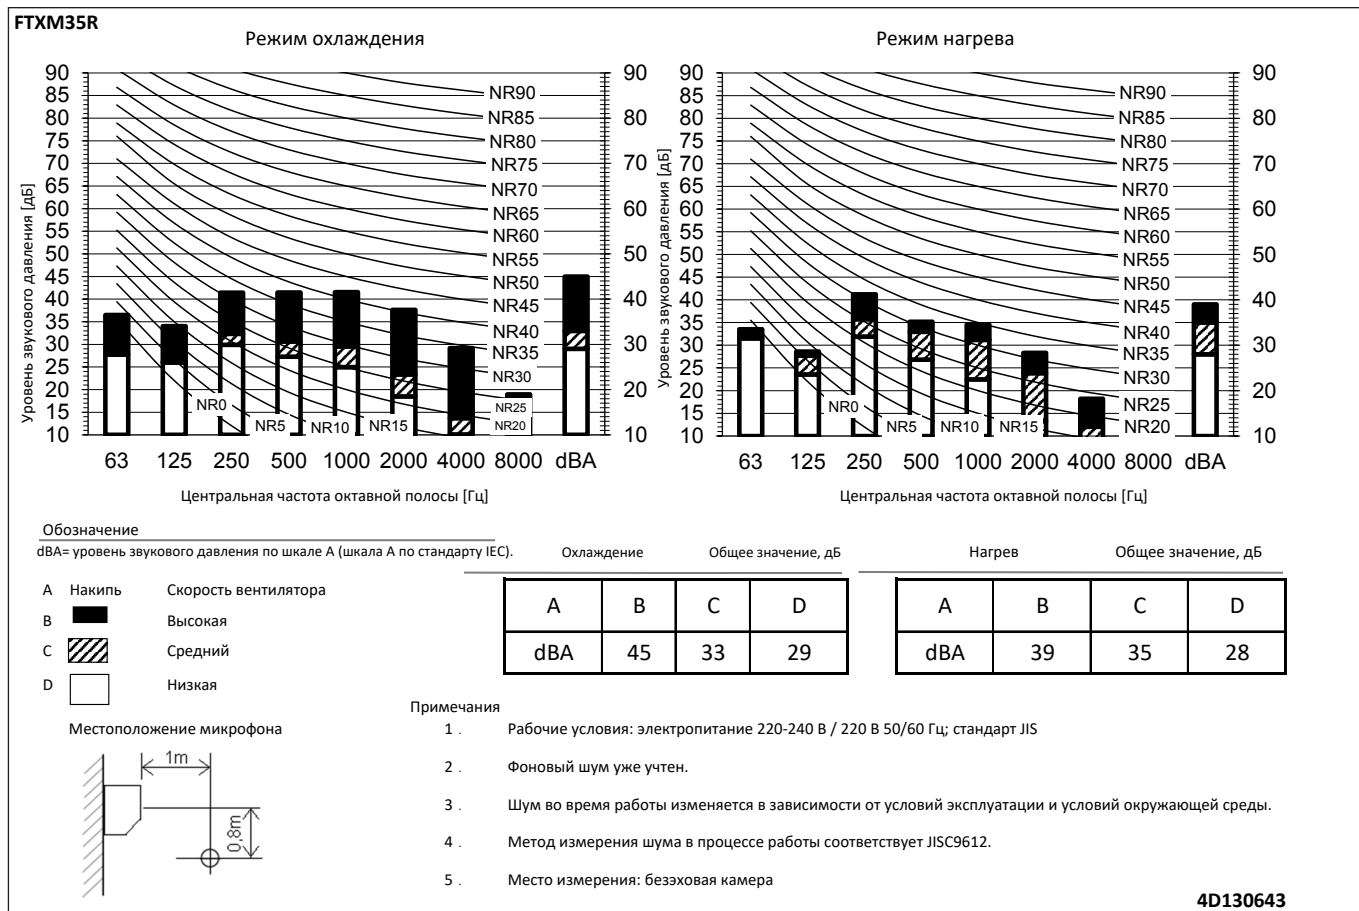


8 Данные об уровне шума

8 - 2 Спектр звукового давления

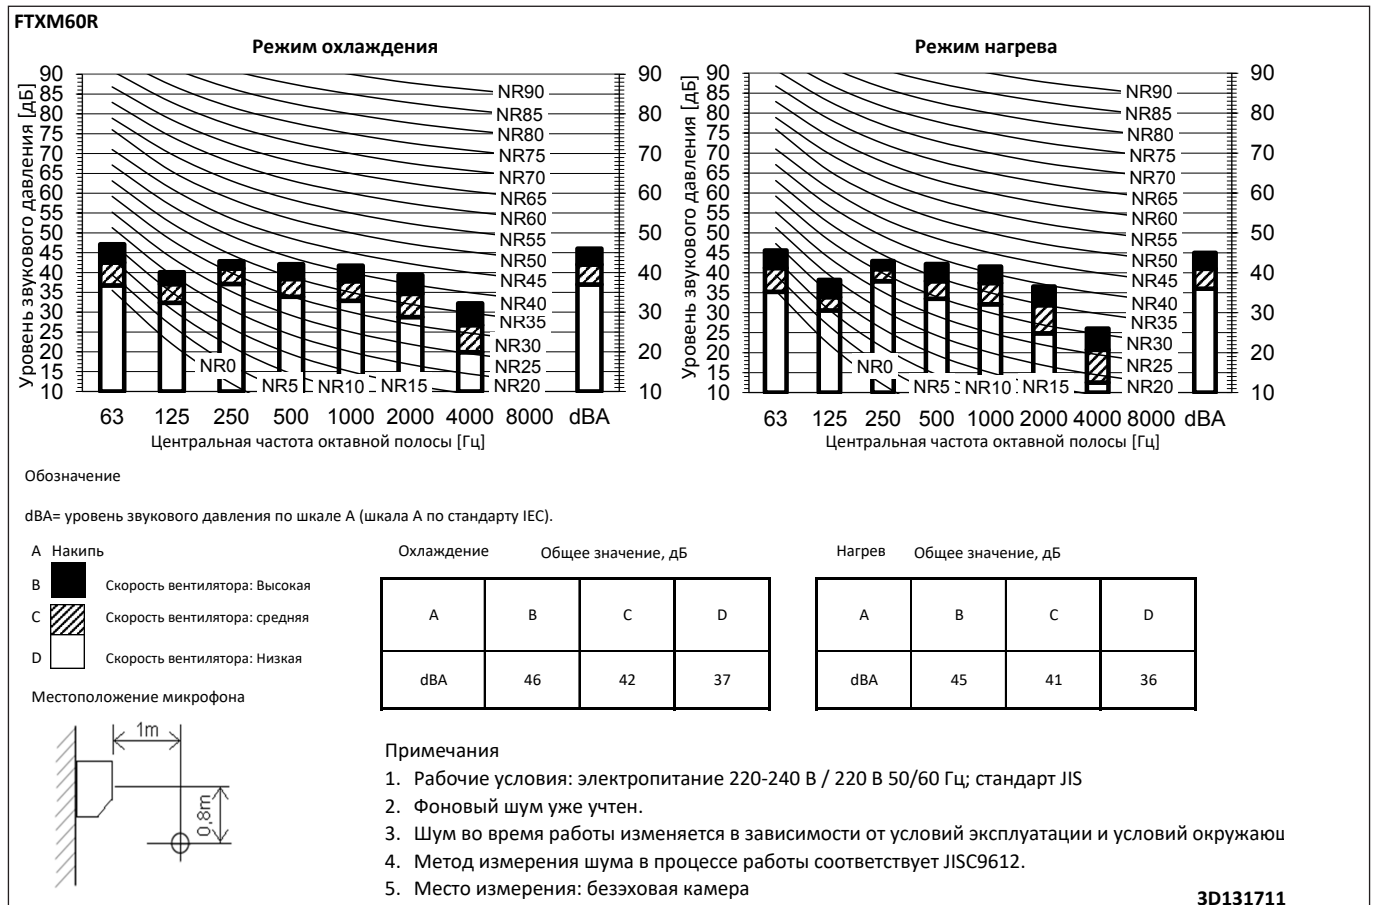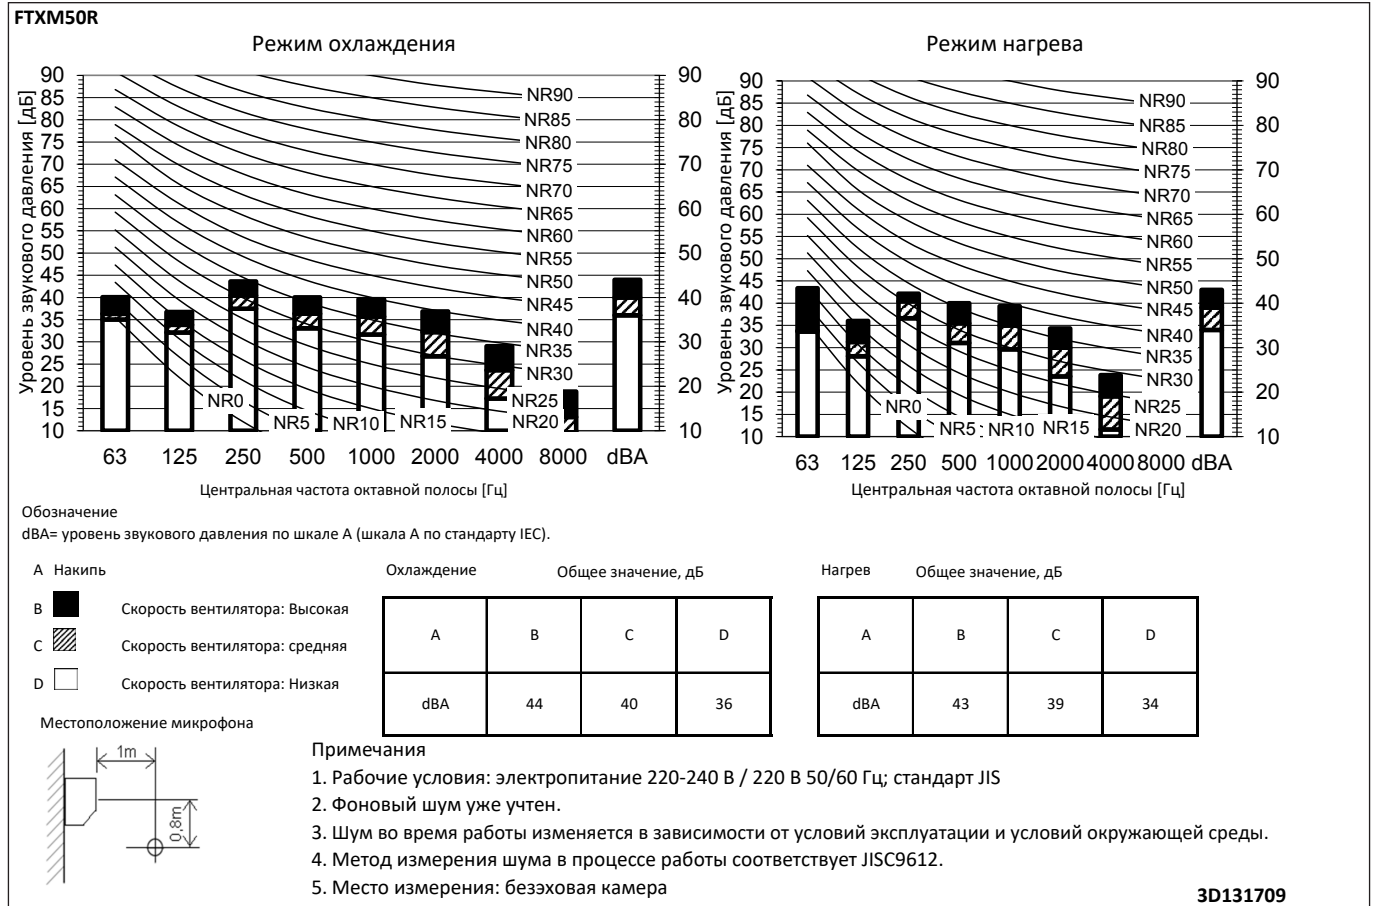


8 Данные об уровне шума

8 - 2 Спектр звукового давления

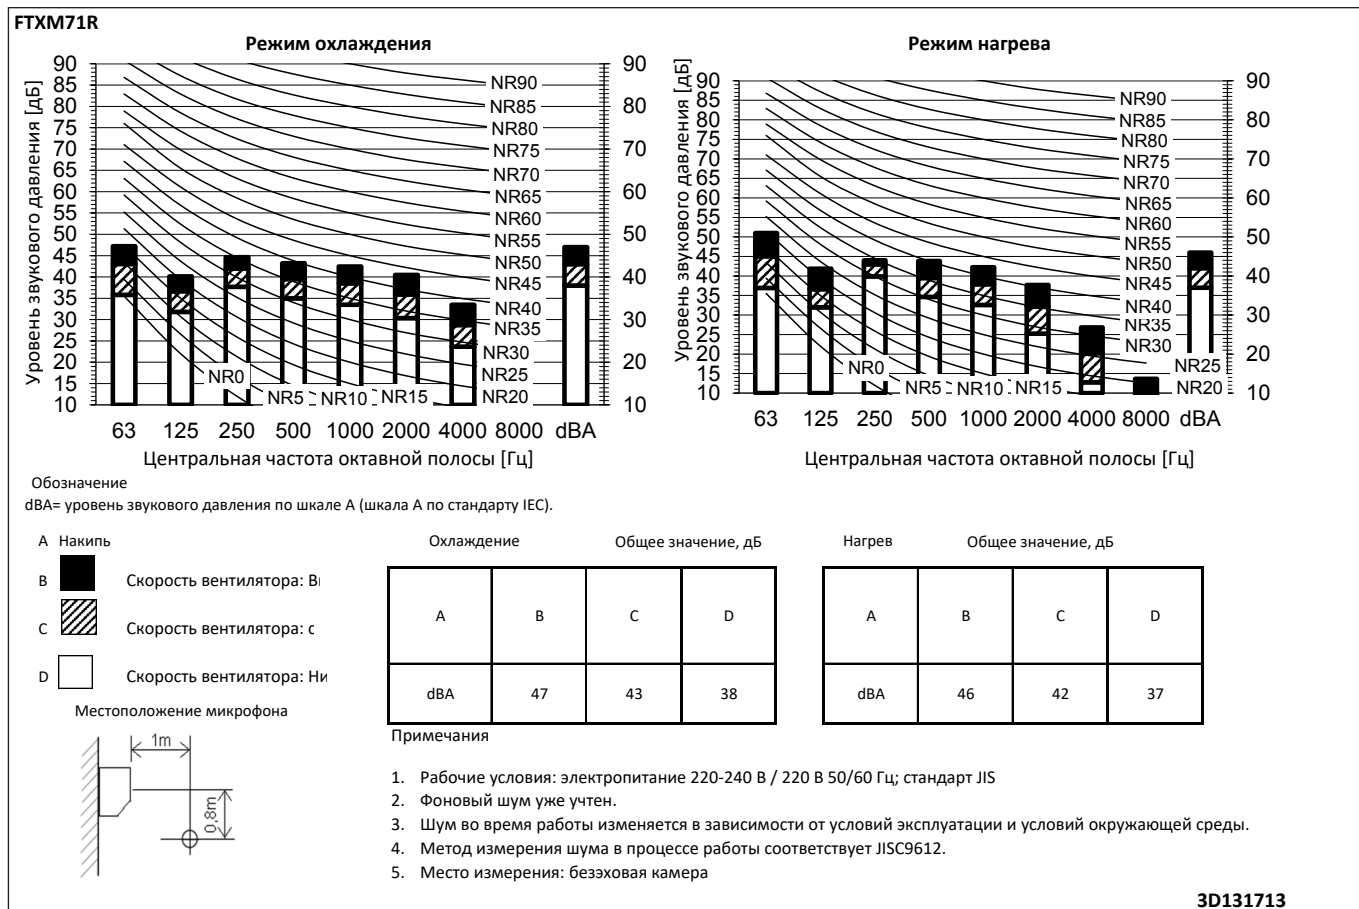

3D131713



EEDRU22

07/2022



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent рабочих характеристик жидкостных холодильных установок и жидкостных тепловых насосов, фанкойлов и систем с переменным расходом хладагента. Проверьте действительность сертификата на сайте: www.eurovent-certification.com

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.