


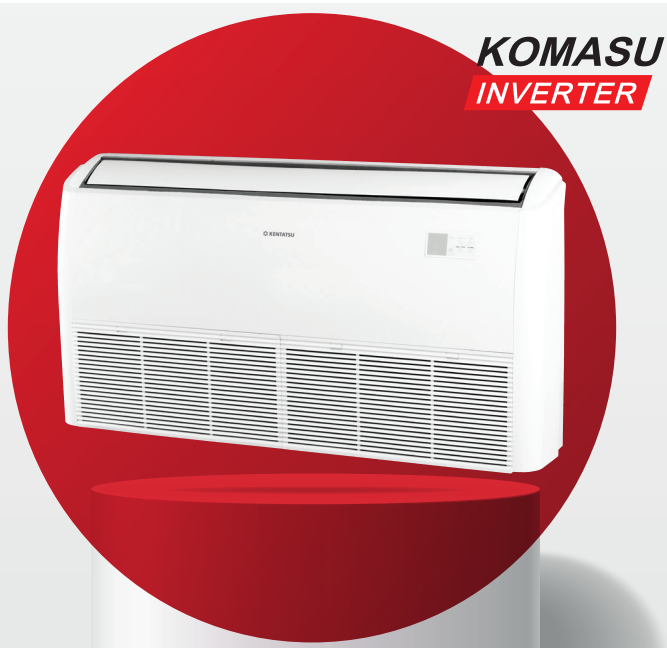

Сплит-система • Универсальный тип • R410A

KSCB_HZ

Сплит-системы напольно-потолочного типа Kentatsu KOMASU — универсальное решение, открывающее широкие возможности для монтажа в помещениях, где размещение встраиваемых кассетных и канальных блоков невозможно. Автоматическое качание жалюзи и заслонок делает распределение воздуха в помещении равномерным. Входящий в комплект поставки Wi-Fi-контроллер открывает перед пользователем безграничные возможности удаленного управления системой кондиционирования со смартфона или планшета из любой точки мира при наличии интернета.

Модельный ряд

53	70	105	140	165
----	----	-----	-----	-----

Передовые технологии Kentatsu



Высокая энергоэффективность

Инверторные технологии делают кондиционеры серии KSCB экономичными, так, на младшей модели достигается класс сезонной энергоэффективности «A++».



Низкий уровень шума

Управление скоростью вентилятора позволяет не только изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, но и снизить уровень шума до 35,5 дБ(А) (в зависимости от модели).



Вариативность монтажа

Универсальный внутренний блок может быть установлен на потолок или на стене рядом с полом. Эффективное воздушораспределение гарантируется и в первом и во втором случае.



Протяженный воздушный поток

За счет эффекта Коанда — блоки подойдут для помещений с нестандартной планировкой и удлиненной формы.



Подмес свежего воздуха

Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет снизить содержание углекислого газа (CO₂) и улучшить качество воздуха в помещении.



Объемный воздушный поток

Непрерывное качание горизонтальных жалюзи и вертикальных заслонок обеспечивает наилучшее перемешивание воздуха в помещении, предотвращая образование застойных зон и неравномерного температурного фона.



Режим «Турбо»

Ускоренное достижение заданной температуры в помещении путем увеличения скорости вращения вентилятора внутреннего блока.



Работа по таймеру

Программирование времени включения и выключения кондиционера на ближайшие 24 часа возможно благодаря встроенной функции таймера.



Режим локального микроклимата

Заданные температурные условия создаются в зоне нахождения пульта управления.



Daichi Comfort — управляй климатом по-новому!

Для кондиционера доступно Wi-Fi-управление в приложении Daichi Comfort при подключении контроллера DW12-BL



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.





Внутренний блок
KSCB70HZAN1



Наружный блок
KSUNB70HZAN1



Wi-Fi-контроллер
DW12-BL



Пульт управления
KIC-111H, KIC-112H



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Охлаждение / нагрев

DC Inverter

Внутренний блок			KSCB53HZAN1	KSCB70HZAN1	KSCB105HZAN1	KSCB140HZAN1	KSCB165HZAN1
Наружный блок			KSUNB53HZAN1	KSUNB70HZAN1	KSUNB105HZAN3	KSUNB140HZAN3	KSUNB165HZAN3
Производительность	кВт	Охлаждение	5.28 (1.41~5.33)	7.47	11.14	14.07	16.12
		Нагрев	5.86 (1.40~5.57)	7.91	11.87	15.53	17.88
Электропитание	В, Гц, Ф	-	220~240, 50, 1		220~240, 50, 1/380~415, 50, 3		
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	1.75 (0.12~2.17)	2.30	4.00	5.70	6.70
		Нагрев	1.50 (0.21~1.50)	2.06	3.25	5.10	5.70
Сезонная энергоэффективность/класс	-	Охлаждение (SEER)	6.1/A++	-	-	-	-
		Нагрев (SCOP)	4.0/A	-	-	-	-
Эффективность/класс	-	Охлаждение (EER)	3.02/B	3.25/A	2.79/D	2.47/E	2.41/E
		Нагрев (COP)	3.91/A	3.84/A	3.65/A	3.05/D	3.14/D
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	875	1150	2000	2850	3350
Расход воздуха (макс./сред./низ.)	м³/ч	Внутренний блок	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2300/2170/2000	2340/2180/2020
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	43/39/35.5	48/43.7/39.6	51/48/44	54/52/50	53.5/50.5/49.5
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	1068×675×235	1068×675×235	1650×675×235	1650×675×235	1650×675×235
		Наружный блок	805×554×330	890×673×342	946×810×410	946×810×410	952×1333×415
Вес	кг	Внутренний блок	28.0	28.0	41.5	40.4	40.4
		Наружный блок	33.6	44.0	77.9	86.7	107.1
Хладагент	кг	Тип/заправка	R410A/1.55	R410A/1.9	R410A/3	R410A/3.65	R410A/4
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
		Диаметр для газа	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9
	м	Длина между блоками	30	25	30	50	50
		Перепад между блоками	20	15	20	30	30
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение/нагрев	-15~50 / -15~24				
Пульт управления (проводной)		В комплекте	KIC-112H	KIC-111H			
Wi-Fi-контроллер		В комплекте	DW12-BL				
Дополнительное оборудование приобретается отдельно							
Проводной пульт			KWC-22				
Пульт с Wi-Fi-управлением			DC70W, REM-VLSF				
Согласователь работы кондиционеров			CPK-Di, CPK-Di m, CPK-DE, CPK-DE 01				

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

8-800-200-00-05

Время работы Службы: будни, с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

Официальный сайт систем кондиционирования Kentatsu в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан:

www.kentatsurussia.ru

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер: